



# Stromverteilung

Power Distribution



**Kabelboxen (230 V)**  
Domestic Cable Reels (230 V)



**Automatik Kabeltrommeln (230 V)**  
Automatic Cable Reels (230 V)



**Kabeltrommeln & Gartenkabeltrommeln (230 V)**  
Cable Reels & Garden Cable Reels (230 V)



**Verlängerungskabel (230 V)**  
Extension Cables (230 V)



**Kabelhaspeln**  
Cable Reels



**Kabeltrommeln (CEE)**  
Cable Reels (CEE)



**Stromverteiler**  
Power Distributors



**Verlängerungskabel (CEE)**  
Extension Cables (CEE)



**Stecker, Kupplungen & Steckdoseneinsätze**  
Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units



## Primera-Line Kabelbox-S

Mit beleuchtetem Schalter und selbstschließenden Deckeln.

- Kompaktes Design, für komfortables Handling.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Variabel, stehend oder liegend, einsetzbar.
- Robuste, verbindungssteife Bauform.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit beleuchtetem 2-poligem Ein/Aus-Schalter.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Primera-Line Cable Box-S

With illuminated switch and self-closing covers.

- Compact design, for comfortable handling.
- Practical carrying handle.
- Variable use, standing or flat.
- Robust, rigid construction.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With illuminated 2-pole ON/OFF switch.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



schwarz, lichtgrau / black, light grey

Artikelnummer / Product number	1095650
Barcode / EAN-Code	4007123619474
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



## Primera-Line Kabelbox

- Kompaktes Design, für komfortables Handling.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Variabel, stehend oder liegend, einsetzbar.
- Robuste, verbindungssteife Bauform.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Primera-Line Cable Box

- Compact design, for comfortable handling.
- Practical carrying handle.
- Variable use, standing or flat.
- Robust, rigid construction.
- 4 earthed sockets with overheating protection.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



schwarz, lichtgrau / black, light grey

Artikelnummer / Product number	1095450
Barcode / EAN-Code	4007123596737
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20




NEU  
NEW

### Vario-Line Kabelbox mit USB-Ladefunktion

Mit USB-Ladefunktion.

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.



### Vario-Line Cable Box With USB-Charger

- Housing made of break-resistant plastic.
- Practical carrying handle.
- Twin feet ensure excellent stability.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



	schwarz / black
Artikelnummer / Product number	1093200600
Barcode / EAN-Code	4007123661763
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



### Vario-Line Kabelbox

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Vario-Line Cable Box

- Housing made of break-resistant plastic.
- Practical carrying handle.
- Twin feet ensure excellent stability.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, blau, lichtgrau / black, blue, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey
Artikelnummer / Product number	1092200	1093200	1093230	1094200
Barcode / EAN-Code	4007123042166	4007123042180	4007123094806	4007123042203
VPE / UP	5	2	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20



NEU  
NEW



## Comfort-Line Kabelbox mit USB-Ladefunktion

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtładestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Gehäuse-Durchmesser 18,5 cm, Höhe 6 cm.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Überhitzungsschutz.

## Comfort-Line Cable Box With USB-Charger

- Ergonomic design with a functional and practical rewind ring for easy handling.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Housing - diameter 18.5 cm, height 6 cm.
- Childproof sockets.
- With safety cut-out.



schwarz, weiß / black, white

Artikelnummer / Product number	1109220600
Barcode / EAN-Code	4007123661770
VPE / UP	4
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



## Comfort-Line Kabelbox CL-S

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Gehäuse-Durchmesser 18,5 cm, Höhe 6 cm.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Comfort-Line Cable Box CL-S

- Ergonomic design with a functional and practical rewind ring for easy handling.
- 4 earthed socket outlets.
- Housing - diameter 18.5 cm, height 6 cm.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



schwarz, weiß / black, white

schwarz, blau / black, blue

	schwarz, weiß / black, white	schwarz, blau / black, blue
Artikelnummer / Product number	1109220	1109230
Barcode / EAN-Code	4007123033751	4007123043736
VPE / UP	4	4
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20



### Kabeltrommel Automatik IP 44

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Automatic Cable Reel IP 44

Convenient automatic rewind. Splashproof, IP 44.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1241000	1241000300
Barcode / EAN-Code	4007123616664	4007123616671
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	9 m	16 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44



### Kabeltrommel Automatik IP 20

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Automatic Cable Reel IP 20

Convenient automatic rewind.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.

Artikelnummer / Product number	1241020300
Barcode / EAN-Code	4007123616657
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	9 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20





## Brobusta® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® Bretec® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from highly break-resistant, special plastic on a particularly sturdy frame.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design Patent. / Design Patent.



Artikelnummer / Product number	1313420	1312600	1312500
Barcode / EAN-Code	4007123057825	4007123057986	4007123057979
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm

## BRETEC®-SYSTEM

### PROBLEMLOS ABROLLEN

Mit der Bretec®-Drehkontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel, ohne dass sich der Steckdoseneinsatz mitdreht. So lässt sich das Kabel auch bei angeschlossenen Elektrogeräten abrollen, ohne dass sich deren Kabel verdrehen oder verdrillen.

### TROUBLE-FREE UNROLLING

With Bretec® rotary contact technology the reel body turns, and the drum centre stays still. This special system allows winding, even with connected appliances.





## Brobusta® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from highly break-resistant, special plastic on a particularly sturdy frame.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design Patent. / Design Patent.



Artikelnummer / Product number	1317440	1318930	1318940	1318950
Barcode / EAN-Code	4007123100835	4007123100842	4007123105694	4007123105687
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm	290 mm	320 mm	320 mm



## Brobusta® Kompakt IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® Compact IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1072500	Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Barcode / EAN-Code	4007123147014	Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
VPE / UP	1	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Kabellänge / Cable length	10 m	Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5		



## Super-Solid BQ IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX<sup>®</sup>PUR**-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- BQ-Kabel (PUR) ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid BQ IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX<sup>®</sup>PUR** cable (BQ cable) is highly resistant to abrasions, crushing, UV light, cutting and tearing. In addition, it is acid-proof, oil-resistant, weatherproof and microbe-resistant. Temperature-resistant at low temperature down to -40 °C.
- BQ cable (PUR) is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1308940	1308970	1308240
Barcode / EAN-Code	4007123609314	4007123609345	4007123609321
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G2,5	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX<sup>®</sup>PUR</b>	<b>BREMAXX<sup>®</sup>PUR</b>	<b>BREMAXX<sup>®</sup>PUR</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm	290 mm	320 mm





## Super-Solid IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1308400	1308910	1308900	1308200	1308210
Barcode / EAN-Code	4007123596522	4007123591978	4007123591961	4007123596614	4007123597062
VPE / UP	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm	320 mm



## Super-Solid IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1308920	Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber
Barcode / EAN-Code	4007123591985	Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
VPE / UP	1	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Kabellänge / Cable length	50 m	Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5		



## Garant® ROL´UP Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit ROL´UP Aufroll-Automatik und Bretec® Drehkontakt-Technik.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® ROL´UP Bretec® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the perfect Quick & Easy Rewind System ROL´UP and the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1328930
Barcode / EAN-Code	4007123079001
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm

## ROL´UP-SYSTEM

### KOMFORTABEL AUFROLLEN

Mit der Rol´Up-Aufroll-Automatik ist das Kabel in Windeseile aufgerollt. Ohne Belastung der Bandscheiben einfach kurz ziehen anstatt lange zu kurbeln. Eine geniale Erfindung - exklusiv bei brennenstuhl®.

### ROLL IT UP EASILY

With the automatic Rol´up system the lead is wound up fast and easy. Simply pull instead of reeling endlessly. A brilliant invention exclusively by brennenstuhl®.





Abbildung ähnlich. / Illustration similar.

## Garant® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel For Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218900	1209050	1208930	1238930
Barcode / EAN-Code	4007123251605	4007123638093	4007123053896	4007123053940
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm



## CABLEPILOT®

### DER AUTOPILOT FÜR DIE KABELTROMMEL

Freie Hände beim Transport. Praktisches Aufhängen an Gerüst oder Leiter. Perfekte Kabelführung auch bei schnellem Aufrollen. Flexibler Pendelgriff.

### THE AUTOPILOT FOR CABLE REELS.

Hands-free transport. Practical to hang from a scaffold or ladder. Perfect cable management even when the cable is reeled in quickly. Flexible pendulum handle.

**NEU  
NEW**

## Garant® Bretec® FI IP 44 Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® FI IP 44 Cable Reel

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1208510
Barcode / EAN-Code	4007123664016
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel For Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218350	1208440	1208380	1233120
Barcode / EAN-Code	4007123054640	4007123141340	4007123021581	4007123054800
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm





## Garant® Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel


Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- For use all around the house.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1208940	1208950
Barcode / EAN-Code	4007123105724	4007123105731
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm

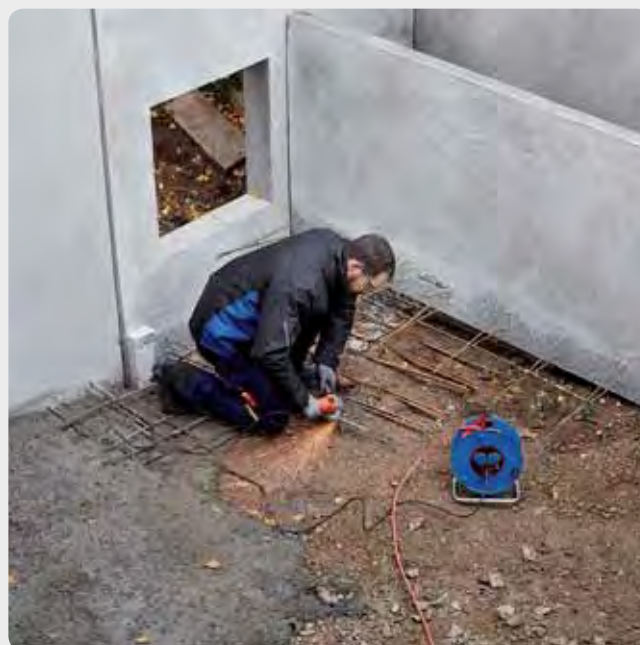



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- For use all around the house.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage.
- For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218370	1208470
Barcode / EAN-Code	4007123081271	4007123081264
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1209920	1209930
Barcode / EAN-Code	4007123625468	4007123625475
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218580	1208590
Barcode / EAN-Code	4007123628216	4007123628223
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX®** Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX®**-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1219850	1209830
Barcode / EAN-Code	4007123603473	4007123603435
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





## Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit Kinderschutz.

## Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomically designed handle.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- With childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1079850
Barcode / EAN-Code	4007123603466
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1217020	1208340	1208230
Barcode / EAN-Code	4007123016969	4007123141333	4007123012022
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	20 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G2,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number

1072210

Barcode / EAN-Code

4007123147007

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

15 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05RR-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi / Rubber

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø

180 mm



## Garant® Bretec® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1208850	1208860
Barcode / EAN-Code	4007123053865	4007123012909
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





## Garant® G Geräte Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1141740	1181710
Barcode / EAN-Code	4007123090907	4007123000593
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m	
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	Ohne Kabel / Without cable
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® Kompakt Kabeltrommel

Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Garant® Compact Cable Reel

Portable and light - lots of cable taking up little space.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1079180004	1079180032
Barcode / EAN-Code	4007123108053	4007123108046
VPE / UP	4	32
Verpackung / Packaging		1/4 Palette / 1/4 pallet
Kabellänge / Cable length	15 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm	180 mm





**NEU  
NEW**



## Garant® Kompakt Kabeltrommel mit USB-Ladefunktion

Handlich und leicht mit USB-Ladefunktion.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Garant® Compact Cable Reel With USB-Charger

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1079180600

Barcode / EAN-Code

4007123661800

VPE / UP

4

Kabellänge / Cable length

15 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality

PVC/ Kunststoff / Plastic

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP20

Trommel-Ø / Reel-Ø

180 mm



NEU  
NEW

## Garant® Kabeltrommel mit USB-Ladefunktion

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Überhitzungsschutz.

## Garant® Cable Reel With USB-Charger

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.
- With safety cut-out.



Artikelnummer / Product number	1215050600	1205060600
Barcode / EAN-Code	4007123661787	4007123661794
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm

## USB-KABELTROMMELN

DIE KABELTROMMEL MIT NOCH MEHR ENERGIE  
- JETZT AUCH MIT USB CHARGER.

## USB CABLE REELS

THE CABLE REEL WITH EVEN MORE POWER  
- NOW ALSO WITH USB CHARGER.





## Garant® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218050	1208300	1208060
Barcode / EAN-Code	4007123007356	4007123141920	4007123005345
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G2,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® Export Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Garant® Export Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1215056	1205066
Barcode / EAN-Code	4007123007899	4007123008766
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





## Universal Verkaufsständer (Kabeltrommeln)

- Wird auf Wunsch kostenlos geliefert bei einer Bestellmenge von mindestens 16 Kabeltrommeln oder auch in Verbindung mit Verlängerungskabel nach Ihrer Wahl.
- Grundmaß 62 x 50 cm.
- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Universal Sales Display Stand (Cable Reels)

- Will be supplied FOC on request for orders of 16 cable reels, or for a mixture of reels and extension leads.
- Basic dimensions 62 x 50 cm.
- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

Artikelnummer / Product number

1199000

Barcode / EAN-Code

4007123020621

VPE / UP

1



## Power-Pack IP 44

Das Anschluss-Set für jeden Zweck!  
Für den Baustelleneinsatz geeignet!

- Die Kabeltrommel: zum stationären Arbeiten, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 10 m Kabel. Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Der 4-fach-Verteiler: zum beweglichen und flexiblen Arbeiten, auf der Leiter, auf dem Gerüst, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 5 m Kabel.
- Das Verlängerungskabel: für flexibles Arbeiten, zum Rasenmähen, Heckenschneiden, für stationäre Geräte wie Häcksler, Tischkreissäge, Betonmischer. Spritzwassergeschützt, für innen und außen. Länge 10 m.
- Alle Komponenten mit H07RN-F 3G1,5 Kabel, beste Qualität, hochflexibel, baustellentauglich, für die ständige Verwendung im Freien, auch bestens geeignet für Handwerk und Industrie.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Power-Pack IP 44

The supply set for any purpose!  
For outdoor use.

- The cable drum: for stationary working, splash-proof, for indoor and outdoor use. 10 m cable. With thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- The 4-way distributor: for flexible and mobile working - on ladders or scaffoldings, splash-proof, for indoor and outdoor use. 5 m cable.
- The extension cable: for flexible working, to mowing the lawn, cutting the hedge, for stationary devices such as choppers, circular saw benches, cement mixers. Splash-proof, for indoor and outdoor use. Length: 10 m.
- All components with H07RN-F 3G1.5 cable, first quality, highly-flexible, suitable for on-site use, for permanent outdoor use, perfect for use in trade and industry.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1070150
Barcode / EAN-Code	4007123247448
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	10 +5 +10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm





## Garant® S Bretec® FI IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Bretec® FI IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198860
Barcode / EAN-Code	4007123147939
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm







## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198390	1198350	1198340
Barcode / EAN-Code	4007123213979	4007123022878	4007123021598
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm





## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX®** Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX®**-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198370	1198480	1198470
Barcode / EAN-Code	4007123081349	4007123114771	4007123081356
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® S Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Compact IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number

1072900

Barcode / EAN-Code

4007123143481

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

10 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

AT-N07V3V3-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality

**BREMAXX**®

Kabelfarbe / Cable colour

orange

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø

190 mm



## Garant® S Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX®** Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Bretec® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX®**-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1199930
Barcode / EAN-Code	4007123603503
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1199850	1199840	1199830
Barcode / EAN-Code	4007123603480	4007123603497	4007123603442
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue	blau / blue	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198580	1198590
Barcode / EAN-Code	4007123628230	4007123628247
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198520	1198260	1198530
Barcode / EAN-Code	4007123009299	4007123042494	4007123009305
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G2,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm





## Garant® S 4 Export Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Garant® S 4 Export Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.
- In colourful display-packaging.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1195056	1195066
Barcode / EAN-Code	4007123011032	4007123011049
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® G Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G Bretec® IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1183520	1183530
Barcode / EAN-Code	4007123603510	4007123603527
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m	48 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b>	<b>BREMAXX</b>
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1148370	1188470
Barcode / EAN-Code	4007123093984	4007123093977
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m	38 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Trommeltritt für Kabeltrommel

Die Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen.

- Für Kabeltrommeln mit Trommel-Ø 240/290 mm bzw. 18 mm Rohr-Ø.

## Winding Aid for cable reel

The winding assistant for your cable reel.

- For cable reels with a Ø 240/290 mm drum or Ø 18 mm pipe.



Artikelnummer / Product number

1081000

Barcode / EAN-Code

4007123642298

VPE / UP

1

Verpackung / Packaging

Polybag





## BQ-Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Das **BREMAXX:PUR**-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Mantel aus Polyurethan.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BQ Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- The **BREMAXX:PUR** cable (BQ cable) is highly resistant to abrasions, crushing, UV light, cutting and tearing. In addition, it is acid-proof, oil-resistant, weatherproof and microbe-resistant. Temperature-resistant at low temperature down to -40 °C.
- Polyurethane outer sleeve.
- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1161950	1161960	1161970
Barcode / EAN-Code	4007123633777	4007123633784	4007123633791
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX:PUR</b>	<b>BREMAXX:PUR</b>	<b>BREMAXX:PUR</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)





## Baustellen-Verlängerungskabel IP 44

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## Extension Cable For Building Site IP 44

Ideal for rugged use on construction sites, in workshops and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1167950	1167810	1166810
Barcode / EAN-Code	4007123022847	4007123005802	4007123019724
VPE / UP	3	3	2
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Artikelnummer / Product number	1167830	1167820	1166820
Barcode / EAN-Code	4007123014651	4007123019700	4007123019731
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## BREmaxX® Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREmaxX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BREmaxX® Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The BREmaxX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Excellent abrasion resistance.
- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1169920	1161590	1161740
Barcode / EAN-Code	4007123661930	4007123093069	4007123590667
VPE / UP	5	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

**NEU  
NEW**

Artikelnummer / Product number	1161640	1161600	1161650
Barcode / EAN-Code	4007123108022	4007123093076	4007123114986
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	20 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## BREMAX<sup>®</sup> Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAX<sup>®</sup> Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BREMAX<sup>®</sup> Extension Cable IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- The BREMAX<sup>®</sup>-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1169910	1169810	1169830	1169870	1169890
Barcode / EAN-Code	4007123661909	4007123603534	4007123625246	4007123630134	4007123630158
VPE / UP	5	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m	10 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	blau / blue	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

NEU  
NEW

Artikelnummer / Product number	1161760	1169820	1169840	1169900	1169860
Barcode / EAN-Code	4007123186006	4007123603541	4007123625307	4007123630172	4007123625321
VPE / UP	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	20 m	25 m	25 m	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	blau / blue	rot / red	schwarz / black	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## Quality Extension Cable Of Rubber IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1161420	1161450	1161470
Barcode / EAN-Code	4007123167012	4007123009558	4007123000364
VPE / UP	5	3	3
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit Kinderschutz.

## Quality Plastic Extension Cable with Flat Plug

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With innovative, practical, space-saving Schuko flat plug and connector socket.
- With foldout handle for effortless unplugging.
- With childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1168980220	1168980020	1168980030	1168980230
Barcode / EAN-Code	4007123644513	4007123644506	4007123644544	4007123644568
VPE / UP	10	10	10	10
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	weiß / white	schwarz / black	schwarz / black	weiß / white
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Artikelnummer / Product number	1168980050	1168980250	1168980010	1168980210
Barcode / EAN-Code	4007123644582	4007123644605	4007123644629	4007123644643
VPE / UP	10	10	5	5
Kabellänge / Cable length	5 m	5 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

## Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1165010015	1168120015	1165430	1168430
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123251940	4007123251933	4007123022816	4007123022731
<b>VPE / UP</b>	10	10	10	10
<b>Kabellänge / Cable length</b>	2 m	2 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1165440	1168440
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123022823	4007123022748
<b>VPE / UP</b>	10	10
<b>Kabellänge / Cable length</b>	5 m	5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	schwarz / black	weiß / white
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)





## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

## Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1167460	1165460	1168460
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123019656	4007123000326	4007123022755
<b>VPE / UP</b>	5	5	5
<b>Kabellänge / Cable length</b>	10 m	10 m	10 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	rot / red	schwarz / black	weiß / white
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1167470	1165480
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123000340	4007123002368
<b>VPE / UP</b>	4	4
<b>Kabellänge / Cable length</b>	25 m	25 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	rot / red	schwarz / black
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.
- Mit Kindersicherung.

## Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With Euro plug and socket.
- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.
- With childproof.

Artikelnummer / Product number	1161790	1161660	1161800	1161670
Barcode / EAN-Code	4007123249732	4007123116980	4007123249749	4007123150397
VPE / UP	10	10	10	10
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Anschluss / Connection	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)



## Anschlusskabel

### Connecting Cabel

Abbildung ähnlich. / Illustration similar.

Artikelnummer / Product number	1160470	1160450	1160330
Barcode / EAN-Code	4007123215379	4007123215218	4007123107315
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b>	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	orange	rot / red	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Aderendhülse, Gummi-Stecker / Cable end sleeve, Rubber plug	Aderendhülse, Schutzkontakt-Stecker / Cable end sleeve, Protective contact plug	Aderendhülse, Schutzkontakt-Stecker / Cable end sleeve, Protective contact plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Ohne / Without	Ohne / Without	Ohne / Without

Artikelnummer / Product number	1160490	1160480	1160690
Barcode / EAN-Code	4007123215393	4007123215386	4007123642786
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Aderendhülse, Gummi-Stecker / Cable end sleeve, Rubber plug	Aderendhülse, Gummi-Stecker / Cable end sleeve, Rubber plug	Aderendhülse, mit angespritztem Stecker / Cable end sleeve, With molded plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Ohne / Without	Ohne / Without	Ohne / Without



## Safe-Box BIG IP 44

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe.
- Ideal auch für besonders große Steckverbindungen und großvolumige Exportversionen.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.



## Safe-Box BIG IP 44

For extra safety when connecting cables, even outdoors, IP 44.

- Extra large Safe-Box for safe connection of plug and socket and to protect from damp.
- Ideal for particularly large plugs and sockets, especially larger export versions.
- Most suitable for use when camping, mowing the lawn, for seasonal or Christmas lighting, or when working with electrical equipment outdoors.
- Recommended as additional protection for small children as well.



Artikelnummer / Product number

1160440

Barcode / EAN-Code

4007123170784

VPE / UP

10



## Safe-Box

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen.

- Idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.

## Safe-Box

For additional safety when connecting extension cables.

- Ideal protection against accidental disconnection of the plug connection, as well as from dirt and damage.
- Most suitable for working with electrical equipment that require an extension cable.
- Recommended as additional protection for small children as well.



Artikelnummer / Product number

1160400

Barcode / EAN-Code

4007123112036

VPE / UP

10



## Schutzadapterkabel FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

## Protective-Adapter-Cable FI IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- For the best possible protection when using electrical equipment.
- With RCD plug IP 44 and water-jet protected connector.
- Function test indicator.
- Easy to use: simply connect to socket and connect the required appliances.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1160370
Barcode / EAN-Code	4007123111732
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact coupling
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Im Blister verpackt.

## Circuit Breaker Adapter BDI-A 30 2 IP 54

For use outdoors, IP 54. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1290660

Barcode / EAN-Code

4007123641130

VPE / UP

1

Art Fehlerstrom / Type of residual current

Typ A / Type A

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP54

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Nenndifferenzstrom / Residual current

30 mA



## Personenschutz-Stecker BDI-S 2 30 IP 55

Für den Einsatz im Freien, IP 55.

Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Für 3G0,75<sup>2</sup> bis 3G2,5<sup>2</sup> Kabel geeignet.
- Im Blister verpackt.

## Circuit Breaker Plug BDI-S 2 30 IP 55

For use outdoors, IP 55.

The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.
- For 3G0,75<sup>2</sup> up to 3G2,5<sup>2</sup> cable.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1290670

Barcode / EAN-Code

4007123641147

VPE / UP

1

Art Fehlerstrom / Type of residual current

Typ A / Type A

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP55

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Nenndifferenzstrom / Residual current

30 mA





## Schutzadapterkabel FI IP 54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen-Powerblock.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

## RCD Protected Cable IP 54 with Powerblock

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Function test indicator.
- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- Quality rubber cable with 4-way dust- and water-jet protected safety socket outlets.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.



Artikelnummer / Product number	1168720010	1168730010
Barcode / EAN-Code	4007123647736	4007123647743
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No	Nein / No





## Baustellenkabel IP 54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## Heavy-Duty Rubber Cable IP 54 with Powerblock

For use on site or permanent outdoor use.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.



Artikelnummer / Product number	1169200010	1151740010
Barcode / EAN-Code	4007123647750	4007123647767
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No	Nein / No



## Verlängerungskabel IP 44 mit Powerblock

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und 4-fach Steckdosen-Powerblock.
- Das BREMAX<sup>®</sup> Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## Extension Cable IP 44 with Powerblock

For short-term use outdoors, IP 44.

- With earthed plug and powerblock.
- The BREMAX<sup>®</sup>-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With hinged metal hanging hook.



Artikelnummer / Product number	1161750010
Barcode / EAN-Code	4007123647774
VPE / UP	5
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz, gelb, blau / black, Yellow, blue
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No



## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Extension Socket

For use on site or permanent outdoor use.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikelnummer / Product number	1 159900205
Barcode / EAN-Code	4007123647507
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No



## Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.


## Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Extension Socket

For use on site or permanent outdoor use.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- Connecting cable with an RCD plug.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikelnummer / Product number	1159900805
Barcode / EAN-Code	4007123647521
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No

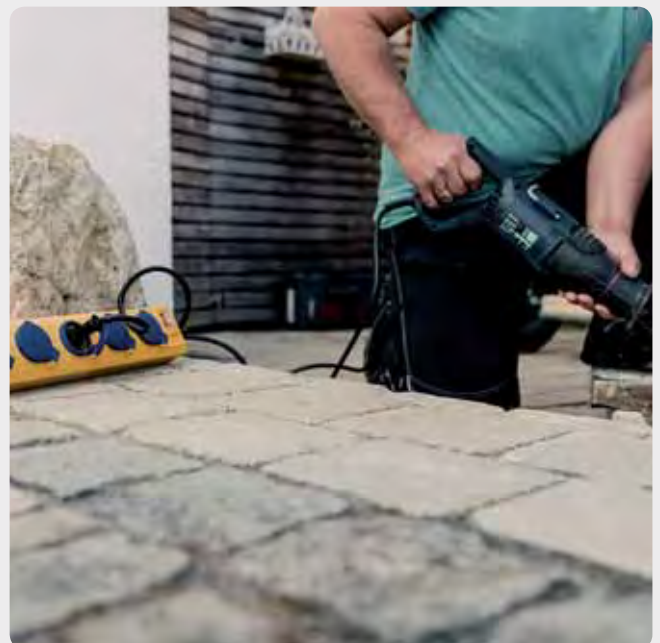





## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garten-Steckdosenverteiler

Für den Einsatz im Garten.

Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garden Extension Socket


For use in the garden.

Dust- and splashwater protected, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikelnummer / Product number	1159910215
Barcode / EAN-Code	4007123647514
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	grün / green
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No

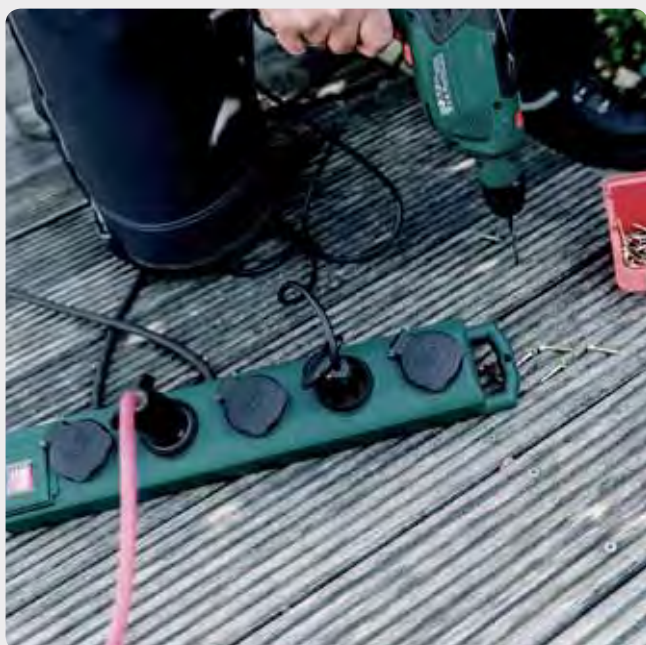





## Steckdosenverteiler IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 gemäß VDE.

- Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.

## Extension Socket IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44 acc. to VDE.

- 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
- Appr. 2 m Neoprene connecting cable.
- Screw holes for fastening.



Artikelnummer / Product number	1159930	1159960	1159970
Barcode / EAN-Code	4007123565269	4007123575930	4007123575978
VPE / UP	4	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Banderole
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No	Nein / No	Nein / No



## Gartensteckdose mit Erdspieß IP 44

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw.

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- 2 oder 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.

## Socket Outlet With Earth Rod IP 44

Practical and small power distributor for the garden. For connecting garden lights, party lights, radio, electric appliances, etc.

For permanent use outdoors. Protected against splashing water, IP 44.

- Earth rod and housing made of stable, weather-resistant plastic.
- 2 or 2x 2 socket outlets with self-closing covers.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.

Artikelnummer / Product number	1154430	1154440	1154450
Barcode / EAN-Code	4007123609178	4007123609185	4007123609208
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1,4 m	1,4 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	2 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)





## CEE Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## CEE Hanging Workshop Power Distributor IP 44


Splash-proof, IP 44.

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3x earthed sockets 230 V and 1x CEE 5-pin socket 400 V/16 A.
- With 3 m galvanised steel chain.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1151960
Barcode / EAN-Code	4007123048496
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

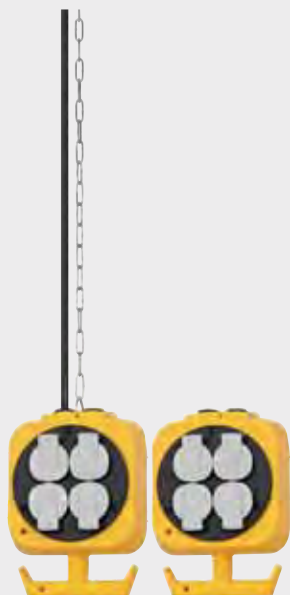

## Pendel Stromverteiler

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Mit 2x 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Hanging Workshop Power Distributor

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- Comes with 2x 4 earthed safety sockets 230 V with self-closing covers against dust or dirt.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1151760
Barcode / EAN-Code	4007123048472
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	8 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)



## Druckluft Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- 5 m Anschluss-Schlauch, Ø 6/12 mm.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Air Compressor Hanging Workshop Power Distributor IP 44

Splash-proof, IP 44.

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 earthed sockets 230 V and 2 air compressor couplings for one-handed use.
- With 3 m galvanised steel chain.
- 5 m connecting hose Ø 6/12 mm.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1151160
Barcode / EAN-Code	4007123048502
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schlauchlänge / Hose length	5 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")
Außendurchmesser / Outer diameter	12 mm
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)



**NEU  
NEW**

## Gummi-Kabelhaspel X-GUM IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

## Rubber Cable Reel X-GUM P 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- With thermal cut-out protection against overheating.



Artikelnummer / Product number

1169710100

Barcode / EAN-Code

4007123661831

VPE / UP

2

Kabellänge / Cable length

10 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

rot / red

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44



## GUMMI-KABELHASPEL X-GUM IP 44

LEICHT UND GAR NICHT WEHLEIDIG.

## RUBBER CABLE REEL X-GUM IP 44

LIGHTWEIGHT AND VERY ROBUST.



NEU  
NEW

## Gummi-Kabelhaspel X-GUM IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- CEE-Stecker 230 V/16 A, 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Rubber Cable Reel X-GUM IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- CEE plug 230 V/16 A, 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.



Artikelnummer / Product number

1169730100

Barcode / EAN-Code

4007123661855

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

12 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 3G2,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

rot / red

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44





## Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit Wagen

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Fahrbar auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig, 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA, 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A, 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.

## Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Cable Reel on a Chassis for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, mounted to an extremely sturdy, powder-coated steel-tube frame. Reel body made from highly break-resistant, special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- CEE-plug 400 V/32 A 5-pole, 1 CEE-socket 400 V/32 A 5-pole, 1 CEE-socket 400 V/16 A 5-pole, 3 water-jet protected sockets 230 V.
- With 4-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RCD circuit breaker 30 mA, automatic fuse 400 V/16 A 3-pole, automatic fuse 230 V/16 A.



Artikelnummer / Product number	1319200
Barcode / EAN-Code	4007123057924
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	380 mm



## Brobusta® CEE 4 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Brobusta® CEE 4 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 3 CEE-sockets 400 V/16 A, 3 water-jet protected sockets 230 V, 1 CEE-socket 230 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.



Artikelnummer / Product number

1319110

Barcode / EAN-Code

4007123058198

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

40 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø

380 mm



## Brobusta® CEE 1 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Design Patent. / Design Patent.



Ausschließlich für Gewerbe-/Baustelle zugelassen! / Only for site & professional!

Artikelnummer / Product number	1316300	1316200
Barcode / EAN-Code	4007123058129	4007123058112
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	30 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm	320 mm



## Garant® S CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® S CEE 1 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- According to EN 61316.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1193200
Barcode / EAN-Code	4007123164967
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm





## Garant® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- According to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1237990	1237980
Barcode / EAN-Code	4007123189335	4007123054787
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	20 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm	320 mm





## Garant® CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,  
1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,  
2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Kabelqualität: RN-Kabel, sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,  
1 CEE-socket 400 V/16 A,  
2 water-jet protected sockets 230 V.
- Cable quality: Rubber-neoprene (RN), robust, oil-resistant and especially suited for professional use.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number

1182720

Barcode / EAN-Code

4007123004287

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

30 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G1,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø

290 mm

**Cable  
Pilot**



## Garant® CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182770
Barcode / EAN-Code	4007123152117
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	signalrot / signal red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® CEE 1 Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,  
1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,  
2 spritzwassergeschützte  
Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,  
1 CEE-socket 400 V/16 A,  
2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182730
Barcode / EAN-Code	4007123004294
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® CEE 2 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 230 V/16 A, 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 2 IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- According to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- CEE plug 230 V/16 A, 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182760
Barcode / EAN-Code	4007123140572
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® CEE 2 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- CEE-Stecker 230 V/16 A, 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 2 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- CEE plug 230 V/16 A, 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1238073
Barcode / EAN-Code	4007123081165
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm



## Garant® G CEE 2 IP 44 Camping-/Maritimkabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G CEE 2 IP 44 Cable Reel for Camping/Yacht Marina

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- 230 V/16 A CEE angle connector including 230 V Schuko combination socket with self-closing lid + 230 V/16 A CEE connector.
- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182470
Barcode / EAN-Code	4007123654451
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	18 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm






### Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit Kinderschutz

### Adapter 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Plug: CEE 230 V/16 A, 3-pin, 50/60 Hz.
- Socket: earthed 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, with childproof.



Artikelnummer / Product number

1080990

Barcode / EAN-Code

4007123648207

VPE / UP

1



### CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A IP 44

- Mit 1 Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

### CEE socket 230 V/16 A IP 44

- With 1 earthed socket 230 V/16 A and 1 CEE socket 230 V/16 A.
- Socket outlets with self-closing protective caps.



Artikelnummer / Product number

1080980

Barcode / EAN-Code

4007123654468

VPE / UP

5

Ausführung / Model

Winkelkupplung / Angle coupling

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Anzahl Pole / Number of poles

3 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage

230V



## Tragbarer Stromverteiler BSV 4 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Jede Schutzkontakt-Steckdose 230 V einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar.
- Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar.

## Mobile Power Distributor BSV 4 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.



- Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady position and additional protection for housing.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Practical rewinding device on the back for the connection cable.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Every earthed socket 230 V is individually fused and can be loaded with 16 A.
- Protective cover for fuses, lockable.



BSV 4/2 32 FS IP 44

BSV 4/32 2 FS IP 44

Artikelnummer / Product number	1154900010	1154900020
Barcode / EAN-Code	4007123654437	4007123654253
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	5 Stck / Pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig 1x LS 400V/16A 3-polig	5 Stck / Pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig 1x LS 400V/16A 3-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A	2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

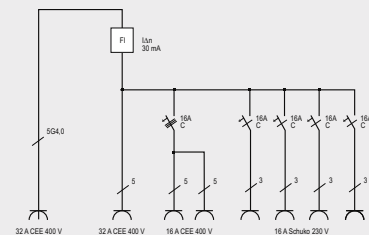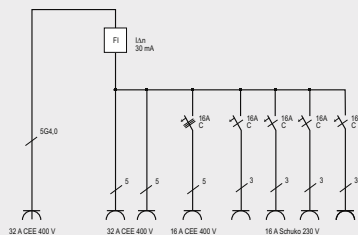



## Wandverteiler IP 44

Kompakter, praktischer Baustromverteiler, IP 44.

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.



## Distribution Box IP 44

Compact, easy to use power distribution box for construction sites, IP 44.


- Robust, break and impact resistant plastic casing.
- Suitable for robust wall mounting.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Pre-wired and ready for connection.
- Protective cover for fuses.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Earthed sockets 230 V with 3 phases.



	Wandverteiler / Distribution Box 4/32 IP 44	Wandverteiler / Distribution Box 4/16 IP 44
Artikelnummer / Product number	1154890020	1154890010
Barcode / EAN-Code	4007123650361	4007123644292
VPE / UP	1	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	5 Stck / Pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig 1x LS 400V/16A 3-polig	3 Stck / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A	1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	Ohne / Without
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Anbaustecker / Connector	Anbaustecker / Connector
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

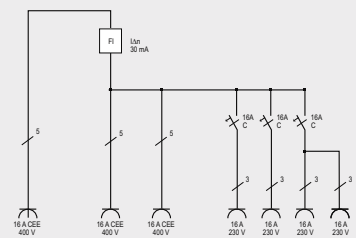

Das passende Gestell finden Sie auf der nächsten Seite.  
The matching frame can be found on the next page.





**NEU  
NEW**

## Gestell für Wandverteiler

Macht den Wandverteiler zum mobilen Verteiler.

- Kompatibel zu dem Wandverteiler 4/16 IP 44 (1154890010) und Wandverteiler 4/32 IP 44 (1154890020).
- Verzinktes Stahlblechgestell.
- Sicherer Stand dank Gummi-Kantenschutz.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Werkzeuglose Montage / Lieferung komplett montiert.

## Frame for distribution box

Turn the wall distribution box into a mobile distribution box.

- Compatible with wall distribution box 4/16 IP 44 (1154890010) and wall distribution box 4/32 IP 44 (1154890020).
- Zinc-plated steel sheet frame.
- Secure footing thanks to rubber edge protection.
- Folds up to save space.
- Tool-free assembly / fully assembled when delivered.



Artikelnummer / Product number

1154890100

Barcode / EAN-Code


4007123661282

VPE / UP

1



## KRAFTWERKE TO GO! POWERHOUSES TO GO!



### KOMPAKTES KRAFTPAKET IM GUMMIMANTEL

Unzerbrechlich und hart im Nehmen, aber weich genug um nichts krumm zu nehmen!

### COMPACT POWER PACK MADE OF QUALITY RUBBER COMPOUND (TPE)

Unbreakable and extremely tough!



### WEHLEIDIG SEIN GILT NICHT!

Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin, Säuren, UV- und Ozonstrahlung.

### NO SELF-PITY HERE!

Resistant against diverse oils, fats, petrol, acids, UV and ozone radiation.



### POWER AUS ALLEN RICHTUNGEN!

Dank cleverer Bauform sind an allen 4 Seiten Steckdosen integriert.

Wer noch mehr Power braucht, kann auch mehrere Verteiler stapeln.

### POWER FROM ALL DIRECTIONS!

Thanks to its clever design, sockets are integrated on all 4 sides.




### LEISTUNG OHNE MÜHE - MIT SICHERHEITSRESERVEN.

Auf Nummer sicher gehen mit Sicherungsautomaten

- Die Lebensversicherung wenn's drauf ankommt.

### POWER WITHOUT ANY EFFORT AND ADDITIONAL SAFETY FEATURES.

Be on the safe side with circuit breakers - the life insurance when it really matters.

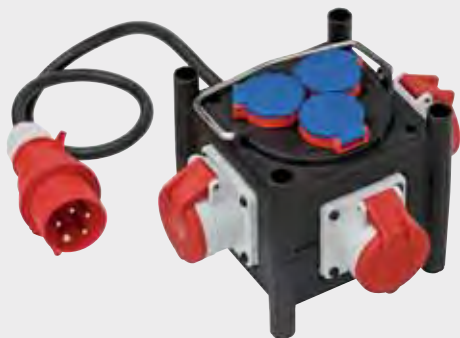

## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln.

## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 LS E/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- 3 earthed sockets 230 V with self-closing covers.



Artikelnummer / Product number	1153680100
Barcode / EAN-Code	4007123654482
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



NEU  
NEW

## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16-7 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.




## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16-7 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.



Artikelnummer / Product number	1153690600
Barcode / EAN-Code	4007123662326
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	3 Stck / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	7 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3/32 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen verteilt.



## Compact Rubber Power Distributor BSV 3/32 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V in pairs with different phases.



Artikelnummer / Product number

1153690400

Barcode / EAN-Code

4007123654499

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G4,0

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers

4 Stck / Pcs.  
2x LS 230V/16A 1-polig  
2x LS 400V/16A 3-polig

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A

2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A

1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets

4 Stck / Pcs.

Stecksystem Steckdose / Plug system socket


Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option

Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug

Stecksystem Stecker / Plug system plug

CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.




## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.



Artikelnummer / Product number	1153690200
Barcode / EAN-Code	4007123654475
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	3 Stck / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	5 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





## Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.

## Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 phases.



Artikelnummer / Product number

1153750

Barcode / EAN-Code

4007123075539

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G1,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A

2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets

4 Stck / Pcs.

Stecksystem Steckdose / Plug system socket

Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option

Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug

Stecksystem Stecker / Plug system plug

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



## Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.

## Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Equipped with a comfortable handle for easy carrying.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.



Artikelnummer / Product number	1153650
Barcode / EAN-Code	4007123075522
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



## Stromstation CEE 1 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Für Wandaufhängung geeignet.
- Die 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind auf einer Phase angeschlossen.

## Energy Station CEE 1 IP 44

For use on site or permanent outdoor use. Protected against splashing water, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Casing made of break-resistant special plastic.
- Practical winding system for protection of cable.
- Also suitable for wall-fixing.
- The 3 230 V protected earthed socket outlets are connected to one phase.



Artikelnummer / Product number	1151600
Barcode / EAN-Code	4007123021697
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





### Adapterkabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.

### Adapter Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.



Artikelnummer / Product number	1132910	1132920	1132960
Barcode / EAN-Code	4007123001521	4007123001538	4007123048854
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling, Protective contact plug	CEE-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug, Protective contact coupling	CEE-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling		Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V		



## CEE Verlängerungskabel 230 V IP 44

Für Baustelle, Industrie, Camping und Maritim, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

## CEE Extension Cable 230 V IP 44

For site, industrial use, camping and yacht/marina, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.



Artikelnummer / Product number	1167650110	1167650210	1167650225
Barcode / EAN-Code	4007123650781	4007123650798	4007123650866
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V



## CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

## CEE Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.



Artikelnummer / Product number	1167710	1167740	1167970
Barcode / EAN-Code	4007123005796	4007123018239	4007123029112
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Artikelnummer / Product number	1167720	1168500	1167730
Barcode / EAN-Code	4007123021550	4007123190867	4007123005826
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



## BREMAXX® CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.

## BREMAXX® CEE Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Excellent abrasion resistance.



Artikelnummer / Product number	1168580	1168590
Barcode / EAN-Code	4007123151929	4007123151936
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	signalrot / signal red	signalrot / signal red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



## CEE-Kupplung IP 44

- Schraublose Anschlussstechnik.



Artikelnummer / Product number	1081020	1081040	1081060
Barcode / EAN-Code	4007123029150	4007123029174	4007123029198
VPE / UP	5	5	5
Ausführung / Model	CEE-Kupplung / CEE coupling	CEE-Kupplung / CEE coupling	CEE-Kupplung / CEE coupling
Uhrzeit-Stellung / Time setting	6 h	6 h	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles	3 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230V	400 V	400 V



## CEE-Stecker IP 44

- Schraublose Anschlussstechnik.



Artikelnummer / Product number	1081010	1081030	1081050
Barcode / EAN-Code	4007123029143	4007123029167	4007123029181
VPE / UP	5	5	5
Ausführung / Model	CEE-Stecker / CEE plug	CEE-Stecker / CEE plug	CEE-Stecker / CEE plug
Uhrzeit-Stellung / Time setting	6 h	6 h	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles	3 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230V	400 V	400 V



## CEE-Plug IP 44

- Screwless connection technology.



## CEE-Phasenwender IP 44

## CEE-Phase Reverse Plug IP 44



Artikelnummer / Product number	1081310	1081320
Barcode / EAN-Code	4007123029228	4007123029235
VPE / UP	5	5
Ausführung / Model	CEE-Phasenwender / CEE phase inverter	CEE-Phasenwender / CEE phase inverter
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	400 V	400 V



## Steckdosen-Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## 4-Way Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.



Artikelnummer / Product number	1081070010
Barcode / EAN-Code	4007123647729
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	0 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	Ohne Kabel / Without cable
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No







## Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit Kinderschutz



Artikelnummer / Product number

1080990

Barcode / EAN-Code

4007123648207

VPE / UP

1



## CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A IP 44

- Mit 1 Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.



Artikelnummer / Product number

1080980

Barcode / EAN-Code

4007123654468

VPE / UP

5

Ausführung / Model

Winkelkupplung / Angle coupling

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Anzahl Pole / Number of poles


3 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage

230V

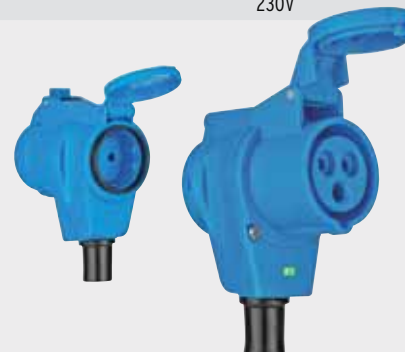

## CEE socket 230 V/16 A IP 44

- With 1 earthed socket 230 V/16 A and 1 CEE socket 230 V/16 A.
- Socket outlets with self-closing protective caps.



## Schutzkontakt-Gummistecker 230 V/16 A IP 44

### Heavy Duty Rubber Plug 230 V/16 A IP 44



Artikelnummer / Product number	1082040
Barcode / EAN-Code	4007123029273
VPE / UP	10
Ausführung / Model	Gummistecker / Rubber plug
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230V



## Gummikupplung 230 V/16 A IP 44

### Heavy Duty Rubber Coupling 230 V/16 A IP 44



Artikelnummer / Product number	1082050
Barcode / EAN-Code	4007123029280
VPE / UP	10
Ausführung / Model	Gummikupplung / Rubber coupling
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230V



### Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 44

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

### Extension Socket Inlay Mounting Plate 3-Way IP 44

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Artikelnummer / Product number	1081090
Barcode / EAN-Code	4007123148370
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



NEU  
NEW

### Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 20 mit USB-Ladefunktion

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Nur für brennenstuhl® Geräte für den Innenbereich (IP 20) mit VV-Kabel geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### 3-Way Socket Outlet Assembly Unit IP 20 With USB-Charger

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Only suitable for indoor use of brennenstuhl® devices (IP 20) with VV cables.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1115260
Barcode / EAN-Code	4007123662500
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



### Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach IP 20

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

### 4-Way Socket Outlet Assembly Unit IP 20

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Artikelnummer / Product number	1081080
Barcode / EAN-Code	4007123148363
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20