


INDICE MARTELOS

MODELO / MODOS DE USO / INSERÇÃO	Ah	TENSÃO	EMBRAIAGEM DE SEGURANÇA	CAPACIDADE BETÃO	FORÇA DE IMPACTO	TIPO DE TRABALHO	ENDEREÇO DE TRABALHO	ICONOS
DH18DSLW4  SDS-plus 2 Modos	x	18V	SI	16mm	1,4J	Reformista		
DH18DBL  SDS-plus 3 Modos	5,0Ah	18V	SI	26mm	2,6J	Reformista		  
DH18DBLW4  SDS-plus 3 Modos	x	18V	SI	26mm	2,6J	Reformista		  
DH36DPA  SDS-plus 3 Modos	2,5Ah	36V	SI	28mm	3,3J	Reformista		   

MARTELOS


MARTELO PERFURADOR A BATERIA DE LITIO

DH18DSLW4



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Betão	16 mm
Capacidade Madeira	18 mm
Inserção	SDS Plus
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
Rotações	0-1.500/0-750 rpm
Percussões	0-6.200/0-3.100 ipm
Força de impacto	1,2 J
Largura	276 mm
Peso	2,2 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Fornecido sem bateria nem carregador.

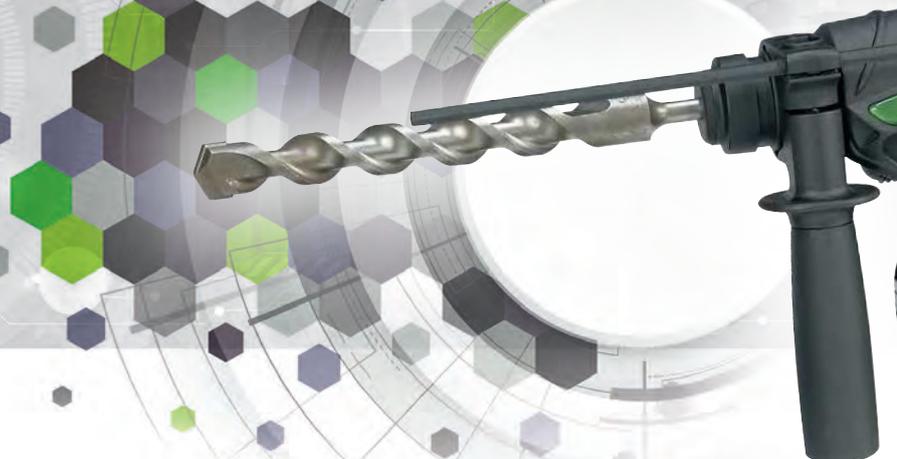

1,2 J

5.0Ah
Li-ion



Acc. pág.129

| Dois modos de usar: furar e furar com percussão. | Líder na sua classe em rapidez de perfuração. | Mudança de escovas externa para proporcionar ao motor uma vida mais longa. | Luz led. | Indicador luminoso da estado da bateria. | Save mode (limitador de potência) para trabalhos com brocas pequenas. | Embraiagem de segurança. | Uso contínuo em trabalhos duros.

MARTELO COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DH18DBL/DH18DBLW4



Li-ion

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Betão	26 mm
Capacidade Madeira	27 mm
Inserção	SDS Plus
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
Rotações	0-1.050 rpm
Percussões	0-3.950 ipm
Força de impacto	2,2 J
Largura	351 mm
Peso	3,7 Kg
Modelo bateria (DH18DBL)	BSL1850
Modelo carregador (DH18DBL)	UC18YFSL

Acessórios fornecidos (DH18DBL) 2 baterias. Carregador. Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Mala emphilável.

Acessórios fornecidos (DH18DBLW4) Punho auxiliar. Limitador de profundidade. Fornecido sem bateria, nem carregador



2,2 J

5.0Ah
Li-ion

LED

RFC
REACTING FORCE CONTROL

BRUSH
LESS
Brushless Motor

DH18DBL



402933

EXTRACTOR DE PÓ

OPCIONAL: Para o modelo DH18DBL



Acc. pág.129
Ponteiros e cinzeis
pág.206

| Indicador luminoso da estado da bateria. | 3 modos de usar: furar, furar com percussão e pequenas demolições. | Motor sem escovas. | Equipado com sistema RFC para prevenir lesões no usuário. | Punho otimizado com o centro de gravidade muito bem equilibrado para um trabalho preciso. | Uso contínuo em trabalhos duros.



MARTELO COMBINADO A BATERIA DE LITIO

DH36DPA



Li-ion

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Betão	28 mm
Capacidade Madeira	32 mm
Inserção	SDS Plus
Tensão	36 V Li-ion Deslizante
Rotações	0-1.100 rpm
Percussões	0-4.300 ipm
Força de impacto	3 J
Dimensões	351x85x220 mm
Peso	3,9 Kg
Modelo bateria	BSL36A18
Modelo carregador	UC18YSL3
Accessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Punho auxiliar. Mala emphilável. Limitador de profundidade.



MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.



3 J



Acc. pág.129
Ponteiros e cinzeis
pág.206

| Três modos de usar: furar, furar com percussão e pequenas demolições de paredes. | Bateria Multi Volt Alta potência equivalente a 1080W, mesmo tamanho que BSL1850, a tensão da bateria alterna automaticamente entre as 2 tensões, 18 V e 36V dependendo da ferramenta utilizada. | Motor sem escovas. | Equipado com sistema RFC para prevenir lesões ao utilizador. | Punho otimizado com o centro de gravidade muito bem equilibrado para um trabalho preciso. | Indicador luminoso da estado da bateria. | Uso contínuo em trabalhos duros.