LIXADORAS, PLAINAS E TUPIAS

LIXADORA ORBITAL

SV12SH

ESPECIFICAÇÕES

Potência	200 W
Rotações	14.000 rpm
Oscilações	28.000 min
Diâmetro órbita	1,5 mm
Dimensões base	110x100 mm 96x96 mm
Largura	133 mm
Peso	1 Kg
Acessórios fornecidos	Saco para pó. Papel de lixa

Folha lixa pág.**306**

| Base Delta. | Forma adequada para uma melhor adaptação à mão, com material antiderrapante; mais comodidade de uso, excelente capacidade de lixar e recolher o pó. | Possibilidade de montar alternativamente base de 110x100 mm. | Capacidade do triângulo 96x96x96 mm. | Líder em volume de recolecção de pó da sua classe. | Uso contínuo em trabalhos duros.

LIXADORA ORBITAL

SV12SG

ESPECIFICAÇÕES

Potência	200 W
Rotações	14.000 rpm
Oscilações	28.000 min
Diâmetro órbita	1,5 mm
Dimensões base	110x100 mm
Largura	137 mm
Peso	1,1 Kg
Acessórios fornecidos	Saco para pó. Papel de lixa

Folha lixa pág.**305**

| Forma adequada para uma melhor adaptação à mão, com material antiderrapante; mais comodidade de uso, excelente capacidade de lixar e recolher o pó. | Líder em volume de recolecção de pó da sua classe. | Uso contínuo em trabalhos duros.

LIXADORA ORBITAL

FSV10SA

ESPECIFICAÇÕES

Potência	180 W
Rotações	10.000 rpm
Oscilações	20.000 min
Diâmetro órbita	2 mm
Dimensões base	92×184 mm
Largura	184 mm
Peso	1,3 Kg
Acessórios fornecidos	Saco para pó. Papel de lixa. Placa perfuradora papel

Folha lixa pág.**304**

| Forma adequada para uma melhor adaptação à mão, com material antiderrapante; mais comodidade de uso, excelente capacidade de lixar e recolher o pó. | Rápida mudança do papel de lixa graças ao novo sistema de fixação. | Uso contínuo em trabalhos duros.

LIXADORA ORBITAL

SV12SD

ESPECIFICAÇÕES

Potência	300 W
Rotações	10.000 rpm
Oscilações	20.000 min
Diâmetro órbita	2,4 mm
Dimensões base	114×228 mm
Largura	300 mm
Peso	2,8 Kg
Acessórios fornecidos	Saco para pó. Papel de lixa

Folha lixa pág.**304**

| Sistema de alavanca, para substituir rapidamente o papel de lixa. | Transmissão directa com mínimas vibrações. | Aspiração pela base e pelos lados. | Uso contínuo em trabalhos duros.

LIXADORA ROTO-ORBITAL

SV13YA/SV13YB

SV13YA SV13YB

ESPECIFICAÇÕES

Potência	230 W
Rotações (SV13YA)	7.000~12.000 rpm
Rotações (SV13YB)	12.000 rpm
Diâmetro órbita	3,2 mm
Dimensões base	125x125 mm
Largura	145 mm
Peso (SV13YA)	1,4 Kg
Peso (SV13YB)	1,35 Kg
Acessórios fornecidos (SV13YA)	Saco para pó. Papel de lixa. Mala
Acessórios fornecidos (SV13YB)	Papel de lixa. Saco para pó

SV13YB

Folha lixa pág.**302**

| Forma adequada para uma melhor adaptação à mão, com material antiderrapante; mais comodidade de uso, excelente capacidade de lixar e recolher o pó. | Uso contínuo em trabalhos duros.

LIXADORA ROTO-ORBITAL

SV15YC

ESPECIFICAÇÕES

Potência	350 W
Rotações	4.200~11.000 rpm
Diâmetro órbita	2,8/6,2 mm
Dimensões base	150x150 mm
Alto	182 mm
Peso	2,5 Kg
Acessórios fornecidos	Papel de lixa. Saco para pó. Chave hexagonal. Punho.

Folha lixa pág.**302**

| Dois modos de ajuste de órbita para una ampla aplicação. | Dial de pré selecção com 6 velocidades. | Interruptor turbo.

LIXADORA DE BANDA

SB8V2

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.020 W
Rotações	250~450 rpm
Dimensões base	76x533 mm
Largura	318 mm
Peso	4,3 Kg
Acessórios fornecidos	Saco para pó. Banda de lixa

Folha lixa pág.**309**

| Velocidade variável com dispositivo de pré-selecção. | Sistema de aspiração com saída para saco / aspirador. | Permite lixar até o final dos cantos. | Uso contínuo em trabalhos duros.

LIXADORA DE BANDA

SB10V2

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.020 W
Rotações	240~420 rpm
Dimensões base	100x610 mm
Largura	363 mm
Peso	5,2 Kg
Acessórios fornecidos	Saco para pó. Banda de lixa

Folha lixa pág.**309**

| Velocidade variável com dispositivo de pré-selecção. | Sistema de aspiração com saída para saco / aspirador. | Permite lixar até o final dos cantos. | Uso contínuo em trabalhos duros.

PLAINA

P20SF

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de corte	2,6 mm
Capacidade de rebaixo	9 mm
Potência	620 W
Rotações	17.000 rpm
Largura	296 mm
Comprimento da lâmina de corte	82 mm
Peso	2,5 Kg
Acessórios fornecidos	Calibrador. 2 lâminas descartáveis. Chave

Laminas pág.**291**

| Cómodo ajuste da profundidade do corte. | Alta Velocidade de corte. | Base de liga de alumínio que facilita o trabalho. | Cómodo suporte para o cabo. | Bolsa opcional para o pó e adaptador. | Protetor da lamina. | Uso contínuo em trabalhos médios.

PLAINA

P20SA2

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de corte	3 mm
Biselagem	11 mm
Capacidade de rebaixo	25 mm
Capacidade de rebaixo inclinado	25 mm
Potência	720 W
Rotações	14.000 rpm
Largura	300 mm
Comprimento da lâmina de corte	82 mm
Peso	3 Kg
Acessórios fornecidos	Guía. Chave. Calibrador. Laminas descartáveis. Limitador de profundidade

Laminas pág.**294**

| Cómodo ajuste da profundidade do corte. | Alta Velocidade de corte. | Base de liga de alumínio que facilita o trabalho. | Uso contínuo em trabalhos duros.

TUPIA

M8SA2

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade Pinça	8 mm
Potência	900 W
Rotações	25.000 rpm
Peso	3,5 Kg
Acessórios fornecidos	Guía paralela. Guía molde. Chave

Fresas pág.**295**

| Motor potente. | Cómodo ajuste da profundidade. | Uso contínuo em trabalhos duros.

TUPIA

M12V2

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade Pinça	12 mm
Potência	2.000 W
Rotações	8.000~22.000 rpm
Peso	6,3 Kg
Acessórios fornecidos	2 pinças. Guía paralela. Guía molde. Chave. Calibrador de central. Adaptador para pó. Mala

Fresas pág.**295**

| Motor potente. | Velocidade variável com dispositivo de pré-selecção. | Cómodo ajuste da profundidade. | Com protector Barra guia. | Uso contínuo em trabalhos duros.

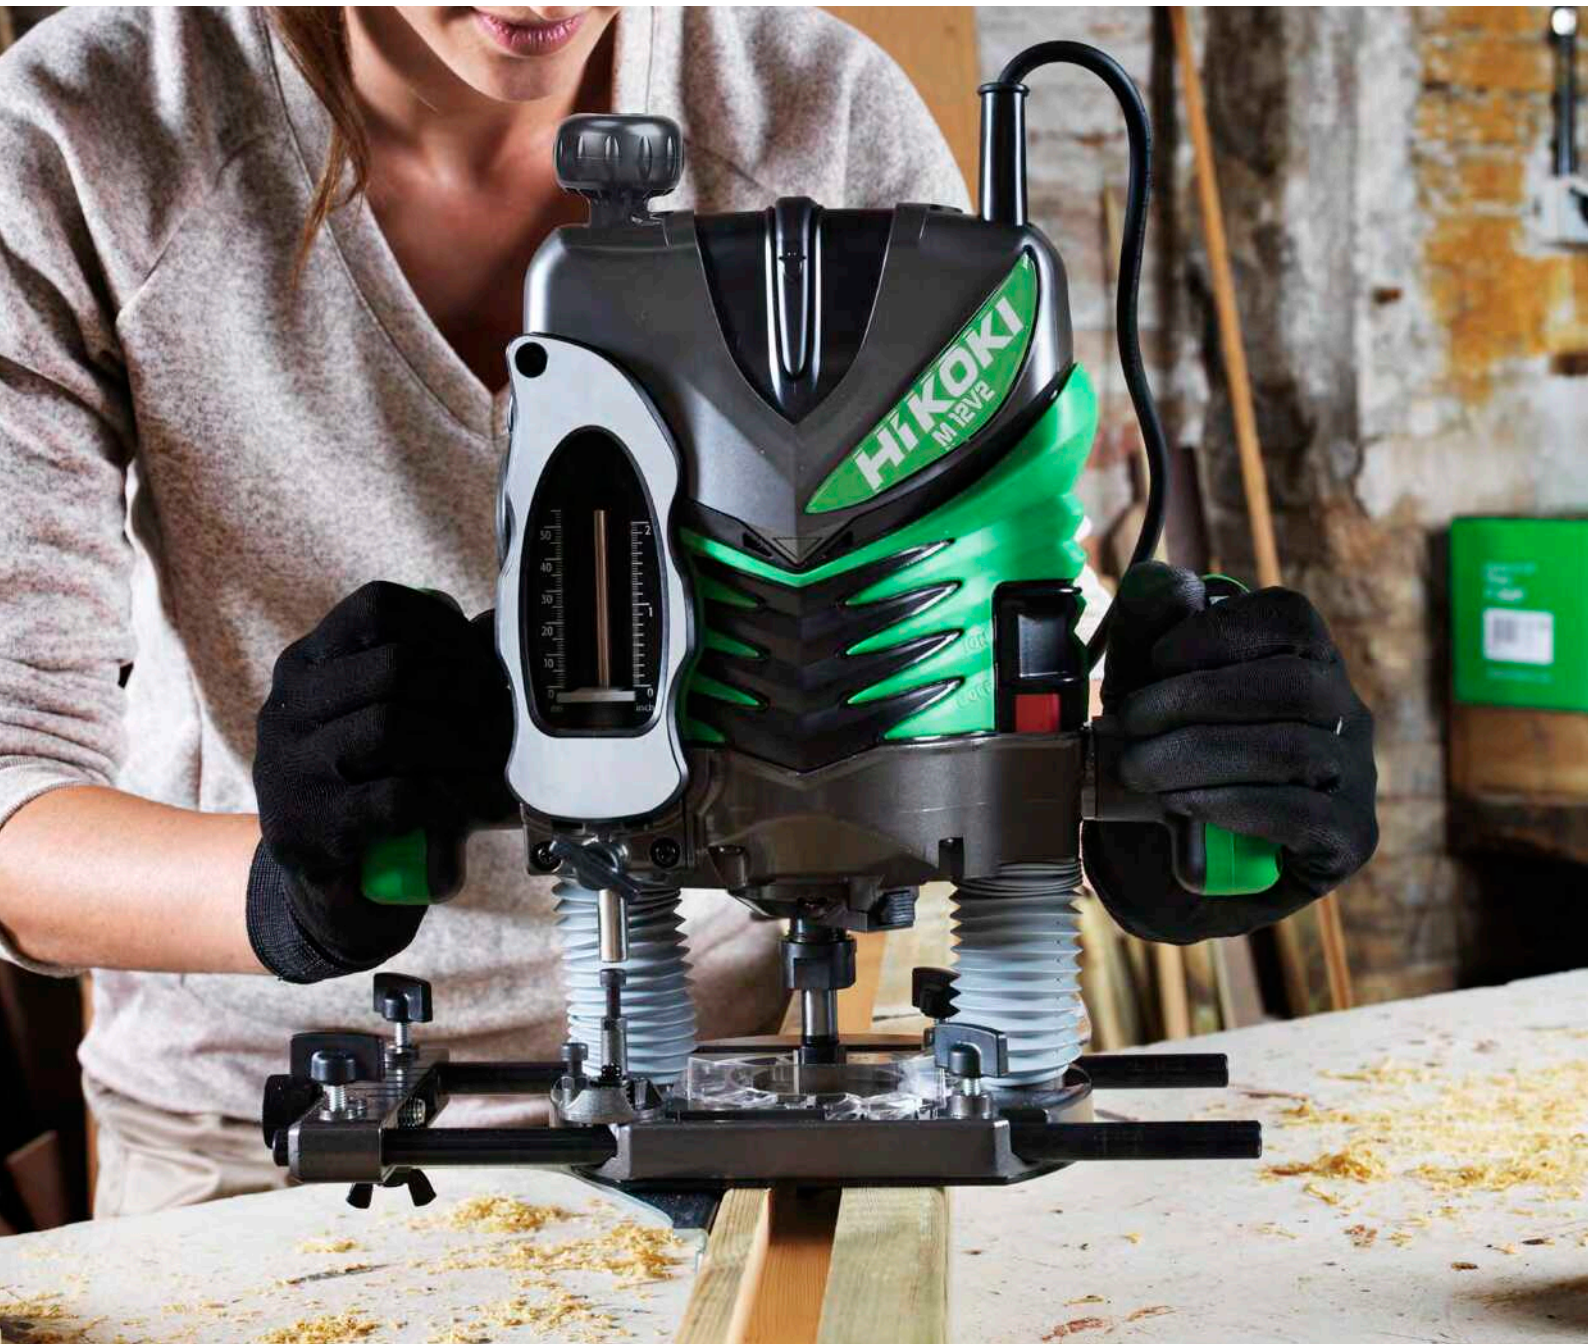

LIXADORAS E POLIDORAS

LIXADORA ROTO-ORBITAL

SAY150A

ESPECIFICAÇÕES

Rosca eixo	M14×2
Diâmetro prato	150 mm
Potência	380 W
Rotações	6.000 rpm
Largura	279 mm
Peso	2,1 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Chave. Prato. Papel de lixa

Acc. pág.**303**

| Órbita de 7 mm. | Duas aplicações: polir e lixar. | Sistema de aspiração opcional. | Uso contínuo em trabalhos duros.

LIXADORA

S18SB

ESPECIFICAÇÕES

Rosca eixo	M14×2
Diâmetro prato	180 mm
Potência	705 W
Rotações	4.500 rpm
Altura	194 mm
Peso	2 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Chave. Prato. Papel de lixa.

Acc. pág.**240**

| Motor muito potente. | Punho confortável, antiderrapante. | Novo sistema de protecção contra o pó, com alojamento metálico do rolamento. | Uso contínuo em trabalhos duros.

POLIDORAS-LIXADORAS

SAT180

ESPECIFICAÇÕES

Rosca eixo	M14×2
Diâmetro prato	180 mm
Potência	750 W
Rotações	1.900-3.400 rpm
Largura	395 mm
Peso	2,9 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Boné. Chave. Prato. 5 discos

Acc. pág.**310+240**

| Duas aplicações: polir e lixar. | Duas Velocidades. | Uso contínuo em trabalhos duros.

POLIDORA

SP18SB

ESPECIFICAÇÕES

Rosca eixo	M14×2
Diâmetro prato	180 mm
Potência	705 W
Rotações	2.000 rpm
Altura	194 mm
Peso	2,1 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Chave. Prato. Boné

Acc. pág.**310+240**

| Motor muito potente. | Punho confortável, antiderrapante. | Novo sistema de protecção contra o pó, com alojamento metálico do rolamento. | Uso contínuo em trabalhos duros.

POLIDORAS-LIXADORAS

SP18VA

ESPECIFICAÇÕES

Rosca eixo	M14×2
Diâmetro prato	180 mm
Potência	1.250 W
Rotações	0 ~3.400 rpm
Largura	415 mm
Peso	2,8 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Boné. Prato. Chave

Acc. pág.**240**

| Velocidade constante com controlo electrónico, para lixar e polir com resultados excelentes. | Duas Velocidades variáveis com dispositivo de pré-selecção. | Uso contínuo em trabalhos duros.