


 Macaco de rodas 2T alumínio

 Gato de ruedas 2T aluminio

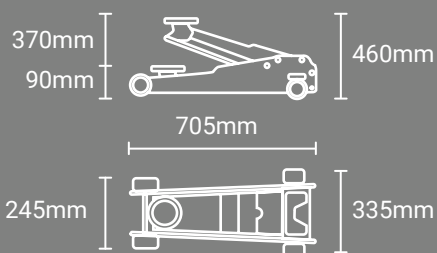


  Altura mínima: 90mm. Altura máxima: 460mm.

REF			
4808	2T	27kg	1x

 Macaco de rodas 3T rebaixado e velocidade aprox.

 Gato de ruedas 3T bajo perfil y velocidad aproximación

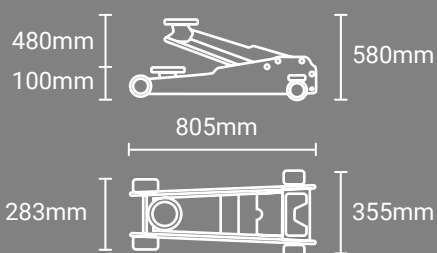


  Altura mínima: 100mm. Altura máxima: 580mm.

REF			
4804	3T	55kg	1x

 Macaco de rodas 2T rebaixado

 Gato de ruedas 2T bajo perfil

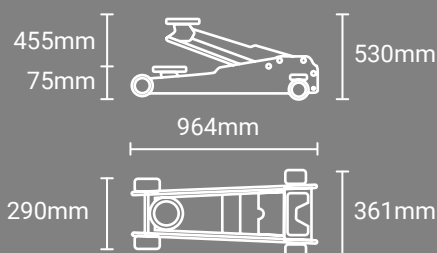


 Altura mínima: 75mm. Altura máxima: 530mm.
Diâmetro externo rodas: traseiras 63mm, frontais: 60mm.

 Altura mínima: 75mm. Altura máxima: 530mm.
Diâmetro exterior ruedas: traseiras 63mm, delanteras: 60mm.

REF			
4813	2T	40kg	1x

 Macaco de rodas 3T

 Gato de ruedas 3T

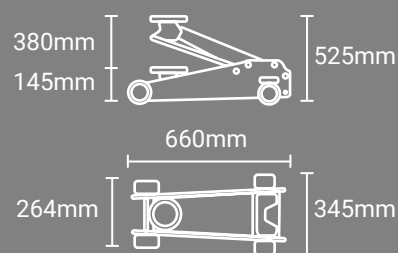


  Altura mínima: 145mm. Altura máxima: 525mm.

REF			
4800	3T	37kg	1x

 Macaco de rodas 3T

 Gato de rodas 3T

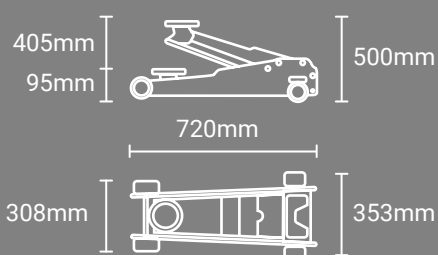


  Altura mínima: 95mm. Altura máxima: 500mm.

REF			
4809	3T	42kg	1x

 Macaco de rodas 3,5T rebaixado

 Gato de rodas 3,5T bajo perfil

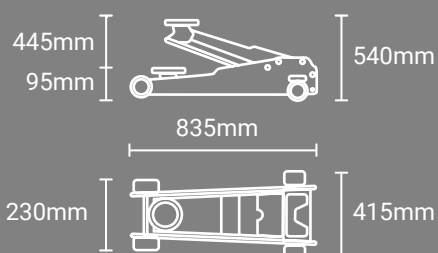


  Altura mínima: 95mm. Altura máxima: 540mm.

REF			
4905	3,5T	43kg	1x

 Macaco hidráulico pneumático 15-30T curto

 Gato hidráulico neumático 15-30T corto

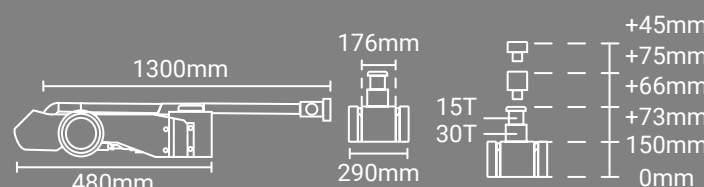


 Altura mínima: 150mm. Altura máxima: 409mm. Pressão funcionamento: 0.9-1.2mpa.

 Altura mínima: 150mm. Altura máxima: 409mm. Presión funcionamiento: 0.9-1.2mpa.

REF			
4816	15-30T	44kg	1x

 Macaco hidráulico pneumático 20-40T curto

 Gato hidráulico neumático 20-40 corto

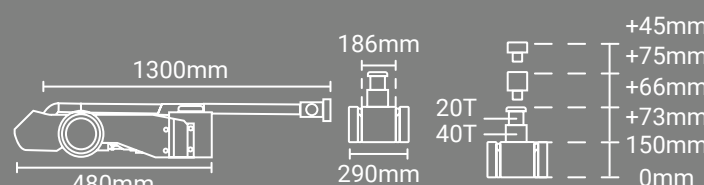


 Altura mínima: 150mm. Altura máxima: 409mm. Pressão funcionamento: 0.9-1.2mpa.

 Altura mínima: 150mm. Altura máxima: 409mm. Presión funcionamiento: 0.9-1.2mpa.

REF			
4817	20-40T	40kg	1x

 Macaco hidráulico neumático 20-40T curto

 Gato hidráulico neumático 20-40T corto

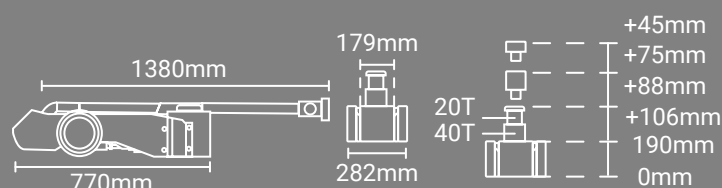


 Altura mínima: 190mm. Altura máxima: 504mm. Pressão funcionamento: 0.9-1.2mpa.

 Altura mínima: 190mm. Altura máxima: 504mm. Presión funcionamiento: 0.9-1.2mpa.

REF			
4818	20-40T	68kg	1x

 Macaco hidráulico neumático 10-20-40T

 Gato hidráulico neumático 10-20-40T

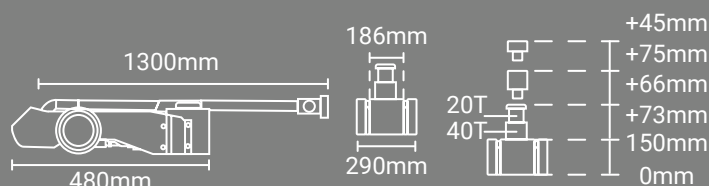


 Altura mínima: 150mm. Altura máxima: 409mm. Pressão funcionamento: 0.9-1.2mpa.

 Altura mínima: 150mm. Altura máxima: 409mm. Presión funcionamiento: 0.9-1.2mpa.

REF			
4812	10-20-40T	44kg	1x

 Macaco hidráulico neumático 50-80T

 Gato hidráulico neumático 50-80T

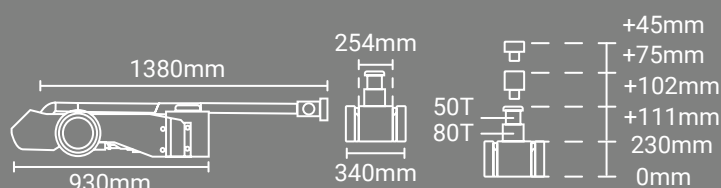

 Altura mínima: 230mm. Altura máxima: 563mm. Pressão funcionamento: 0.9-1.2mpa.

 Altura mínima: 230mm. Altura máxima: 563mm. Presión funcionamiento: 0.9-1.2mpa.

REF			
4819	50-80T	114kg	1x

 Aumentos macacos pneumáticos

 Ampliadores gatos pneumáticos



  Diâmetro encaixe / diâmetro enchufe: 30mm.

REF			
481603	45mm	350gr	1x
481604	75mm	500gr	1x

 Macaco de transmissão 500kg

 Gato de foso 500kg

 Suporte caixas velocidades

 Soporte cajas velocidades



REF		
4821	3kg	1x

 Adaptadores macaco de transmissão 500kg

 Adaptadores gato de foso 500kg



Borracha / Goma



REF 4820B30

REF			
4820A23	23mm	300gr	1x
4820A24	24mm	300gr	1x
4820A25	25mm	300gr	1x
4820A28	28mm	300gr	1x
4820A30	30mm	300gr	1x


 Suporte para prensa hidráulica

 Soporte para prensa hidráulica



 Três pontos de contacto. Altura parafusos ajustável. Suportes alinhamento de segurança. Hastes suporte: 110, 150, 190mm.

 Tres puntos de contacto. Altura de los tornillos ajustable. Soportes de alineación de seguridad. Varillas de soporte: 110, 150, 190mm.

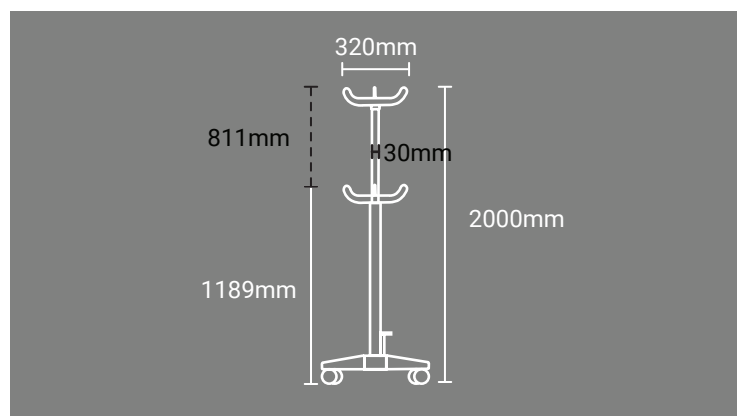

 Altura mínima: 1189mm. Altura máxima: 2000mm. Curso: 811mm. Dupla bomba e válvula segurança.


 Altura mínima: 1189mm. Altura máxima: 2000mm. Curso: 811mm. Bomba doble y válvula de seguridad.

REF			
4825	500kg	31kg	1x

REF		
2060	10,2kg	2x



 Prensa hidráulica 15T

 Prensa hidráulica 15T

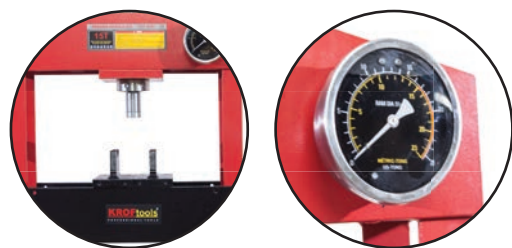

 Prensa hidráulica 30T


 Prensa hidráulica 30T

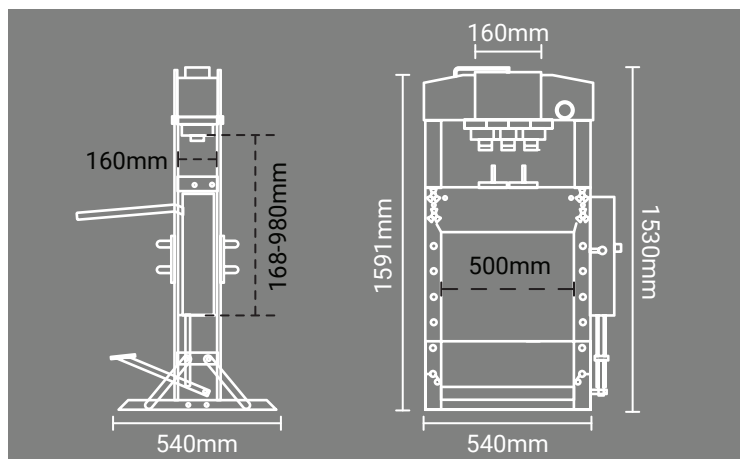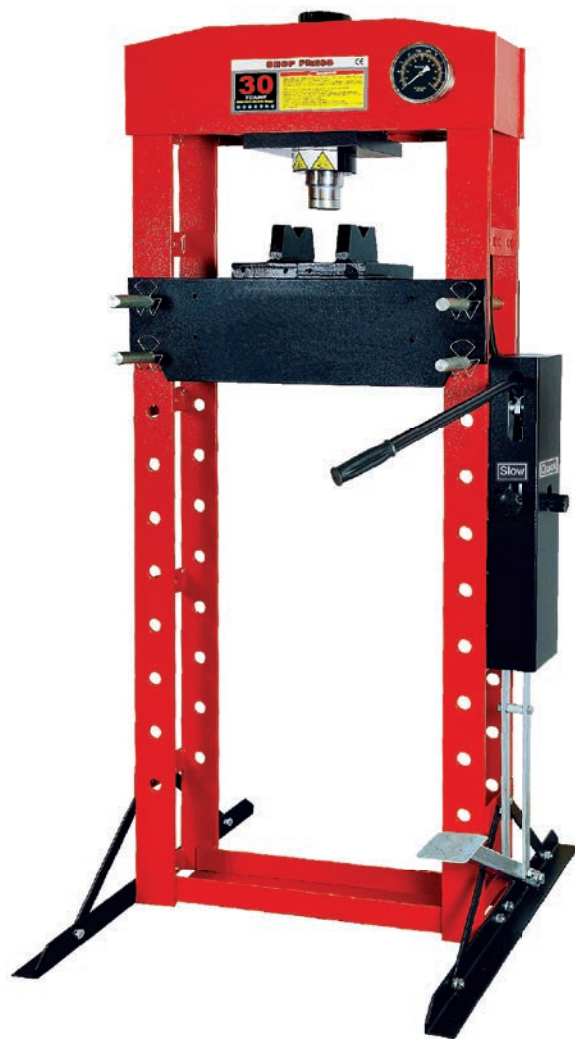

 Dupla velocidade e pedal. Curso veio: 160mm.

 Doble velocidad y pedal. Curso eje: 160mm.

REF			
4880	15T	75kg	1x

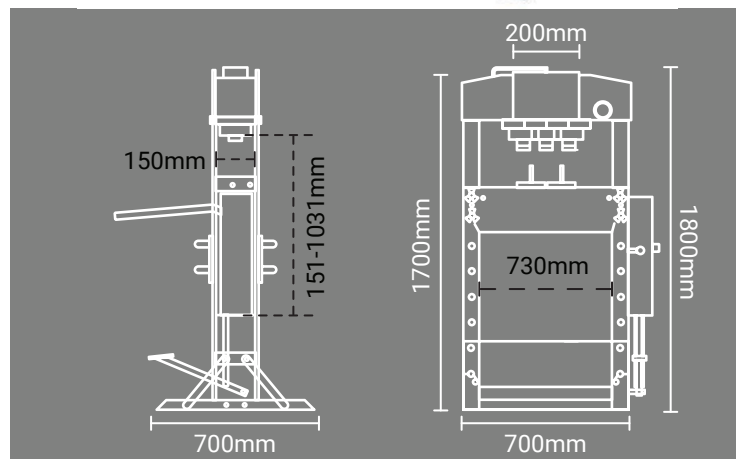

 Dupla velocidade e pedal. Curso veio: 150mm.

 Doble velocidad y pedal. Curso eje: 150mm.



REF			
4885	30T	167kg	1x

 Prensa hidráulica 50T

 Prensa hidráulica 50T

 Prensa hidráulica 100T


 Prensa hidráulica 100T

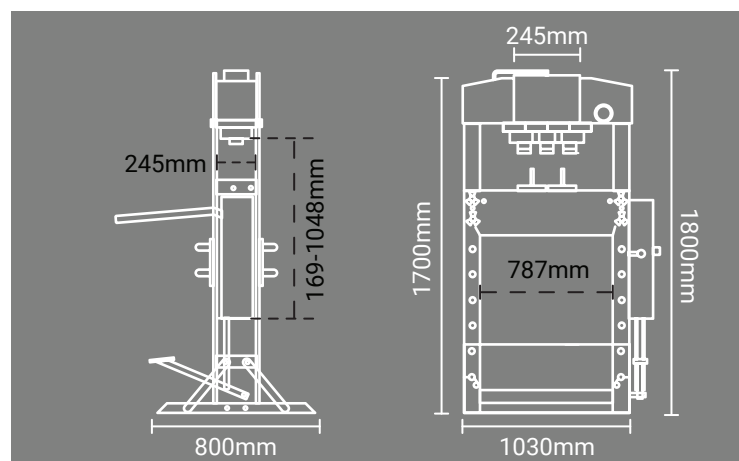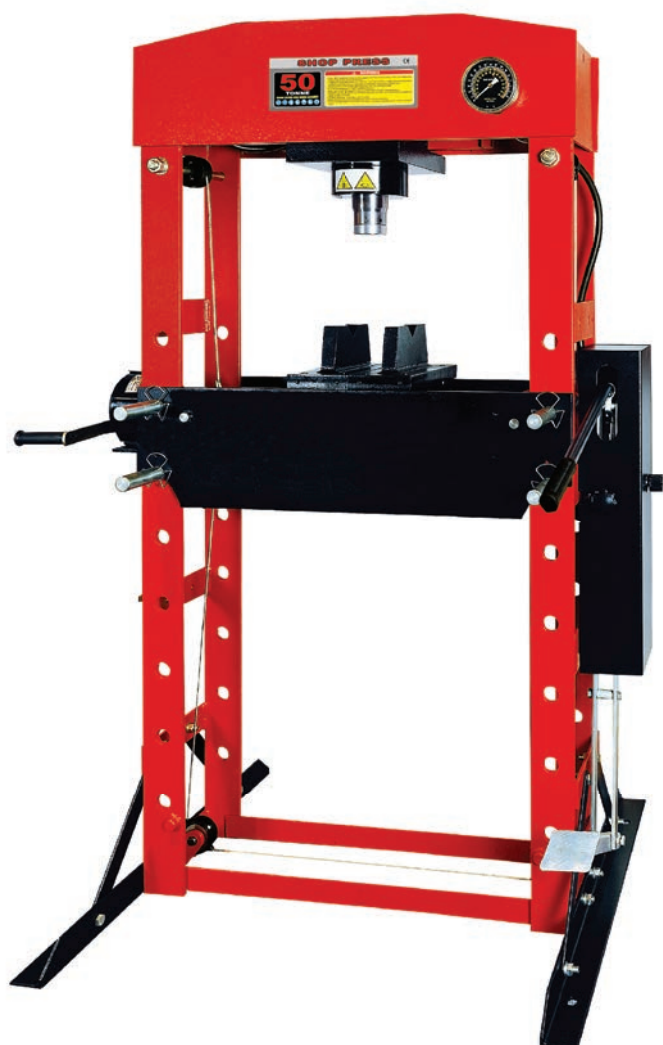

 Dupla velocidade e pedal. Curso veio: 200mm.

 Doble velocidad y pedal. Curso eje: 200mm.

REF			
4890	50T	298kg	1x

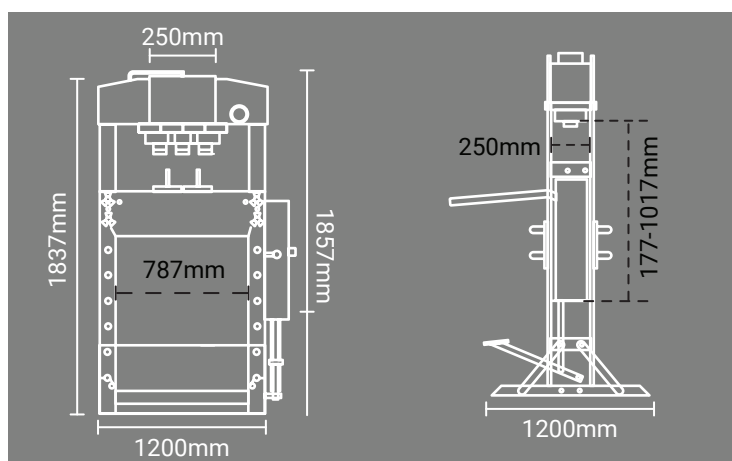



 Dupla velocidade e pedal. Curso veio: 300mm.

 Doble velocidad y pedal. Curso eje: 300mm.

REF			
4897	100T	822kg	1x

-  Prensa hidráulico-pneumática 20T com punções
-  Prensa hidráulico-neumática 20T con punciones

-  Prensa hidráulico-pneumática 30T com punções
-  Prensa hidráulico-neumática 30T con punciones

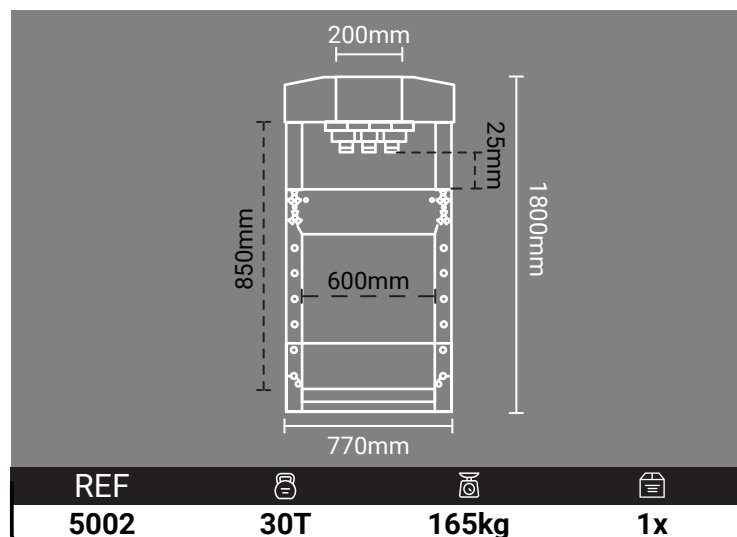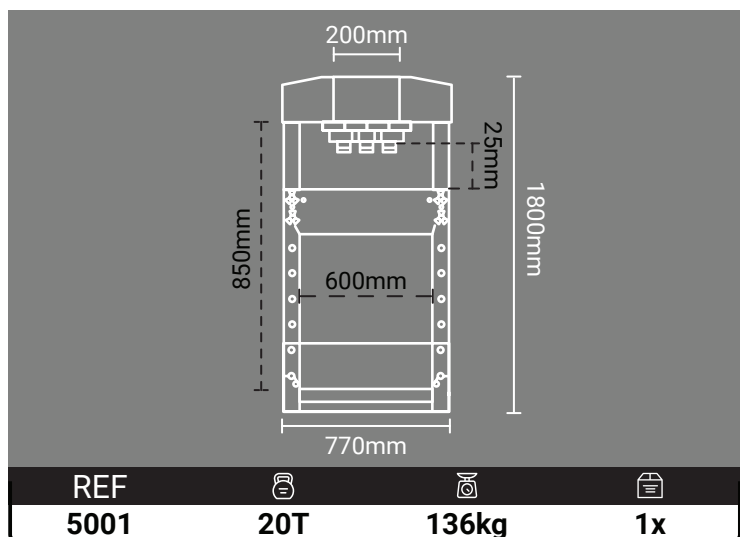


 Prensa hidráulico-pneumática 50T com punções


 Prensa hidráulico-neumática 50T con punciones

 Prensa hidráulica 50T dupla velocidade

 Prensa hidráulica 50T doble velocidad

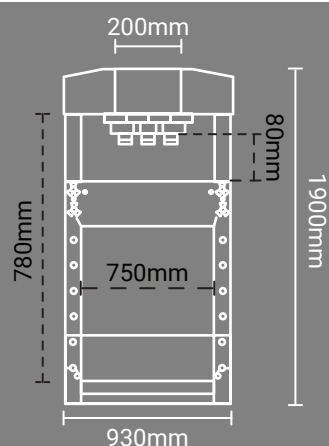

REF			
5003	50T	220kg	1x



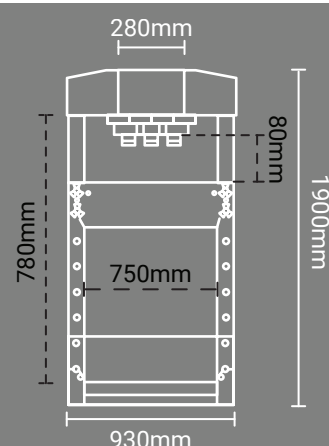


REF			
5004	50T	240kg	1x

-  Grua desdobrável 1T
-  Grua plegable 1T



250kg - 1,20m.
500kg - 1,12m.
750kg - 1,02m.
1000kg - 93cm.

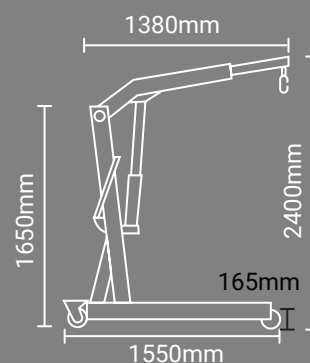




REF
4860


81kg


1x

-  Grua desdobrável 1T
-  Grua pleable 1T



REF
4863


83kg





1x

 Grua desdobrável 2T

 Grua plegable 2T



2000kg - 1,04m.
1500kg - 1,20m.
1000kg - 1,40m.
500kg - 1,55m.



REF

4865





85kg



1x

 Grua motores 3T

 Grua motores 3T

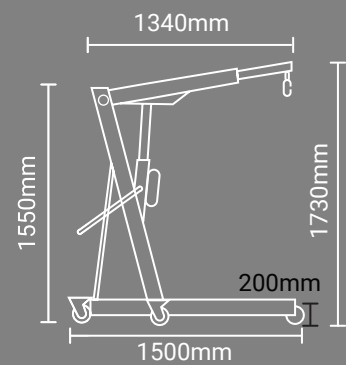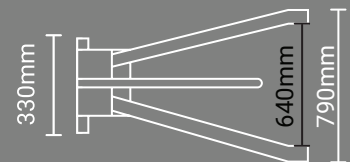

REF

4866



87kg



1x