

Pistolas e tochas

Linha de pistolas de soldagem MIG/MAG

Suprimentos e peças de reposição

Kits de consumíveis para o mecanismo de alimentação de arame

Linha de tochas de soldagem TIG

Suprimentos e peças de reposição

Projetado para soldagem confortável e produtiva.

Muitas tarefas de soldagem incluem responsabilidade excepcional para a empresa e para o especialista responsáveis pelo trabalho. Então, seja ao soldar cascos de navios ou embarcações recreativas, vagões ou carros de corrida, você pode confiar nas pistolas e tochas de soldagem Kemppi para oferecer valor a cada solda.



Linha de pistolas de soldagem MIG/MAG

Projetado para **soldagem confortável e produtiva**

A melhor combinação entre peso e equilíbrio garante ao especialista a realização confortável de suas habilidades, solda após solda. Escolha entre uma vasta gama de pistolas de soldagem MIG/MAG Euro conectadas, em diversos comprimentos entre 3 e 8 m.

As pistolas FE são projetadas especificamente para tarefas comuns de fabricação com uso de arames de enchimento ferrosos e estão disponíveis em comprimentos entre 3,5 e 5 m.

As pistolas MMT são adequadas para uso em uma ampla gama de materiais e tarefas e estão disponíveis em modelos resfriados a ar e a água, com comprimentos entre 3 e 4,5 m.

As pistolas PMT cabe a várias aplicações profissionais e inclui tanto modelos refrigerados a água quanto a ar. Os modelos PMT-MN são somente refrigerados a ar e designados especificamente para solda passe de raiz. MN se refere a Multi-Neck, uma tocha de sistema “mudança rápida”, permitindo uma das três variações para ser selecionada e equipada a tocha em segundos. Todos modelos PMT aceitam a RMT10 dispositivo de controle remoto e quando conectado a uma Kemppi MIG/MAG compatível fornece uma seleção “tempo real” de poder de solda ou canais de memória durante solda.

As pistolas WS oferecem maior alcance e distância para soldagem em aço inoxidável e alumínio e estão disponíveis em modelos resfriados a ar e a água, com comprimentos entre 6 e 8 m. As pistolas WS usam um material de revestimento patenteado DL, que reduz perdas por atrito e possibilita a alimentação de arame à distância.

Especificações técnicas e informações sobre encomendas

FE		FE 20		FE 25		FE 27		FE 32		FE 35		FE 42									
Capacidade de carga, Ar + CO ₂		35 %		200 A		250 A		270 A		320 A		350 A		420 A							
Resfriamento				Ar		Ar		Ar		Ar		Ar		Ar							
Arames de enchimento		ø mm		0,6...1,2		0,6...1,2		0,6...1,2		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6							
Comprimento /		3,5 m		6602003		6602503		6602703		6603203		6603503		6604203							
Código de encomenda		5 m		6602004		6602504		6602704		6603204		6603504		6604204							
MMT		MMT 25		MMT 27		MMT 32		MMT 35		MMT 42		MMT 42C		MMT 30W		MMT 42W		MMT 52W			
Capacidade de carga, Ar + CO ₂		35 %		250 A		270 A		320 A		350 A		420 A		-		-		-		-	
		100 %		-		-		-		-		-		350 A		300 A		400 A		500 A	
Resfriamento		Ar		Ar		Ar		Ar		Ar		Ar		Água		Água		Água			
Arames de enchimento		ø mm		0,6...1,2		0,6...1,2		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6			
Comprimento / Código de encomenda		3 m		6252513MMT		6252713MMT		6253213MMT		6253513MMT		6254213MMT		6254205		6253043MMT		6254203MMT		6255203MMT	
		4,5 m		6252514MMT		6252714MMT		6253214MMT		6253514MMT		6254214MMT		6254207		6253044MMT		6254204MMT		6255204MMT	
PMT		PMT 25		PMT 27		PMT 32		PMT 35		PMT 42		PMT 30W		PMT 42W		PMT 52W					
Capacidade de carga, Ar + CO ₂		35 %		250 A		270 A		320 A		350 A		420 A									
		100 %												300 A		400 A		500 A			
Resfriamento		Ar		Ar		Ar		Ar		Ar		Ar		Água		Água		Água			
Arames de enchimento		ø mm		0,6...1,2		0,6...1,2		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6		0,8...1,6			
Comprimento / Código de encomenda		3 m		6252513		6252713		6253213		6253513		6254213		6253043		6254203		6255203			
		4,5 m		6252514		6252714		6253214		6253514		6254214		6253044		6254204		6255204			
A pistola fornecida por padrão tem configuração de soldagem para arame de aço.																					
PMT MN	3.5 m, ø 1.0 mm			3.5 m, ø 1.2 mm			5 m, ø 1.0 mm			5 m, ø 1.2 mm											
Diâmetro de arames de enchimento (mm)	Código de encomenda	Neck		Código de encomenda	Neck		Código de encomenda	Neck		Código de encomenda	Neck										
0.8...1.6	62503230N01	Fe, 45°, L222		62503230N02	Fe, 45°/222		62503250N01	Fe, 45°, L222		62503250N02	Fe, 45°/222										
0.8...1.6	62503230N01SS	Ss, 45°, L222		62503230N02SS	Ss, 45°/222		62503250N01SS	Ss, 45°, L222		62503250N02SS	Ss, 45°/222										
0.6...1.2	62503230N05	Fe, L168, RP		62503230N06	Fe, 60°/168, RP		62503250N05	Fe, 60°, L168, RP		62503250N06	Fe, 60°/168, RP										
0.6...1.2	62503230N07	Fe, 60°, L198		62503230N08	Fe, 60°/198		62503250N07	Fe, 60°, L198		62503250N08	Fe, 60°/198										
0.6...1.2	62503230N09	Fe, 60°, L168		62503230N10	Fe, 60°/168		62503250N09	Fe, 60°, L168		62503250N10	Fe, 60°/168										
0.6...1.2	62503230N03	Fe, L198, RP		62503230N04	Fe, 60°/198, RP		62503250N03	Fe, 60°, L198, RP		62503250N04	Fe, 60°/198, RP										
0.6...1.2	62503230N03SS	Ss, 60°, L198, RP		62503230N04SS	Ss, 60°/198, RP		62503250N03SS	Ss, 60°, L198, RP		62503250N04SS	Ss, 60°/198, RP										
0.6...1.2	62503230N05SS	Ss, 60°, L168, RP		62503230N06SS	Ss, 60°/168, RP		62503250N05SS	Ss, 60°, L168, RP		62503250N06SS	Ss, 60°/168, RP										
0.6...1.2	62503230N07SS	Ss, 60°, L198		62503230N08SS	Ss, 60°/198		62503250N07SS	Ss, 60°, L198		62503250N08SS	Ss, 60°/198										
0.6...1.2	62503230N09SS	Ss, 60°, L168		62503230N10SS	Ss, 60°/168		62503250N09SS	Ss, 60°, L168		62503250N10SS	Ss, 60°/168										
RP= passe de raiz, modelos Ss com Chili liner, modelos Fe com spiral liner. Todos os pacotes refrigerados a gás, capacidade de carga 320 A @ 35% A (Ar + CO2)																					
WS		WS35		WS30W		WS42W		MMG		MMG 22											
Capacidade de carga, Ar + CO ₂		300 A/35 %		250 A/100 %		300 A/100 %				200 A (35 %)											
Resfriamento		Ar		Água		Água				Ar											
Diâmetro de arames de enchimento mm		Ss		1,0		1,0...1,2		1,0...1,2		Fe		0,6...1,0									
		Al		1,2		1,2 (1,6)		1,2 (1,6)		Ss, Al		0,8...1,0									
Códigos para encomenda		6 m, Al 1,2		6253516A12		6253046A12		6254206A12		3 m		6250220									
		6 m Ss 1,0		6253516S10		6253046S10		6254206S10		A pistola MMG 22 é usada apenas no equipamento MinarcMig.											
		6 m Ss 1,2		-		6253046S12		6254206S12													
		8 m, Al 1,2		-		6253048A12		6254208A12				Molas de revestimento:									
		8 m Ss 1,0		-		6253048S10		6254208S10		MMG 22		0,6...1,0 mm (Fe)		4307660							
		8 m Ss 1,2		-		6253048S12		6254208S12				0,8...1,0 mm (Ss. Al)		4307660							
O número para encomenda inclui a pistola, a mola de revestimento DL Teflon e 5 bicos de contato.																					

FE 20, FE 25, MMT 25 , PMT 25



Bocal de gás

1. 9580101*	Padrão
2. 958010101	Com anel de isolamento
3. 4113470	Para solda ponto
4. 9580101E	Parede grossa

Bucha de isolamento

9591010*

Bico de contato

9876635*	0,8 mm / M6	FE 20
9876636*	1,0 mm / M6	

Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.

Adaptador de bico de contato

9580173*

Anel de isolamento

9591079*

Mola de travamento

4275240*

Pescoço 45°

4153040*


Molas de revestimento

4188573*	Espiral	0,6...0,8	3,5 m/branco
4188576*	Espiral	0,6...0,8	5 m/branco
4188581*	Espiral	0,9...1,2	3m/vermelho
4188582*	Espiral	0,9...1,2	4,5 m/vermelho
W006453*	Espiral	0,9...1,2	3,5 m/vermelho
W006454*	Espiral	0,9...1,2	5 m/vermelho

Revestimentos adequados: branco, vermelho, amarelo, DL Chili-Teflon.

* Fornecido por padrão

FE 27, MMT 27, PMT 27, FE 32, MMT 32, PMT 32, MMT 30W, PMT 30W, WS 30W

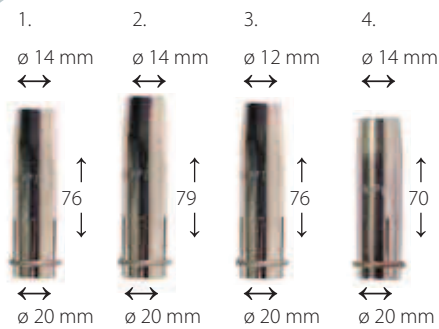

Bocal de gás

1. 4295760*	Padrão / M8
2. 4295760L	Longo
3. 4295760C	Cônico
4. 4294970	Padrão / M6

Bico de contato

9580123* 1,0 / M8

Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.

Adaptador de bico de contato

4295740* M8

4294890 M6

Difusor de gás

4294880*

4294880CER

1. Pescoço 50°

3146800 MMT 30W/PMT 30W/WS 30W

2. Pescoço 50°

3146780 FE 27/MMT 27/PMT 27FE 32/MMT 32/PMT 32

Molas de revestimento

4188581*	Espiral	0,9...1,2	3m/vermelho
4188582*	Espiral	0,9...1,2	4,5 m/vermelho
W006453*	Espiral	0,9...1,2	3,5 m/vermelho
W006454*	Espiral	0,9...1,2	5 m/vermelho

Revestimentos adequados: branco, vermelho, amarelo, DL Chili-Teflon.

* Fornecido por padrão/WeldSnake de acordo com os arames de enchimento.

FE 35, MMT 35, PMT 35, WS 35, MMT 42W, PMT 42W, WS 42W



Bocal de gás

1. 4307050*	Padrão, isolado
2. 4300260	Padrão
3. 4300260L	Longo
4. 4300260C	Cônico

Bucha de isolamento

4307020*

Bico de contato

9580123* 1.0 / M8 Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.

Adaptador de bico de contato

4295740* M8 PMT/MMT/WS 35

Adaptador de bico de contato

W006183* Latão	PMT/MMT/WS 42W
W006182 Cobre	PMT/MMT/WS 42W

Difusor de gás

W006146	PMT/MMT/WS 42W
W004390	FE/PMT/MMT/WS 35

1. Pescoço 50°

SP004539* MMT 42W/PMT 42W/WS 42W

2. Pescoço 50°

SP004585* FE 35/PMT 35/MMT 35

3. Pescoço 50° (resistente à temperatura)

SP600317 PMT 35/MMT 35

Molas de revestimento


4188581*	Espiral	0,9...1,2	3m/vermelho
4188582*	Espiral	0,9...1,2	4,5 m/vermelho
W006453*	Espiral	0,9...1,2	3,5 m/vermelho
W006454*	Espiral	0,9...1,2	5 m/vermelho

Revestimentos adequados: branco, vermelho, amarelo, DL Chili-Teflon.

* Fornecido por padrão/WeldSnake de acordo com os arames de enchimento.

Suprimentos e peças de reposição

FE 42, MMT 42, PMT 42, MMT 52W, PMT 52W

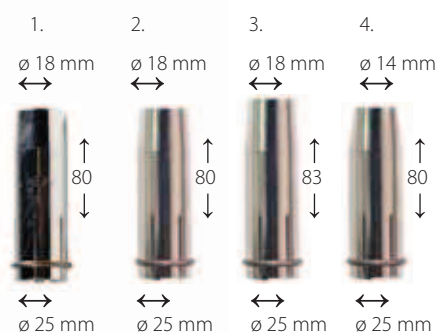

Bocal de gás

1. 4307070*	Padrão, isolado
2. 4300380	Padrão
3. 4300380L	Longo
4. 4300380C	Cônico
5. 4308190	Longo especial (89,5 mm)

Bucha de isolamento

4307030*

Bico de contato

9580123* 1,0 / M8

Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.

Adaptador de bico de contato

W004508 M8*	PMT 52W/MMT 52W
4304600 M8*	FE 42/PMT 42/MMT 42

Difusor de gás

W004505	PMT 52W/MMT 52W
	FE 42/PMT 42/MMT 42

1. Pescoço 50°

SP004563	PMT 52W/MMT 52W
----------	-----------------

2. Pescoço 50°

SP004578	FE 42/PMT 42/MMT 42
----------	---------------------

3. Pescoço 50°

SP600316	PMT 42/MMT 42
----------	---------------

Molas de revestimento

4188581*	Espiral	0,9...1,2	3m/vermelho
4188582*	Espiral	0,9...1,2	4,5 m/vermelho
W006453*	Espiral	0,9...1,2	3,5 m/vermelho
W006454*	Espiral	0,9...1,2	5 m/vermelho

Revestimentos adequados: branco, vermelho, amarelo, DL Chili-Teflon.

* Fornecido por padrão



PMT MN (Soldagem passe de raiz, Soldagem MIG/MAG)



Bico de contato

1. 9876647	0.8 / M6	Soldagem passe de raiz
2. 9580124	1.2 / M8	

Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.



Adaptador de bico de contato

1. 4295740	M8
2. 4294890	M6



Difusor de gás

1. 4294880
2. 4294880CER



Fornecido por padrão

A. Pescoço 60° 168 RP* SP007810

Revestimento de pescoço mutável 165 mm W007798

Bocal de gás 1.

Adaptador de bico de contato 2.

Difusor de gás 1.

Molas de revestimento 1. (3.5 m)

Molas de revestimento 2. (5 m)

B. Pescoço 60° 198 RP* SP007811

Revestimento de pescoço mutável 195 mm W007799

Bocal de gás 1.

Adaptador de bico de contato 2.

Difusor de gás 1.

Molas de revestimento 1. (3.5 m)

Molas de revestimento 2. (5 m)

C. Pescoço 60° 198 SP008006

Revestimento de pescoço mutável 195 mm W007799

Bocal de gás 2.

Adaptador de bico de contato 1.

Difusor de gás 1.

Molas de revestimento 1. (3.5 m)

Molas de revestimento 2. (5 m)

D. Pescoço 60° 168 SP008007

Revestimento de pescoço mutável 165 mm W007798

Bocal de gás 2.

Adaptador de bico de contato 1.


Difusor de gás 1.

Molas de revestimento 1. (3.5 m)

Molas de revestimento 2. (5 m)

Bocal de gás

1. W006181	Soldagem passe de raiz
2. 4295760	Padrão / M8
3. 4295760L	Longo
4. 4295760C	Cônico
5. 4294970	Padrão / M6

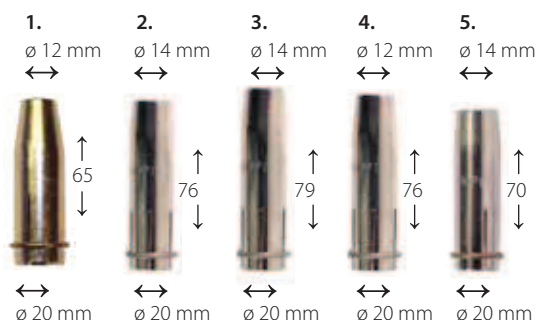

Molas de revestimento

1. W006453	Espiral	0.9...1.2	3.5 m/ vermelho
2. W006454	Espiral	0.9...1.2	5 m/ vermelho

Revestimentos adequados: vermelho, amarelo, DL Chili-Teflon. Por favour veja pagina 66 para uma lista complete de conduites de arame DL Chili.

*RP = Soldagem passe de raiz

Suprimentos e peças de reposição

PMT MN (Soldagem MIG/MAG)



Fornecido por padrão	
E. Pescoço 45° L222	SP007229
Revestimento de pescoço mutável 232 mm	W007800
Bocal de gás 1	
Adaptador de bico de contato	
Bucha de isolamento	
Anel de isolamento, pescoço	
Bico de contato	
Molas de revestimento 1. (3.5 m)	
Molas de revestimento 2. (5 m)	

Bocal de gás
1. 4255530
2. 4255530E
3. 4273510



Bucha de isolamento
4248710



Bico de contato	
9580124	1.2 / M8
Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.	



Adaptador de bico de contato	
4255421	M8




Anel de isolamento, pescoço
4254670



Molas de revestimento			
1. W006453	Espiral	0.9...1.2	3.5 m/ vermelho
2. W006454	Espiral	0.9...1.2	5 m/ver- melho

Revestimentos adequados: vermelho, amarelo, DL Chili-Teflon. Por favour veja pagina 66 para uma lista complete de conduites de arame DL Chili.

MMT 42C

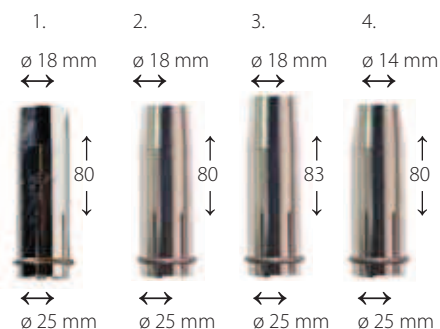

Bocal de gás

1. 4307070*	Padrão, isolado
2. 4300380	Padrão
3. 4300380L	Longo
4. 4300380C	Cônico
5. 4308190	Longa especial (89,5 mm)

Bucha de isolamento

4307030*

Bico de contato

9580123* 1,0 / M8

Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.

Adaptador de bico de contato

4304600 M8*

Difusor de gás

W004505*

Anel de isolamento, pescoço

9591079*

Pescoço

SP006008*

Peças do pescoço

4302150	0,8–1,6 mm	Al
4302740	0,8–1,0 mm	Ss
4302750	1,2–1,6 mm	Ss

Molas de revestimento

4188581*	Espiral	0,9...1,2	3m/vermelho
4188582*	Espiral	0,9...1,2	4,5m/vermelho

Revestimentos adequados: branco, vermelho, amarelo, DL Chili-Teflon.

* Fornecido por padrão

MMG 22



Bocal de gás

1. 9580101*	
2. 9580101E	Parede grossa

Bucha de isolamento

9591010*

Bico de contato

9876635* 0,8 / M6

Consulte a página 67 para uma lista completa de bicos de contato disponíveis.

Adaptador de bico de contato

9580173* M6

Anel de isolamento, pescoço

9591079*

Mola de travamento

4275240*

Pescoço 45°

4153040*

Molas de revestimento

4307650 *	Fe	0,6...1,0	3 m
4307660	Ss, Al	0,8...1,0	3 m

* Fornecido por padrão

Suprimentos e peças de reposição

Os consumíveis e peças de reposição Kemppi são projetados especificamente para suas aplicações e fabricados sob o sistema de qualidade ISO. Certifique-se de sempre escolher e subs-

tituir as peças danificadas ou desgastadas da pistola por equipamento Kemppi original. Todas as peças listadas atendem às especificações do modelo no momento da publicação.

Molas de revestimento

Os revestimentos para pistola Kemppi são fortes, durável e eficientes. Projetado para atender a materiais de arames de enchimento e aplicações específicas, os revestimentos Kemppi suportam o arame de enchimento e proporcionam a garantia de um arco de soldagem confiável. As tabelas de seleção de revestimentos descrevem o tipo de pistola, o material de enchimento, a cor do revestimento, o código do item e o comprimento da pistola. Os revestimentos espirais em aço apresentam a mesma codificação por cores dos rolos de alimentação e de movimentação dos equipamentos Kemppi, facilitando a combinação de tamanho de arame, revestimento e rolo de movimentação se a pistola estiver conectada a equipamentos Kemppi. Os revestimentos espirais em aço são adequados para a soldagem de arames de enchimento sólidos e tubulares de diâmetro correspondente.

Molas de revestimentos para pistolas FE

Arames de aço/tubulares	Diâmetro do arame de enchimento, mm	Código para encomenda, 3,5 m	Código para encomenda, 5 m
	0,6...0,8	4188573	4188576
	0,9...1,2	W006453	W006454
	1,4...1,6	W006455	W006456
Alumínio/aço inoxidável	Diâmetro do arame de enchimento, mm	Código para encomenda, 3,5 m	Código para encomenda, 5 m
DL Chili 4,7/1,5	0,6...1,0	W007675	W007676
DL Chili 4,7/2,0	1,0...1,2	W007677	W007680
DL Chili 4,7/2,5	1,2...1,6	W007681	W007683

Molas de revestimentos para WeldSnake

Alumínio/aço inoxidável	Diâmetro do arame de enchimento, mm	Código para encomenda, 6 m	Código para encomenda, 8 m
DL Chili 5,9/1,5	0,6...1,0	W005943	W005946
DL Chili 5,9/2,0	1,0...1,2	W005944	W005947
DL Chili 5,9/2,5	1,2...1,6	W005945	W005948
Alumínio			
DL Chili 5,9/3,0	1,6	W007672	W007958

Sistema de condução do arame para automação

Conduíte espiral de aço (min, 10 m)	W005195
Conduíte de conexão (necessário 2)	W005197
DT 400/400L/410 conector	W005188
DT 400/400L/410 adaptor	W005174
Carretel de arame / Conector de barica, isolado	W005189

Os revestimentos Kemppi DL Chili-Teflon são a solução mais recente para alimentação confiável de arames de enchimento de alumínio, aço sólido, aço inoxidável e resistente a ácido. A tecnologia patenteada da Kemppi de duas camadas de DL Chili-Teflon reduz significativamente o atrito entre o material do arame de enchimento e a parede do revestimento, garantindo alimentação confiável e tranquila dos tipos de arames relacionados, mesmo em pistolas de até 8 metros de comprimento. Consulte as tabelas a seguir para garantir a seleção precisa de revestimentos para sua pistolas de soldagem e opção de aplicação de soldagem.

Molas de revestimentos para pistolas MMT, PMT

Arames de aço/tubulares	Diâmetro do arame de enchimento, mm	Código para encomenda, 3 m	Código para encomenda, 4,5 m
	0,6...0,8	4188571	4188572
	0,9...1,2	4188581	4188582
	1,4...1,6 (1,2)	4188591	4188592
Alumínio/aço inoxidável	Diâmetro do arame de enchimento, mm	Código para encomenda, 3 m	Código para encomenda, 4,5 m
DL Chili 5,9/1,5	0,6...1,0	W005920	W005937
DL Chili 5,9/2,0	1,0...1,2	W005921	W005938
DL Chili 5,9/2,5	1,2...1,6	W005922	W005939
Alumínio			
DL Chili 5,9/3,0	1,6	W007671	W007957

Molas de revestimentos para pistolas PMT MN

Arames de aço/tubulares	Diâmetro do arame de enchimento, mm	Código para encomenda, 3,5 m	Código para encomenda, 5 m
	0,9...1,2	W007968	W007969
	1,4...1,6	W007970	W007971
Alumínio/aço inoxidável	Diâmetro do arame de enchimento, mm	Código para encomenda, 3,5 m	Código para encomenda, 5 m
DL Chili 5,9/1,5	0,6...1,0	W007959	W007960
DL Chili 5,9/2,0	1,0...1,2	W007961	W007962
DL Chili 5,9/2,5	1,2...1,6	W007963	W007964

Bicos de contato

Ao substituir o bico de contato, sempre verifique a etiqueta do bico para se certificar de que a peça é adequada ao arame de enchimento. Como regra geral, o furo do bico de contato deve ser entre 0,2 e 0,5 maior que o diâmetro do arame de enchimento.

Bicos de contato padrão M8 (DHP) para arames de aço carbono sólido e fluxados

Marcação: Kemppi 1,2 	Ø do arame	Ø do furo	Código para encomenda
	0,8	0,9	9580122
	0,9	1,05	9580121
	1,0	1,15	9580123
	1,2	1,4	9580124
	1,4	1,6	9580125
	1,6	1,8	9580126
	2,0	2,3	9580127
	2,4	2,7	9580128
	2,8	3,1	9580129
	3,2	3,6	9580130

Bicos de contato M8 (DHP) para arame de alumínio

Marcação: Kemppi 1,2 A	0,8	1,05	9580122A
	0,9	1,15	9580121A
	1,0	1,4	9580123A
	1,2	1,6	9580124A
	1,4	1,8	9580125A
	1,6	2,0	9580126A

Bicos de contato M8 (CuAg) para arame tubular fluxado e de Fe

Marcação: Kemppi 1,2 Ag	1,0	1,15	9580123AG
	1,2	1,4	9580124AG

Bicos de contato padrão M8 (CuCrZr) para arames de aço carbono sólido e fluxados

Marcação: Kemppi 1,2 CRZR	1,0	1,15	9580123ZR
	1,2	1,4	9580124ZR
	1,4	1,6	9580125ZR

Bicos de contato M8 (DHP) para arame de aço inoxidável e aço com alta resistência a ácido

Marcação: Kemppi 1,2 SS	0,8	1,15	9580122SS
	0,9	1,4	9580121SS
	1,0	1,6	9580123SS
	1,2	1,8	9580124SS
	1,6	2,3	9580126SS

Bicos de contato padrão M8 (LIFE+ material) para arames de aço carbono sólido e fluxados

Marcação: Kemppi 1,2  	0,8	0,9	W007919
	0,9	1,05	W007920
	1,0	1,15	W006826
	1,2	1,4	W006518
	1,6	1,8	W007921

Bicos de contato padrão M6 (DHP) para arames de aço carbono sólido e fluxados

Marcação: Kemppi 1,2	0,6	0,8	9876634
	0,8	0,95	9876635
	0,9	1,05	9876633
	1,0	1,15	9876636
	1,2	1,37	9876637
	1,6	1,8	9876639

Bicos de contato padrão M6 (CuCrZr) para arames de aço carbono sólido e fluxados

Marcação: Kemppi 0,8 CrZr	0,8	0,95	9876635ZR
---------------------------	-----	------	-----------

Bicos de contato padrão M6 ROOT (DHP) para arames de aço carbono sólido e fluxados

Marcação: Kemppi 1,2 	0,8	0,95	9876647
	0,9	1,05	9876648
	1,0	1,15	9876649
	1,2	1,37	9876650

Kits de consumíveis para o mecanismo de alimentação de arame

FastMig MF 29

F000223	AL	1,0	U	-
F000226	AL	1,0	U	HD
F000224	AL	1,2	U	-
F000227	AL	1,2	U	HD
F000225	AL	1,6	U	-
F000228	AL	1,6	U	HD
F000322	FE	0,8–0,9	V	-
F000210	FE	0,8–0,9	V	HD
F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
F000323	FE	1,0	V	-
F000211	FE	1,0	V	HD
F000319	FE	1,0	V	HD
F000324	FE	1,2	V	-
F000212	FE	1,2	V	HD
F000320	FE	1,2	V	HD
F000325	FE	1,4	V	-
F000326	FE	1,6	V	-
F000213	FE	1,6	V	HD
F000321	FE	1,6	V	HD
F000327	FE	2,0	V	-
F000328	FE	2,4	V	-
F000202	FE, CU	0,6	V	-
F000203	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000204	FE, CU	1,0	V	-
F000205	FE, CU	1,2	V	-
F000206	FE, CU	1,4	V	-
F000207	FE, CU	1,6	V	-
F000208	FE, CU	2,0	V	-
F000209	FE, CU	2,4	V	-
F000322	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000210	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000323	MC/FC	1,0	V	-
F000211	MC/FC	1,0	V	HD
F000214	MC/FC	1,0	VK	-
F000219	MC/FC	1,0	VK	HD

F000324	MC/FC	1,2	V	-
F000212	MC/FC	1,2	V	HD
F000215	MC/FC	1,2	VK	-
F000220	MC/FC	1,2	VK	HD
F000325	MC/FC	1,4	V	-
F000216	MC/FC	1,4–1,6	VK	-
F000221	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000326	MC/FC	1,6	V	-
F000213	MC/FC	1,6	V	HD
F000327	MC/FC	2,0	V	-
F000217	MC/FC	2,0	VK	-
F000222	MC/FC	2,0	VK	HD
F000328	MC/FC	2,4	V	-
F000218	MC/FC	2,4	VK	-
F000202	SS	0,6	V	-
F000203	SS	0,8–0,9	V	-
F000318	SS	0,8–0,9	V	HD
F000204	SS	1,0	V	-
F000319	SS	1,0	V	HD
F000205	SS	1,2	V	-
F000320	SS	1,2	V	HD
F000206	SS	1,4	V	-
F000207	SS	1,6	V	-
F000321	SS	1,6	V	HD
F000208	SS	2,0	V	-
F000209	SS	2,4	V	-

FastMig MF 33

F000292	AL	1,0/1,2	U	-
F000293	AL	1,2	T	-
F000294	AL	1,2/1,6	U	-
F000295	AL	1,4	T	-
F000296	AL	1,6	T	-
F000297	AL	2,0	T	-
F000298	AL	2,4	T	-
F000276	FE	0,6/0,8	V	-
F000277	FE	0,8	V	-

F000278	FE	1,0	V	-
F000279	FE	1,0/1,2	V	-
F000280	FE	1,2	V	-
F000281	FE	1,4–1,6/2,0	V	-
F000282	FE	1,6	V	-
F000283	FE	2,4	V	-
F000284	FE	3,2	V	-
F000299	MC/FC	1,0/1,2	VK	-
F000300	MC/FC	1,2	VK	-
F000301	MC/FC	1,4–1,6/2,0	VK	-
F000302	MC/FC	1,6	VK	-
F000303	MC/FC	2,4	VK	-
F000304	MC/FC	3,2	VK	-
F000285	SS	0,8	V	-
F000286	SS	1,0	V	-
F000287	SS	1,0/1,2	V	-
F000288	SS	1,2	V	-
F000289	SS	1,4–1,6/2,0	V	-
F000290	SS	1,6	V	-
F000291	SS	2,4	V	-

FastMig MSF 53, 55, 57

F000223	AL	1,0	U	-
F000226	AL	1,0	U	HD
F000224	AL	1,2	U	-
F000227	AL	1,2	U	HD
F000225	AL	1,6	U	-
F000228	AL	1,6	U	HD
F000322	FE	0,8–0,9	V	-
F000210	FE	0,8–0,9	V	HD
F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
F000323	FE	1,0	V	-
F000211	FE	1,0	V	HD
F000319	FE	1,0	V	HD
F000324	FE	1,2	V	-
F000212	FE	1,2	V	HD



U = ranhura em U
V = ranhura em V plana
VK = ranhura em V serrilhada
T = ranhura trapezoidal
HD = Kit para carga pesada (inclui roldanas de alimentação de metal)
MC/FC = metal/tubular

Para mais informações, acesse
Seletor de kit de consumíveis, em www.kemppi.com.

F000320	FE	1,2	V	HD
F000325	FE	1,4	V	-
F000326	FE	1,6	V	-
F000213	FE	1,6	V	HD
F000321	FE	1,6	V	HD
F000327	FE	2,0	V	-
F000328	FE	2,4	V	-
F000202	FE, CU	0,6	V	-
F000203	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000204	FE, CU	1,0	V	-
F000205	FE, CU	1,2	V	-
F000206	FE, CU	1,4	V	-
F000207	FE, CU	1,6	V	-
F000208	FE, CU	2,0	V	-
F000209	FE, CU	2,4	V	-
F000322	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000210	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000323	MC/FC	1,0	V	-
F000211	MC/FC	1,0	V	HD
F000214	MC/FC	1,0	VK	-
F000219	MC/FC	1,0	VK	HD
F000324	MC/FC	1,2	V	-
F000212	MC/FC	1,2	V	HD
F000215	MC/FC	1,2	VK	-
F000220	MC/FC	1,2	VK	HD
F000325	MC/FC	1,4	V	-
F000216	MC/FC	1,4–1,6	VK	-
F000221	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000326	MC/FC	1,6	V	-
F000213	MC/FC	1,6	V	HD
F000327	MC/FC	2,0	V	-
F000217	MC/FC	2,0	VK	-
F000222	MC/FC	2,0	VK	HD
F000328	MC/FC	2,4	V	-
F000218	MC/FC	2,4	VK	-
F000202	SS	0,6	V	-
F000203	SS	0,8–0,9	V	-

F000318	SS	0,8–0,9	V	HD
F000204	SS	1,0	V	-
F000319	SS	1,0	V	HD
F000205	SS	1,2	V	-
F000320	SS	1,2	V	HD
F000206	SS	1,4	V	-
F000207	SS	1,6	V	-
F000321	SS	1,6	V	HD
F000208	SS	2,0	V	-
F000209	SS	2,4	V	-

FastMig MXF 63, 65, 67

F000223	AL	1,0	U	-
F000226	AL	1,0	U	HD
F000224	AL	1,2	U	-
F000227	AL	1,2	U	HD
F000225	AL	1,6	U	-
F000228	AL	1,6	U	HD
F000322	FE	0,8–0,9	V	-
F000210	FE	0,8–0,9	V	HD
F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
F000323	FE	1,0	V	-
F000211	FE	1,0	V	HD
F000319	FE	1,0	V	HD
F000324	FE	1,2	V	-
F000212	FE	1,2	V	HD
F000320	FE	1,2	V	HD
F000325	FE	1,4	V	-
F000326	FE	1,6	V	-
F000213	FE	1,6	V	HD
F000321	FE	1,6	V	HD
F000327	FE	2,0	V	-
F000328	FE	2,4	V	-
F000202	FE, CU	0,6	V	-
F000203	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000204	FE, CU	1,0	V	-
F000205	FE, CU	1,2	V	-

F000206	FE, CU	1,4	V	-
F000207	FE, CU	1,6	V	-
F000208	FE, CU	2,0	V	-
F000209	FE, CU	2,4	V	-
F000322	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000210	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000323	MC/FC	1,0	V	-
F000211	MC/FC	1,0	V	HD
F000214	MC/FC	1,0	VK	-
F000219	MC/FC	1,0	VK	HD
F000324	MC/FC	1,2	V	-
F000212	MC/FC	1,2	V	HD
F000215	MC/FC	1,2	VK	-
F000220	MC/FC	1,2	VK	HD
F000325	MC/FC	1,4	V	-
F000216	MC/FC	1,4–1,6	VK	-
F000221	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000326	MC/FC	1,6	V	-
F000213	MC/FC	1,6	V	HD
F000327	MC/FC	2,0	V	-
F000217	MC/FC	2,0	VK	-
F000222	MC/FC	2,0	VK	HD
F000328	MC/FC	2,4	V	-
F000218	MC/FC	2,4	VK	-
F000202	SS	0,6	V	-
F000203	SS	0,8–0,9	V	-
F000318	SS	0,8–0,9	V	HD
F000204	SS	1,0	V	-
F000319	SS	1,0	V	HD
F000205	SS	1,2	V	-
F000320	SS	1,2	V	HD
F000206	SS	1,4	V	-
F000207	SS	1,6	V	-
F000321	SS	1,6	V	HD
F000208	SS	2,0	V	-
F000209	SS	2,4	V	-

F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
↑ Pacote	↑ Material	↑ Tama- nho	↑ Ranhura	↑ Carga pe- sada

Kits de consumíveis para o mecanismo de alimentação de arame

FastMig MXP 37

F000273	AL	1,0	U	-
F000274	AL	1,2	U	-
F000275	AL	1,6	U	-
F000342	FE	0,8–0,9	V	-
F000260	FE	0,8–0,9	V	HD
F000338	FE	0,8–0,9	V	HD
F000343	FE	1,0	V	-
F000261	FE	1,0	V	HD
F000339	FE	1,0	V	HD
F000344	FE	1,2	V	-
F000262	FE	1,2	V	HD
F000340	FE	1,2	V	HD
F000345	FE	1,6	V	-
F000263	FE	1,6	V	HD
F000341	FE	1,6	V	HD
F000346	FE	2,0	V	-
F000347	FE	2,4	V	-
F000252	FE, CU	0,6	V	-
F000253	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000254	FE, CU	1,0	V	-
F000255	FE, CU	1,2	V	-
F000256	FE, CU	1,4	V	-
F000257	FE, CU	1,6	V	-
F000258	FE, CU	2,0	V	-
F000259	FE, CU	2,4	V	-
F000342	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000260	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000343	MC/FC	1,0	V	-
F000261	MC/FC	1,0	V	HD
F000264	MC/FC	1,0	VK	-
F000269	MC/FC	1,0	VK	HD
F000344	MC/FC	1,2	V	-
F000262	MC/FC	1,2	V	HD
F000265	MC/FC	1,2	VK	-
F000270	MC/FC	1,2	VK	HD

F000266	MC/FC	1,4–1,6	VK	-
F000271	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000345	MC/FC	1,6	V	-
F000263	MC/FC	1,6	V	HD
F000346	MC/FC	2,0	V	-
F000347	MC/FC	2,4	V	-
F000267	MC/FC	2,0	VK	-
F000272	MC/FC	2,0	VK	HD
F000268	MC/FC	2,4	VK	-
F000252	SS	0,6	V	-
F000253	SS	0,8–0,9	V	-
F000338	SS	0,8–0,9	V	HD
F000254	SS	1,0	V	-
F000339	SS	1,0	V	HD
F000255	SS	1,2	V	-
F000340	SS	1,2	V	HD
F000256	SS	1,4	V	-
F000257	SS	1,6	V	-
F000341	SS	1,6	V	HD
F000258	SS	2,0	V	-
F000259	SS	2,4	V	-

FitWeld Evo 300

F000335	FE	0,8/0,9	V	-
F000336	FE	1,0	V	-
F000245	FE	1,0	V	HD
F000348	FE	1,0	V	HD
F000337	FE	1,2	V	-
F000246	FE	1,2	V	HD
F000349	FE	1,2	V	HD
F000334	FE, CU	0,8/0,9	V	-
F000243	FE, CU	1,0	V	-
F000244	FE, CU	1,2	V	-
F000335	MC/FC	0,8/0,9	V	-
F000336	MC/FC	1,0	V	-
F000245	MC/FC	1,0	V	HD
F000248	MC/FC	1,0	VK	-

F000250	MC/FC	1,0	VK	HD
F000337	MC/FC	1,2	V	-
F000246	MC/FC	1,2	V	HD
F000249	MC/FC	1,2	VK	-
F000251	MC/FC	1,2	VK	HD
F000334	SS	0,8/0,9	V	-
F000243	SS	1,0	V	-
F000348	SS	1,0	V	HD
F000244	SS	1,2	V	-
F000349	SS	1,2	V	HD

Kempact MIG 2530

F000223	AL	1,0	U	-
F000226	AL	1,0	U	HD
F000224	AL	1,2	U	-
F000227	AL	1,2	U	HD
F000225	AL	1,6	U	-
F000228	AL	1,6	U	HD
F000322	FE	0,8–0,9	V	-
F000210	FE	0,8–0,9	V	HD
F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
F000323	FE	1,0	V	-
F000211	FE	1,0	V	HD
F000319	FE	1,0	V	HD
F000324	FE	1,2	V	-
F000212	FE	1,2	V	HD
F000320	FE	1,2	V	HD
F000325	FE	1,4	V	-
F000326	FE	1,6	V	-
F000213	FE	1,6	V	HD
F000321	FE	1,6	V	HD
F000327	FE	2,0	V	-
F000328	FE	2,4	V	-
F000202	FE, CU	0,6	V	-
F000203	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000204	FE, CU	1,0	V	-
F000205	FE, CU	1,2	V	-



U = ranhura em U
V = ranhura em V plana
VK = ranhura em V serrilhada
T = ranhura trapezoidal
HD = Kit para carga pesada (inclui roldanas de alimentação de metal)
MC/FC = metal/tubular

Para mais informações, acesse
Seletor de kit de consumíveis, em www.kemppi.com.

F000206	FE, CU	1,4	V	-
F000207	FE, CU	1,6	V	-
F000208	FE, CU	2,0	V	-
F000209	FE, CU	2,4	V	-
F000322	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000210	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000323	MC/FC	1,0	V	-
F000211	MC/FC	1,0	V	HD
F000214	MC/FC	1,0	VK	-
F000219	MC/FC	1,0	VK	HD
F000324	MC/FC	1,2	V	-
F000212	MC/FC	1,2	V	HD
F000215	MC/FC	1,2	VK	-
F000220	MC/FC	1,2	VK	HD
F000325	MC/FC	1,4	V	-
F000216	MC/FC	1,4–1,6	VK	-
F000221	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000326	MC/FC	1,6	V	-
F000213	MC/FC	1,6	V	HD
F000327	MC/FC	2,0	V	-
F000217	MC/FC	2,0	VK	-
F000222	MC/FC	2,0	VK	HD
F000328	MC/FC	2,4	V	-
F000218	MC/FC	2,4	VK	-
F000202	SS	0,6	V	-
F000203	SS	0,8–0,9	V	-
F000318	SS	0,8–0,9	V	HD
F000204	SS	1,0	V	-
F000319	SS	1,0	V	HD
F000205	SS	1,2	V	-
F000320	SS	1,2	V	HD
F000206	SS	1,4	V	-
F000207	SS	1,6	V	-
F000321	SS	1,6	V	HD
F000208	SS	2,0	V	-
F000209	SS	2,4	V	-

Kempact Pulse 3000

F000223	AL	1,0	U	-
F000226	AL	1,0	U	HD
F000224	AL	1,2	U	-
F000227	AL	1,2	U	HD
F000225	AL	1,6	U	-
F000228	AL	1,6	U	HD
F000322	FE	0,8–0,9	V	-
F000210	FE	0,8–0,9	V	HD
F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
F000323	FE	1,0	V	-
F000211	FE	1,0	V	HD
F000319	FE	1,0	V	HD
F000324	FE	1,2	V	-
F000212	FE	1,2	V	HD
F000320	FE	1,2	V	HD
F000325	FE	1,4	V	-
F000326	FE	1,6	V	-
F000213	FE	1,6	V	HD
F000321	FE	1,6	V	HD
F000327	FE	2,0	V	-
F000328	FE	2,4	V	-
F000202	FE, CU	0,6	V	-
F000203	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000204	FE, CU	1,0	V	-
F000205	FE, CU	1,2	V	-
F000206	FE, CU	1,4	V	-
F000207	FE, CU	1,6	V	-
F000208	FE, CU	2,0	V	-
F000209	FE, CU	2,4	V	-
F000322	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000210	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000323	MC/FC	1,0	V	-
F000211	MC/FC	1,0	V	HD
F000214	MC/FC	1,0	VK	-

F000219	MC/FC	1,0	VK	HD
F000324	MC/FC	1,2	V	-
F000212	MC/FC	1,2	V	HD
F000215	MC/FC	1,2	VK	-
F000220	MC/FC	1,2	VK	HD
F000325	MC/FC	1,4	V	-
F000216	MC/FC	1,4–1,6	VK	-
F000221	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000326	MC/FC	1,6	V	-
F000213	MC/FC	1,6	V	HD
F000327	MC/FC	2,0	V	-
F000217	MC/FC	2,0	VK	-
F000222	MC/FC	2,0	VK	HD
F000328	MC/FC	2,4	V	-
F000218	MC/FC	2,4	VK	-
F000202	SS	0,6	V	-
F000203	SS	0,8–0,9	V	-
F000318	SS	0,8–0,9	V	HD
F000204	SS	1,0	V	-
F000319	SS	1,0	V	HD
F000205	SS	1,2	V	-
F000320	SS	1,2	V	HD
F000206	SS	1,4	V	-
F000207	SS	1,6	V	-
F000321	SS	1,6	V	HD
F000208	SS	2,0	V	-
F000209	SS	2,4	V	-

Kempact Pulse 3000 MVU

F000223	AL	1,0	U	-
F000226	AL	1,0	U	HD
F000224	AL	1,2	U	-
F000227	AL	1,2	U	HD
F000225	AL	1,6	U	-
F000228	AL	1,6	U	HD
F000322	FE	0,8–0,9	V	-

F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
↑ Pacote	↑ Material	↑ Tama- nho	↑ Ranhura	↑ Carga pe- sada

Kits de consumíveis para o mecanismo de alimentação de arame

F000210	FE	0,8–0,9	V	HD
F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
F000323	FE	1,0	V	-
F000211	FE	1,0	V	HD
F000319	FE	1,0	V	HD
F000324	FE	1,2	V	-
F000212	FE	1,2	V	HD
F000320	FE	1,2	V	HD
F000325	FE	1,4	V	-
F000326	FE	1,6	V	-
F000213	FE	1,6	V	HD
F000321	FE	1,6	V	HD
F000327	FE	2,0	V	-
F000328	FE	2,4	V	-
F000202	FE, CU	0,6	V	-
F000203	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000204	FE, CU	1,0	V	-
F000205	FE, CU	1,2	V	-
F000206	FE, CU	1,4	V	-
F000207	FE, CU	1,6	V	-
F000208	FE, CU	2,0	V	-
F000209	FE, CU	2,4	V	-
F000322	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000210	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000323	MC/FC	1,0	V	-
F000211	MC/FC	1,0	V	HD
F000214	MC/FC	1,0	VK	-
F000219	MC/FC	1,0	VK	HD
F000324	MC/FC	1,2	V	-
F000212	MC/FC	1,2	V	HD
F000215	MC/FC	1,2	VK	-
F000220	MC/FC	1,2	VK	HD
F000325	MC/FC	1,4	V	-
F000216	MC/FC	1,4–1,6	VK	-
F000221	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000326	MC/FC	1,6	V	-

F000213	MC/FC	1,6	V	HD
F000327	MC/FC	2,0	V	-
F000217	MC/FC	2,0	VK	-
F000222	MC/FC	2,0	VK	HD
F000328	MC/FC	2,4	V	-
F000218	MC/FC	2,4	VK	-
F000202	SS	0,6	V	-
F000203	SS	0,8–0,9	V	-
F000318	SS	0,8–0,9	V	HD
F000204	SS	1,0	V	-
F000319	SS	1,0	V	HD
F000205	SS	1,2	V	-
F000320	SS	1,2	V	HD
F000206	SS	1,4	V	-
F000207	SS	1,6	V	-
F000321	SS	1,6	V	HD
F000208	SS	2,0	V	-
F000209	SS	2,4	V	-

Kempact RA 181A, 251 R, 251 A

F000241	AL	1,0	U	-
F000242	AL	1,2	U	-
F000333	CU	0,6	V	-
F000236	CU	0,8–0,9	V	-
F000237	CU	1,0	V	-
F000238	CU	1,2	V	-
F000333	FE	0,6	V	-
F000236	FE	0,8–0,9	V	-
F000237	FE	1,0	V	-
F000238	FE	1,2	V	-
F000239	MC/FC	1,0	VK	-
F000240	MC/FC	1,2	VK	-
F000333	SS	0,6	V	-
F000236	SS	0,8–0,9	V	-
F000237	SS	1,0	V	-

F000238	SS	1,2	V	-
---------	----	-----	---	---

Kempact RA 253R, 253A, 253RMW, 253AMV, 323R, 323A, 323RMV, 323AMV

F000234	AL	1,0	U	-
F000235	AL	1,2	U	-
F000330	FE	0,8–0,9	V	-
F000331	FE	1,0	V	-
F000332	FE	1,2	V	-
F000329	FE, CU	0,6	V	-
F000229	FE, CU	0,8–0,9	V	-
F000230	FE, CU	1,0	V	-
F000231	FE, CU	1,2	V	-
F000330	MC/FC	0,8–0,9	V	-
F000331	MC/FC	1,0	V	-
F000332	MC/FC	1,2	V	-
F000232	MC/FC	1,0	VK	-
F000233	MC/FC	1,2	VK	-
F000329	SS	0,6	V	-
F000229	SS	0,8–0,9	V	-
F000230	SS	1,0	V	-
F000231	SS	1,2	V	-

KempArc DT 400, DT 400L, DT 410L

F000362	AL	1,0	U	HD
F000363	AL	1,2	U	HD
F000364	AL	1,6	U	HD
F000350	FE	0,8–0,9	V	HD
F000354	FE	0,8–0,9	V	HD
F000351	FE	1,0	V	HD
F000355	FE	1,0	V	HD
F000352	FE	1,2	V	HD
F000356	FE	1,2	V	HD



U = ranhura em U
V = ranhura em V plana
VK = ranhura em V serrilhada
T = ranhura trapezoidal
HD = Kit para carga pesada (inclui roldanas de alimentação de metal)
MC/FC = metal/tubular

Para mais informações, acesse
Seletor de kit de consumíveis, em www.kemppi.com.

F000353	FE	1,6	V	HD
F000357	FE	1,6	V	HD
F000350	MC/FC	0,8–0,9	V	HD
F000351	MC/FC	1,0	V	HD
F000358	MC/FC	1,0	VK	HD
F000352	MC/FC	1,2	V	HD
F000359	MC/FC	1,2	VK	HD
F000360	MC/FC	1,4–1,6	VK	HD
F000353	MC/FC	1,6	V	HD
F000361	MC/FC	2,0	VK	HD
F000354	SS	0,8–0,9	V	HD
F000355	SS	1,0	V	HD
F000356	SS	1,2	V	HD
F000357	SS	1,6	V	HD

F000318	FE	0,8–0,9	V	HD
↑ Pacote	↑ Material	↑ Tama- nho	↑ Ranhura	↑ Carga pe- sada



Linha de tochas de soldagem TIG

Especialistas em soldagem merecem as melhores ferramentas

As tochas TIG Kemppi oferecem aquele toque a mais para essas tarefas de soldagem de qualidade. As tochas TIG Kemppi atendem a uma variedade de equipamentos e estão disponíveis em comprimentos entre 4 e 6 m. Fabricadas com os melhores materiais, você pode confiar no desempenho das tochas TIG Kemppi, permitindo que você se concentre em realizar uma linda solda TIG.

A linha TTM é equipada com válvulas de gás manuais para regular o fluxo de gás de proteção, assegurando que tarefas básicas de soldagem TIG sejam facilmente realizadas. Use com fontes de energia MMA para raspar e ignição TIG TouchArc.

A linha TTK atende a uma ampla gama de equipamentos de solda TIG industrial. Terminações em rosca padrão facilitam a conexão de energia, gás e água (dependendo do modelo) e cada modelo é equipado, por padrão, com um interruptor de ignição, cabo e plugue.

A linha TTC é projetada para uso com equipamentos Kemppi TIG específicos e está disponível em modelos refrigerados a ar e a água. As tochas TTC são compatíveis com as unidades de controle remoto RTC10 e RTC20 que substituem a chave liga/desliga padrão com um regulador de corrente remoto conveniente e preciso para facilitar a ignição e o controle de potência à distância.

Especificações técnicas e informações sobre encomendas

	TTM 15V 4M	TTM 15V BC 4M	TTC 220 GV 4M
Saída, TIG DC	140 A (35 %)	150 A (35 %)	220 A (40 %)
Conector do equipamento	R1/4	R3/8	R3/8
Código de encomenda	6271432	627143201	627022304

Especificações técnicas e informações sobre encomendas

TTK		TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 220S	TTK 300W	TTK 350W	TTK 250WS
Saída	DC 40 % ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	300 A	350 A	250 A
	DC 100 % ED	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
	AC 40 % ED	100 A	100 A	120 A	110 A	160 A	120 A	250 A	300 A	250 A
	AC 100 % ED	-	-	-	-	-	-	140 A	200 A	140 A
Eletrodos	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
Conexão	Gás/corrente	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	-	-	-
	Água/corrente	-	-	-	-	-	-	R3/8	R3/8	R3/8
	Gás	-	-	-	-	-	-	R¼	R¼	R¼
Comprimento/Código de encomenda	4 m	627063004	627063104	627066004	627066204	627072004	627072304	627080504	627085504	627075704
	8 m	627063008	627063108	627066008	627066208	627072008	627072308	627080508	627085508	627075708
	16 m	627063016	627063116	627066016	627066216	627072016	627072316	627080516	627085516	627075716

TTC		TTC 130	TTC 130F	TTC 160	TTC 160S	TTC 220	TTC 220S	TTC 200W	TTC 250W	TTC 250WS
Saída	DC 40 % ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	300 A	350 A	250 A
	100 % ED	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
Eletrodos	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
Conexão	Gás/corrente	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼
	Água	-	-	-	-	-	-	Conexão de encaixe	Conexão de encaixe	Conexão de encaixe
Comprimento/Código de encomenda	4 m	627013004	627013104	627016004	627016204	627022004	627022204	627020504	627025504	627025704
	8 m	627013008	627013108	627016008	627016208	627022008	627022208	627020508	627025508	627025708
	16 m	627013016	627013116	627016016	627016216	627022016	627022216	627020516	627025516	627025716
	30 m	-	-	-	627016230	-	-	-	-	-

As unidades de controle remoto RTC 10 (6185477) e RTC 20 (6185478) estão disponíveis como opcionais

TTC/TTK			TTC 130 TTK 130	TTC 130F TTK 130F	TTC 160 TTK 160	TTC 160S TTK 160S	TTC 220 TTK 220	TTC 220S TTK 220S	TTC 200 W TTK 300 W	TTC 250 W TTK 350 W	TTC 250 WS TTK 250 WS
☐	4285650		■	●	●	●	●	●			
☐	9878040 (Flex)		●	■	●	●	●	●			
	4270580		●	●	■	●	■	●			
☐	4285660								■	●	●
	4270600								●	■	●
	4276530		●	●	●	■	●	■			
☐	4276300		●	●	●	■	●	●	●	●	■
	4276290		●	●	●	●	●	■	●	●	●
	4276550								●	●	■
■	Fornecido por padrão		●	Acessórios		□	Suprimentos e peças de reposição				

Suprimentos e peças de reposição

Cabeça de tocha pequena: TTK 130, 130F, 160S, 250WS, 300W, TTC130, 130F, 160S, 200W, 250WS

1. Bocal de gás		mm			
Nº	Códigos para encomenda	a	b	c	d
4	7990760	14,5	10,0	6,5	30
5	7990761*	14,5	11,0	8,0	30
6	7990762	14,5	14,5	10,0	30
7	7990763	14,5	14,5	11,0	30
Bocal de gás especial		mm			
4	9878019	15,0	10,5	6,5	48
5	9878020	15,0	11,5	8,0	48
6	9878021	15,0	13,5	9,5	48
2. Bocal de gás/lentes de gás		mm			
Nº	Códigos para encomenda	a	b	c	d
4	7990779	18,5	10,5	7,0	25,5
5	7990780	18,5	12,0	8,0	25,5
6	7990781	18,5	13,5	9,5	25,5
7	7990782	18,5	15,0	11,0	25,5
Alojamento para bucha de aperto					
1. padrão		2. lentes			
ø 1,0	7990660	ø 1,0	7990700		
ø 1,6	7990661	ø 1,6	7990701		
ø 2,4	7990662 *	ø 2,4	7990702		
Anel de isolamento					
9878013 *					

Corpo da tocha
Encontrar códigos do corpo da tocha na página 81.

Bucha de aperto			
1		2. curto	
ø 1,0	7990635	ø 1,0	7990640
ø 1,6	7990636	ø 1,6	7990641
ø 2,4	7990637 *	ø 2,4	7990642

Proteção do eletrodo incluindo o O-ring	
curto	7990730
médio	7990734 *
longo	7990740
O-ring	7990790

* O equipamento é fornecido para eletrodo com ø 2,4 mm. O equipamento de lentes é fornecido como acessório. As dimensões mencionadas acima são sugestões.

