

 Enrolador eléctrico cabo 3X1.5 15M (230V)

 Enrollador eléctrico 3x1.5 15M (230V)



 Cabo eléctrico diâmetro 3x1.5mm, comprimento 15+1m. Voltagem: 230V. Potência: 1000W/2300W.

 Cable electrico diâmetro 3x1.5, longitud 15+1m. Voltaje: 230V. Potencia: 1000W/2300W.

REF	⚡	↔	📏	📦
2085	230V	15m + 1m	4,5kg	4x

 Enrolador de água 1/2" 15m

 Enrollador de agua 1/2" 15m



 Descrição: Material carcaça: PP, material mangueira: PVC, pressão funcionamento: 10bar, diâmetro mangueira: 1/2", encaixe: 3/4".

 Descripción: Material carcasa: PP, material manguera: PVC, presión funcionamiento: 10bar, diámetro manguera: 1/2". Encaje: 3/4".

REF	⊕	↔	📏	📦
2080	1/2"	15m + 1m	8,4kg	1x

 Enrolador tubo de ar 8x12 15m

 Enrollador tubo de aire 8x12 15m



 Diâmetro mangueira 5/16". Pressão de funcionamento 300psi.

 Diâmetro mangueira 5/16". Presión de funcionamiento 300psi.

REF	⊕	↔	📏	📦
2084	8X12mm	15m + 1m	6kg	2x

 Enrolador tubo de ar 8x12mm 20m

 Enrollador tubo de aire 8x12mm 20m



 Diâmetro mangueira 5/16". Pressão de funcionamento 300psi.

 Diâmetro mangueira 5/16". Presión de funcionamiento 300psi.

REF	⊕	↔	📏	📦
2088	8X12mm	20m + 1m	8,4kg	1x

 Enrolador tubo de ar 10x16mm 20m

 Enrollador tubo de aire 10x16mm 20m



 Diâmetro mangueira 5/16". Pressão de funcionamento 300psi.

 Diâmetro mangueira 5/16". Presión de funcionamiento 300psi.

REF	⊕	↔	📏	📦
2087	10X16mm	20m + 1m	11,8kg	1x

 Tubo poliuretano enrolador ar 8x12mm (venta metro)

 Tubo poliuretano enrollador aire 8x12mm (venta metra)



 Pressão máxima: 300psi.

 Presión máxima: 300psi

REF	⊕	📏	📦
2084T	8x12mm	600gr	1x

-  Cavalete auto 3T
-  Caballete auto 3T



-  Cavalete auto 6T
-  Caballete auto 6T



REF				
4853	3T	300-420mm	1,6kg	2x

-  Estrado para mecânico plástico 48"
-  Camilla de mecánico 48"



REF				
4856	6T	410-590mm	1,8kg	2x

-  Estrado para mecânico plástico 48"
-  Camilla de mecánico 48"



-  Rodas com diâmetro 76mm em polipropileno PP, estrutura HDPE polipropileno de alta densidade. Dimensões: 1190x600x120mm.
-  Ruedas con diámetro 76mm en polipropileno PP, estructura HDPE polipropileno de alta densidade. Dimensiones: 1190x600x120mm.

REF			
4873	200kg	6kg	1x



-  Estrutura revestida com uma almofada de 50mm espessura. Dimensões estrado: 1016x355x139mm. Dimensões estrutura estrado: 1219x711x177mm. Rodas 127mm.
-  Estructura cubierta con un cojín de 50 mm de espesor. Dimensiones camilla: 1016x355x139mm. Dimensiones estructura camilla: 1219x711x177mm. Ruedas 127mm.

REF			
4874	180kg	10kg	1x

-  Pincel para máquina de lavar peças elétrica
-  Pincel para lavadora de piezas eléctrica



-  Máquina de lavar peças elétrica 150L
-  Lavadora de piezas eléctrica 150L



REF		
9740P	350gr	1x

-  Máquina de lavar peças elétrica 75L
-  Lavadora de piezas eléctrica 75L



 Dimensões gerais: 775x538x900mm.
Corrente elétrica 240V/50hz 0.5A Dimensões tanque:
715x480x270mm. Capacidade máxima tanque: 25L.
Capacidade máxima fluxo bomba: 10/12 l/m.

 Dimensiones generales: 775x538x900mm.
Corriente eléctrica 240V/50hz 0.5A. Dimensiones tanque:
715x480x270mm. Capacidad máxima tanque: 25L.
Capacidad máxima de flujo bomba: 10/12 l/m.

REF		
9740	35kg	1x





 Dimensões gerais: 1130x545x900mm.
Dimensões tanque: 1060x520x200mm. Capacidade tanque:
50L. Corrente elétrica: 240V 50hz 0.5A. Capacidade máxima
de fluxo da bomba: 20L/m.

 Dimensiones generales: 1130x545x900mm.
Dimensiones tanque: 1060x520x200mm. Capacidad tanque:
50L. Corriente eléctrica: 240V 50hz 0.5A. Capacidad máxima
de flujo da bomba: 20L/m.

REF		
9745	45kg	1x

-  Máquina decapar jato areia 40L
 Cabina chorreadora de arena 40L

-  Máquina decapar jato areia 80L
 Cabina chorreadora de arena 80L

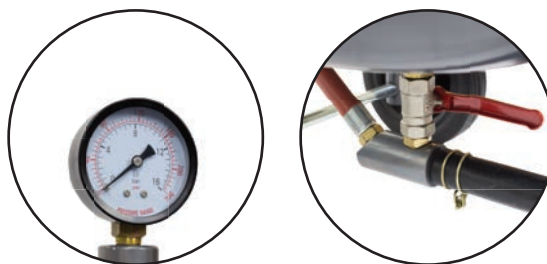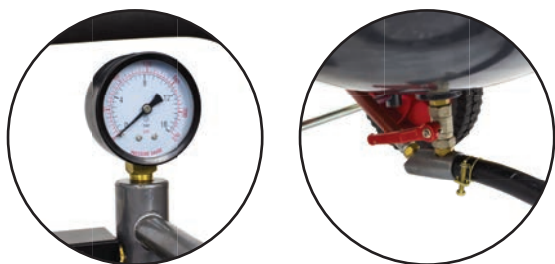

-  Dimensões tanque: 304x508mm. Dimensões gerais: 838x457x330mm. Comprimento mangueira: 2438mm.
 Dimensiones del tanque: 304x508 mm. Dimensiones totales: 838x457x330mm. Longitud de la manguera: 2438 mm.

-  Incluí mangueira 2.5m. Pressão de trabalho 60-125 PSI. Consumo de ar 6-25 CFM.
 Incluye manguera de 2.5m. Presión de trabajo 60-125 PSI. Consumo de aire 6-25 CFM.

REF		
9762	16,5kg	1x

REF		
9761	23kg	1x

 Máquina decapar jato de areia 90L

 Cabina chorreadora de arena 90L

 Máquina decapar jato de areia 220L

 Cabina chorreadora de arena 220L



Película protetora 550x250mm



REF 9765-01

Par de luvas / Par de guantes



REF 9765-03

Película protetora 400x300mm



REF 9760-01

Para de luvas / Par de guantes



REF 9760-02

 Dimensões gerais: 585x485x494mm. Capacidade areia no funil: 6.5L. Área de trabalho: 580x485x494mm. Entrada de ar: 15-25CFM / 40-120PSI. Voltagem lâmpada: 12V. Potência: 8W.

 Dimensiones generales: 585x485x494mm. Capacidad arena en embudo: 6.5L. Área de trabajo: 580x485x494mm. Entrada de aire: 15-25CFM / 40-120PSI. Voltaje lámpara: 12V. Potencia: 8W.

REF



20kg



1x

9765

 Dimensões gerais: 905x620x1390mm Capacidade areia no funil: 33L. Área de trabalho: 860x560x560mm. Entrada de ar: 15-25CFM / 40-120PSI. Voltagem lâmpada: 12V. Potência: 8W.

 Dimensiones generales: 905x620x1390mm Capacidad de arena embudo: 33L. Área de trabajo: 860x560x560mm. Entrada de aire: 15-25CFM / 40-120PSI. Voltaje lámpara: 12V. Potencia: 8W.

REF



50kg



1x


9760

 Máquina decapar jato de areia 350L

 Cabina chorreadora de arena 350L

 Máquina decapar jato de areia 990L

 Cabina chorreadora de arena 990L

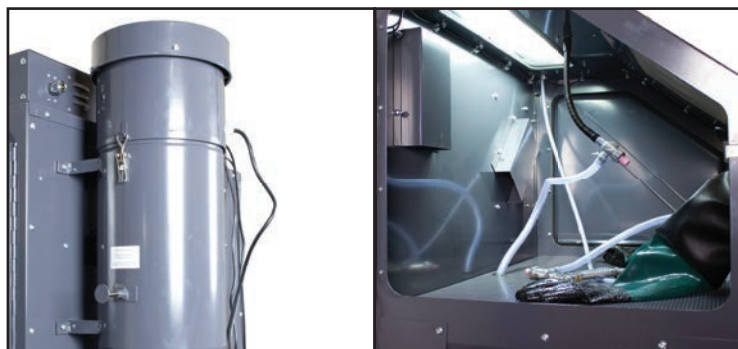

 Dimensões gerais: 1000x610x1630mm. Pressão de ar: 60PSI-120PSI. Capacidade da areia funil: 40L. Voltagem 230V / 50HZ. Tensão de saída: 12V.

 Dimensiones totales: 1000x610x1630mm. Presión de aire: 60PSI-120PSI. Capacidad de arena embudo: 40L. Voltaje 230V / 50HZ. Voltaje de salida: 12V.

REF

9770



110kg



1x



 Dimensões gerais: 1330x1240x1770mm. Pressão máxima de trabalho 125PSI (8.6Bar). Consumo de Ar: 24CFM @ 125PSI (680L/Min). Voltagem 220~240V / 50HZ 26W.

 Dimensiones generales: 1330x1240x1770mm. Presión máxima de trabajo 125PSI (8.6Bar). Consumo de aire: 24CFM @ 125PSI (680L / Min). Voltaje 220 ~ 240V / 50HZ 26W.

REF

9771



200kg



1x

 Máquina decapar jato de areia 1200L

 Cabina chorreadora de arena 1200L

 Pistola jato areia c/ bocais 2/2.5/3/3.5mm

 Pistola chorreadora arena c/ boquillas 2/2.5/3/3.5mm



REF		
9768	1,1kg	1x

 Pistola jato areia c/ bocais 4/5/6/7mm

 Pistola chorreadora arena c/ boquillas 4/5/6/7mm



REF		
9769	1,1kg	1x

 Kit 4 bocais para pistola jato areia 2/2.5/3/3.5mm


 Jg. 4 boquillas p/ pistola chorro arena 2/2.5/3/3.5mm



REF		
9767	867gr	1x

 Kit 4 bocais para pistola jato areia 4/5/6/7mm

 Juego 4 boquillas p/ pistola chorro arena 4/5/6/7mm

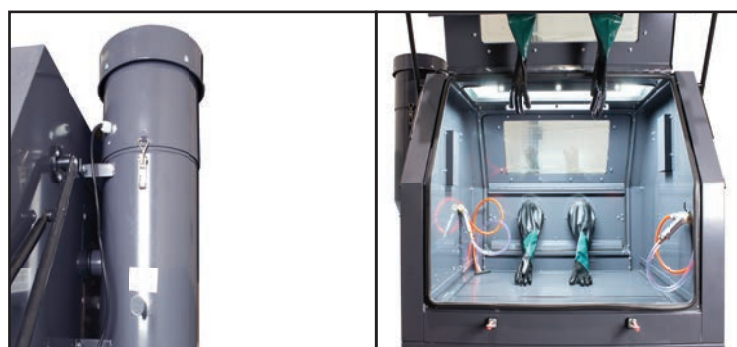

 Dimensões gerais: 1524x1400x1839mm. Consumo de Ar: 24CFM @ 125PSI 680L / min. Motor: 220~240V 50Hz 1200W.

 Dimensiones totales: 1524x1400x1839mm. Consumo de aire: 24CFM @ 125PSI 680L / min. Motor: 220~240V 50Hz 1200W.

REF		
9772	260kg	1x

REF		
9766	867gr	1x

-  Desmontador pneus automático
-  Desmontadora neumáticos automática

-  Desmontador pneus semi-automático c/ braço fixo
-  Desmontadora neumáticos semi-auto. c/ brazo fijo



-  Diâmetro máximo pneu: 47". Largura máxima pneu: 16". Capacidade bloqueio externo: 12~24". Capacidade bloqueio interno: 14~26". Largura máxima pneu: 16". Fornecimento de ar: 8-10bar.
-  Diâmetro máximo del neumático: 47 ". Ancho máximo del neumático: 16". Capacidad de bloqueo externo: 12~24". Capacidad de bloqueo interno: 14~26". Ancho máximo del neumático: 16". Suministro de aire: 8-10bar.

-  Diâmetro máximo pneu: 42". Largura máx. pneu: 16". Capacidade bloqueio externo: 10~22". Capacidade bloqueio interno: 12~24". Largura máx. pneu: 16". Fornecimento de ar: 8-10bar.
-  Diâmetro máximo del neumático: 42". Ancho máx. neumático: 16 ". Capacidad de bloqueo externo: 10~22 ". Capacidad de bloqueo interno: 12~24". Ancho máx. neumático: 16". Suministro de aire: 8-10bar.

REF			
9000	220V	361kg	1x
9000MO	380V	361kg	1x

REF			
9001	220V	214kg	1x
9001MO	380V	214kg	1x

-  Jogo garras de moto para desmontador de pneus
-  Juego garras de moto p/ desmontadora de neumáticos

-  Jogo de garras de moto para balanceadora pneus
-  Juego de garras moto para calibradora de ruedas



-  Aperto externo: 6"-24", aperto interno: 8"-26".
Largura máxima da roda: 12". Diâmetro máximo da roda: 39".
Para usar com a desmontadora de pneus REF 9000/9000MO, 9001/9001MO.
-  Apriete externo: 6 "-24", apriete interno: 8 "-26".
Ancho máximo de la rueda: 12". Diámetro máximo de la rueda: 39". Para usar con el cambiador de neumáticos REF 9000 /9000MO, 9001 / 9001MO.



-  Diâmetro da roda: 10"-24".
Para usar com a máquina calibrar rodas REF 9002, 9003.
-  Diámetro de la rueda: 10 "-24".
Para usar con calibrador de ruedas REF 9002, 9003.

REF		
9004	4kg	1x

REF		
9005	3,5kg	1x

-  Máquina calibrar rodas automático
-  Calibrador de ruedas automático

-  Máquina calibrar rodas
-  Calibrador de ruedas



 Peso máx. roda: 100kg. Diâmetro máximo do pneu: 47". Diâmetro da jante: 10-24". Largura do aro: 1,5~20". Velocidade: 200rpm. Precisão de balanceamento: 1gr. Alimentação: 110V-240V 1PH 50 / 60HZ. Tempo de medição: 6-8sg. Nível de ruído: < 65db.

 Peso máx. rueda: 100kg. Diámetro máx. del neumático: 47". Diámetro de la llanta: 10~24". Ancho de llanta: 1.5~20". Velocidad: 200rpm. Precisión de equilibrio: 1gr. Alimentación: 110V-240V 1PH 50 / 60HZ. Tiempo de medición: 6-8sg. Nivel de ruido: < 65db.

 Peso máximo da roda: 100kg. Diâmetro máximo do pneu: 47". Diâmetro da jante: 10~24". Largura do aro: 1.5~2.0". Velocidade de equilíbrio: 200rpm. Precisão de balanceamento: 1gr. Fonte de alimentação: 110V-240V 1PH 50 / 60hz. Tempo de medição: 6-8sg. Nível de ruído: < 65db.

 Peso máximo de la rueda: 100kg. Diámetro máximo del neumático: 47". Diámetro de la llanta: 10~24". Ancho de llanta: 1.5~2.0". Velocidad de equilibrio: 200rpm. Precisión de equilibrio: 1gr. Fuente de alimentación: 110V-240V 1PH 50 / 60hz. Tiempo de medición: 6-8sg. Nivel de ruido: < 65db.

REF

9002



130kg



1x

REF

9003





130kg





1x

-  Barra reforçada para suporte motor 500kg
-  Traviesa reforçada para suporte motor 500kg



REF		
2062	18kg	1x

-  Suporte de motor rotativo 450kg
-  Suporte de motor rotativo 450kg

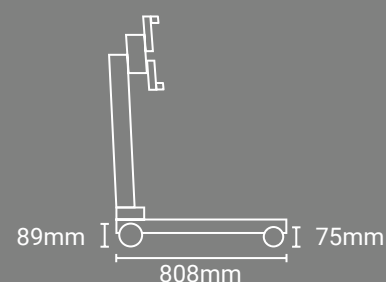

-  Capacidade de suporte: 450kg. Base de suporte: 250x150mm. Area mínima de agarre: 292x122mm. Area máxima de agarre: 402x152mm. 8 posições. Rotação de 360°.
-  Capacidad de soporte: 450kg. Base de soporte: 250x150mm. Area mínima de agarre: 292x122mm. Area máxima de agarre: 402x152mm. 8 posiciones. Rotación de 360°.

REF		
4830	25kg	1x

-  Elevador de roda pneumático
-  Elevador de rueda neumático





-  Capacidade máxima: 1760kg. Altura inicial: 50mm. Altura máxima: 750mm. Pressão bomba: 350bar.
-  Capacidad máxima: 1760kg. Altura inicial: 50mm. Altura máxima: 750mm. Presión de la bomba: 350bar.

REF		
9850	300kg	1x

 Elevador uma coluna 2.7T amovível

 Elevador una columna 2.7T movil

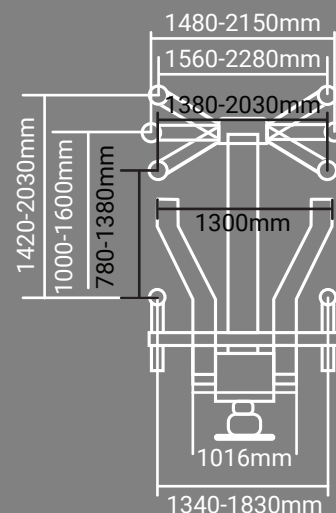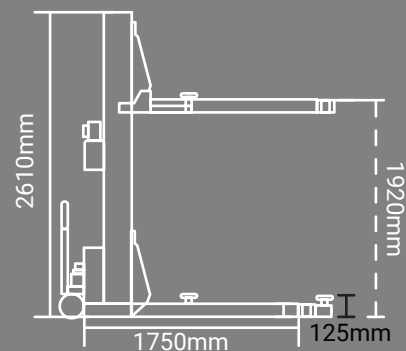

 Altura máxima de elevação 1820mm. Largura máxima do veículo a ser levantado: < 1800mm. Barulho: 70db. Potência 2.2KW. Velocidade subida 50mm/s. Potência: 2.2KW.


 Altura máxima de elevación 1820 mm. Anchura máxima del vehículo a levantar: <1800mm. Ruido: 70db. Potencia 2.2KW. Velocidad subida 50mm/s. Potencia: 2.2KW.

REF
9801


910kg


1x

-  Elevador de 2 colunas eletro-hidráulico 4T
-  Elevador de 2 columnas electro-hidráulico 4T

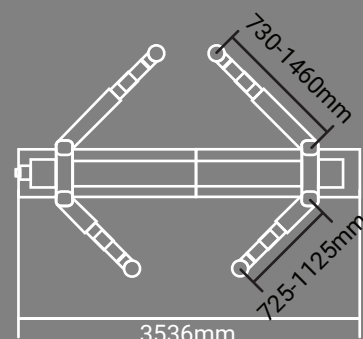

Borracha redonda 120mm 1 furo
Goma redonda 120mm 1 agujero




REF 9805B2

Borracha redonda 120mm 2 furos
Goma redonda 120mm 1 agujero



REF 9805B2F

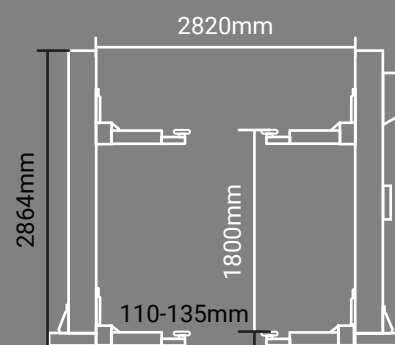

-  9805: Potência: 2.2KW 380V. 3PH Velocidade: 1400RPM. Construção B14. Classe isolamento IP54. Tipo 90L4. Tempo de subida: 60sg. Tempo de descida: 40sg. Potencia: 2.2KW 380V 3PH Velocidad: 1400RPM. Construcción B14. Clase aislamiento IP54. Tipo 90L4.
-  9805MO: Potência: 1.8KW 220V Velocidade: 1380RPM. Construção B14. Classe de isolamento IP54. Tipo 90L4. Tempo de subida: 60sg. Tempo de descida: 40sg. Potencia: 1.8KW 220V Velocidad: 1380RPM. Construcción B14. Classe de aislamiento IP54. Tipo 90L4.



REF			
9805	380V	700kg	1x
9805MO	220V	700kg	1x



Elevador 2 colunas 5T 380V



Elevador 2 columnas 5T 380V

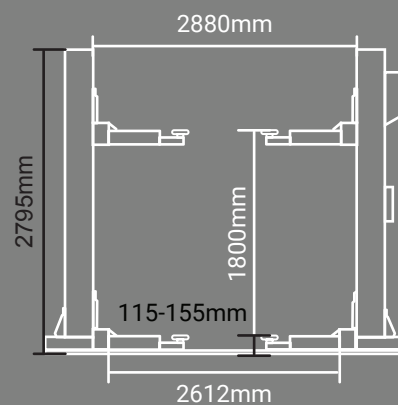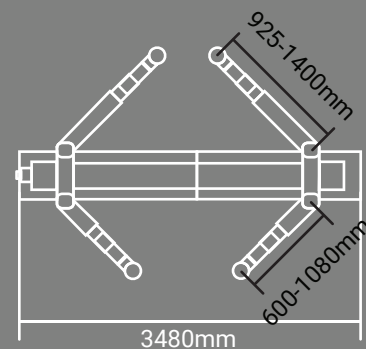

! Foto figurativa, cor correspondente RAL 7015 e RAL 3022. ! Foto figurativa, color correspondiente RAL 7015 y RAL 3022.

Capacidade de elevação: 5T, elevação 1800mm, elevação com extensões 1955mm, altura 2795mm, largura 3480mm, largura entre colunas 2880mm, motor 2.2kw.

Capacidad de elevación: 5T, elevación 1800mm, elevación con extensiones 1955mm, altura 2795mm, anchura 3480mm, anchura entre columnas 2880mm, motor 2.2kw.

REF
9870

700kg

1x



Elevador 2 colunas hidráulico chão livre 4T 380V



Elevador 2 columnas hidraulico suelo libre 4T 380V


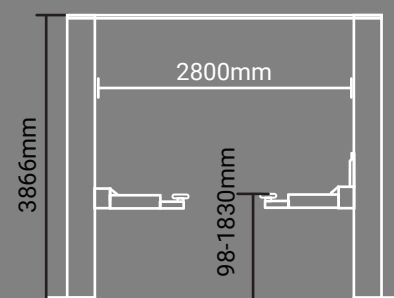


Foto figurativa, cor correspondente
RAL 7015 e RAL 3022.



Foto figurativa, color correspondiente
RAL 7015 y RAL 3022.

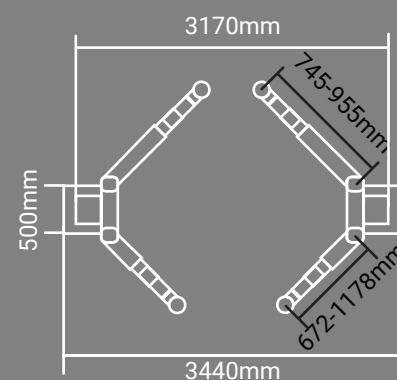

Possibilidade de escolha na cor vermelha e cinza.

Capacidade de elevação: 4T, tempo de elevação: 40-60sg. altura: 3866mm, largura: 3440mm. Largura entre colunas: 2800mm.



Posibilidad de elección en color rojo y gris.

Capacidad de elevación: 4T, tiempo de elevación: 40-60sg. altura: 3866mm, anchura: 3440mm. Anchura entre columnas: 2800mm.

REF

9809






700kg



1x

-  Elevador de fuso 2 columnas 4T 2 motores
-  Elevador de husillo 2 columnas 4T 2 motores

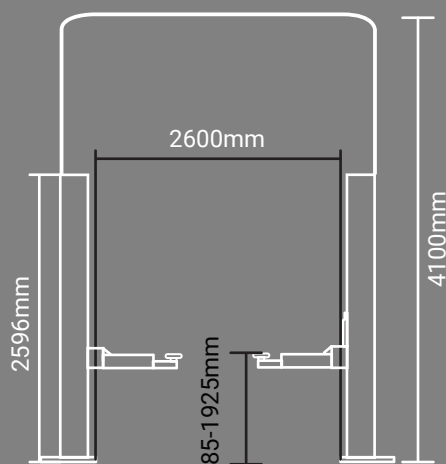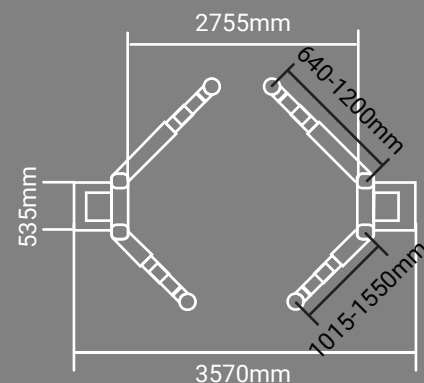
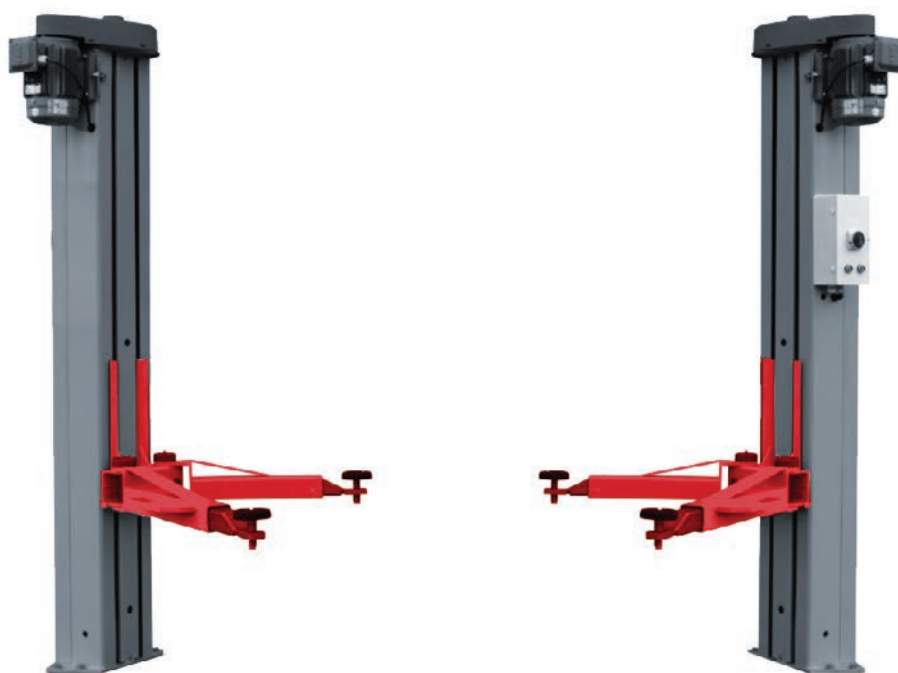


-  Foto figurativa, cor correspondente RAL 7015 e RAL 3022.
-  Foto figurativa, color correspondiente RAL 7015 y RAL 3022.

-  Capacidade de elevação: 4T, tempo de elevação: 57sg, tempo descida: 51sg, altura: 2596mm, largura: 3570mm. Largura entre columnas: 2600mm.
-  Capacidad de elevación: 4T, tiempo de elevación: 57sg, tiempo descenso: 51sg, altura: 2596mm, anchura: 3570mm. Anchura entre columnas: 2600mm

REF		
9840	700kg	1x

-  Elevador 2 columnas eletro hidráulico 4T tipo H 380V
-  Elevador 2 columnas electro hidráulico 4T tipo H 380V

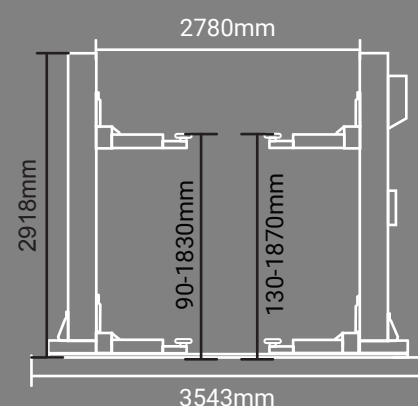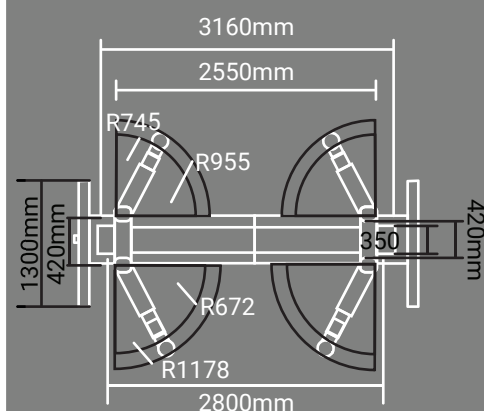


-  Altura plataformas: 98-160mm. Tempo subida: <50sg. Tempo descida: > 60sg. Largura passagem: 2780mm. Largura total: 3420mm. Potência: 2.2KW. Óleo hidráulico 7L H46. Ruído: < 76db.
-  Altura plataformas: 98-160mm. Tiempo de subida: <50sg. Tiempo de descenso: > 60sg. Ancho de paso: 2780mm. Ancho total: 3420mm. Potencia: 2.2KW. Aceite hidráulico 7L H46. Ruido: <76db.

REF
9807


730kg


1x



-  Elevador 2 colunas s-shape 4T 380V
-  Elevador 2 columnas s-shape 4T 380V

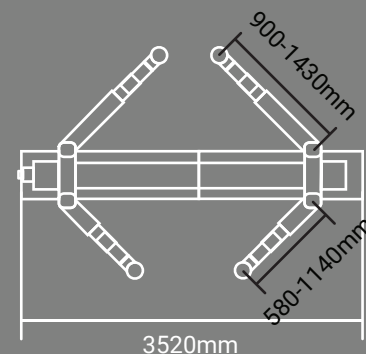

Coluna reforçada
S-Shape.
Columna reforzada
S-Shape.



Botões caixa comandos
com led luminoso.
Botones de caja de
control con led luminoso.

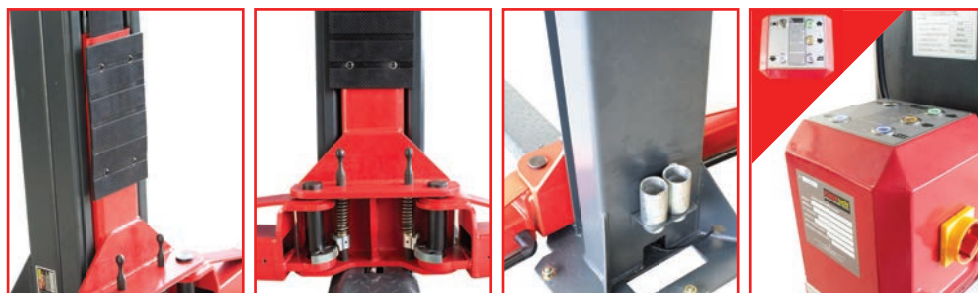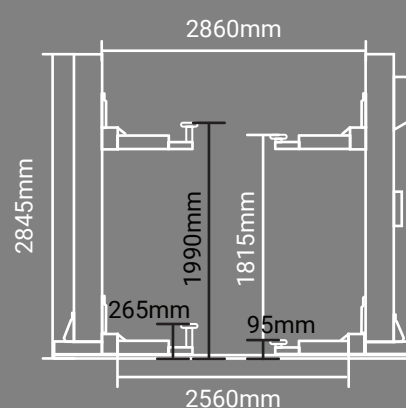




-  Sistema de controlo: eléctrico hidráulico. Altura total: 2845mm, largura total 3520mm, largura entre colunas 2860mm. Percurso entre braços 1720mm. Potência: 2.2kw.
-  Sistema de control: eléctrico hidráulico. Altura total: 2845mm, ancho total 3520mm, ancho entre columnas 2860mm. Recorrido entre brazos 1720mm. Poder: 2.2kw

REF
9890


630kg


1x

-  Elevador 4 colunas 4.5T para alinhamento trincos pneumáticos
-  Elevador 4 columnas 4.5T para la alineación trincos neumáticos

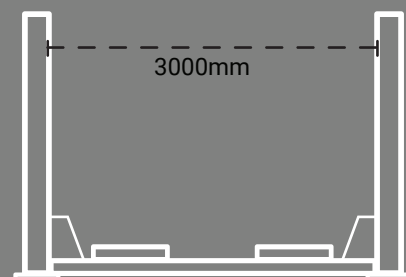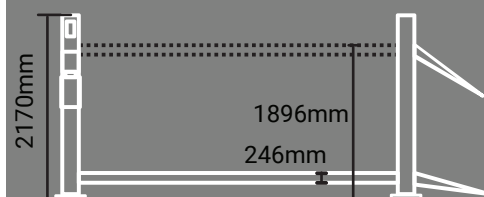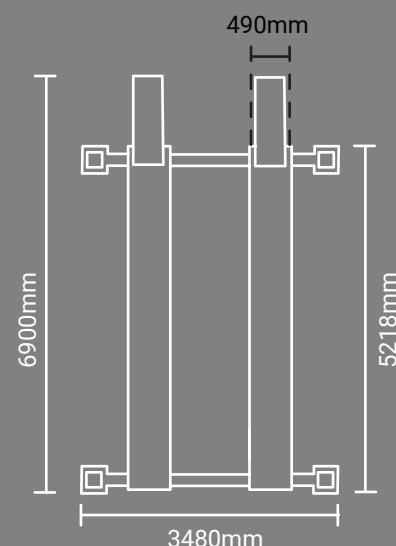




-  Altura elevação: 1896mm, altura inicial plataforma: 246mm, comprimento plataforma: 5190mm, largura plataforma 490mm, tempo elevação: < 50sg, tempo descida < 60sg. largura geral: 3482mm, comprimento total: 6900mm, óleo hidráulico 18L #20, ruído 76db.
-  Altura elevación: 1896mm, Altura inicial plataforma: 246mm, Longitud plataforma: 5190mm, Ancho plataforma 490mm, Tiempo elevación: <50sg, Tiempo descenso <60sg. Ancho total: 3482mm, longitud total: 6900mm, aceite hidráulico 18L #20, ruido de 76db.

REF
9826


1700kg


1x

-  Elevador 4 columnas 4.5T 5.2m plataformas lisas
 Elevador 4 columnas 4.5T 5,2m plataformas lisas

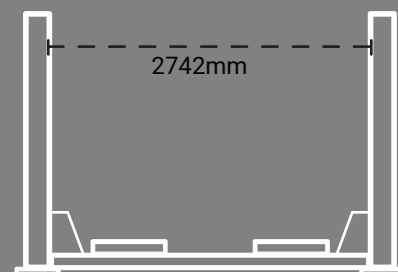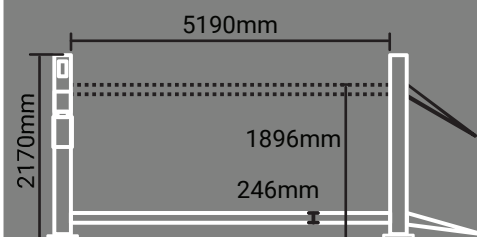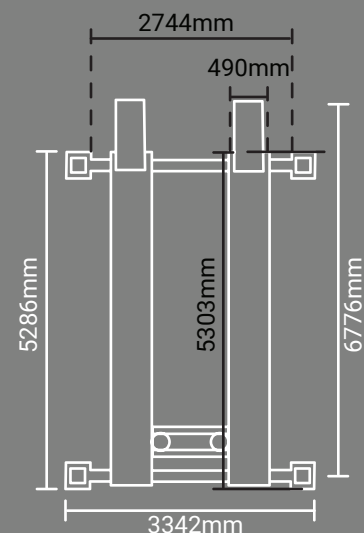

-  Altura elevação: 1896mm, altura inicial: 246mm, comprimento plataformas 5190mm, largura plataformas 490mm, tempo elevação < 50sg, tempo de descida < 60sg, largura total: 3340mm, comprimento total: 6776mm, óleo hidráulico 18L 20#, ruído < 76db.
 Altura de elevación: 1896mm, Altura inicial: 246mm, Longitud plataformas 5190mm, ancho plataformas 490mm, Tiempo de elevación < 50sg, Tiempo de descenso < 60sg, Ancho total: 3340mm, longitud total: 6776mm, aceite hidráulico 18L 20# Ruido < 76db.



REF
9829


1700kg


1x

 Macaco central 2T para elevador 4 colunas

 Gato central 2T para elevador 4 columnas

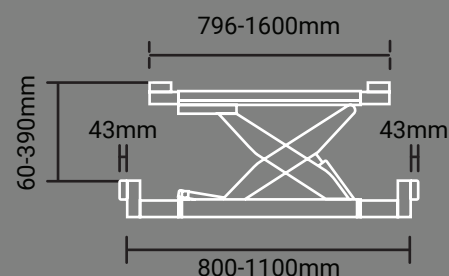

 Capacidade máxima de elevação: 2T. Altura elevação: 375mm. Abertura travessa apoio carro: 870-1400. Abertura rodas macaco: 840-1200mm.

 Capacidad máxima de elevación: 2T. Altura de elevación: 375mm. Apertura travesa soporte coche: 870-1400. Apertura ruedas gato: 840-1200mm.

REF
9828


40kg


1x

 Elevador tipo esteira 2.8T

 Elevador tipo tijera 2.8T






-  Capacidade 2800kg, Altura máxima elevação 1200mm, Altura mínima 120mm, Largura total 1082mm, Comprimento total 2021mm
Tempo de subida motor trifásico 25sg, Tempo de subida motor monofásico 30sg. Tempo descida 30sg., Ruído ≤ 70 db (A) 1m Piso
Terreno plano com grau $< 30^\circ$.
-  Capacidad 2800kg, Altura máxima elevación 1200mm, Altura mínima 120mm, Anchura total 1082mm, Longitud total 2021mm
Tiempo de subida motor trifásico 25sg, Tiempo de subida motor monofásico 30sg. Tiempo de descenso 30sg., Ruido ≤ 70 db (A) 1m
Piso Terreno plano con grado $< 30^\circ$.

REF		
9831	400kg	1x

 Elevador tesoura baixo perfil 1 plataforma 3T

 Elevador tijera bajo perfil 1 plataforma 3T

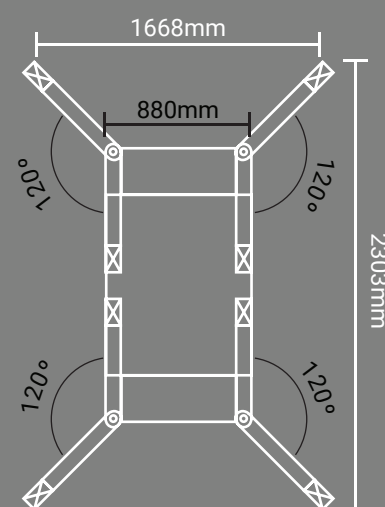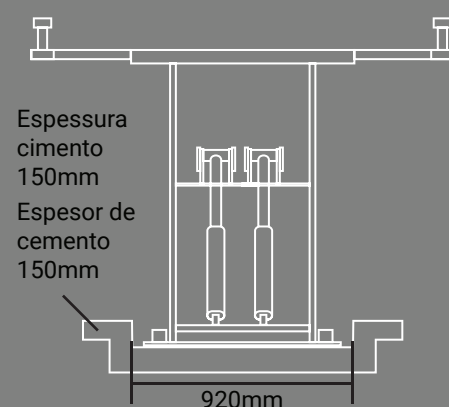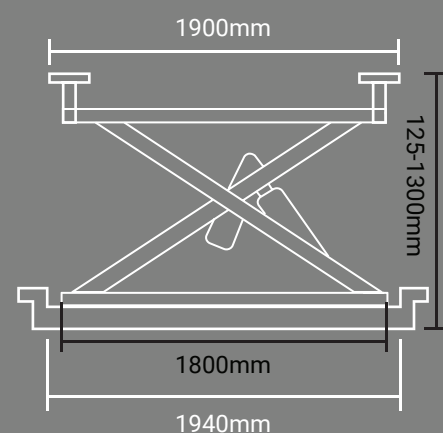

 Altura elevação: 1300mm, altura inicial plataforma: 125mm, comprimento plataformas 1960mm, largura plataformas 780mm, tempo elevação < 50sg, tempo descida < 60sg. Potência: 2.2kw. Ruído < 76db.




 Altura de elevación: 1300mm, altura de plataforma inicial: 125mm, longitud plataforma 1960 mm, ancho de plataforma 780mm, tiempo de elevación < 50sg, tiempo de descenso < 60sg. Potencia: 2.2kw. Ruido < 76db.

REF
9819


628kg


1x

-  Elevador de tesoura embutir hidráulico 3.5T
-  Elevador de tijera empotrable hidráulico 3.5T

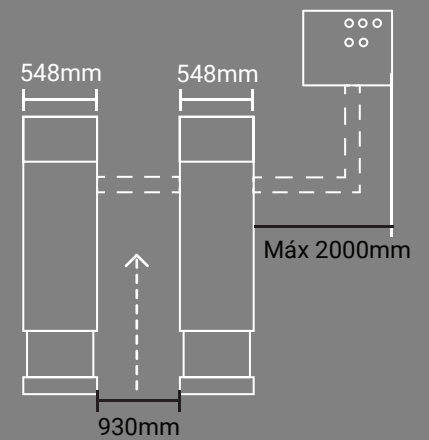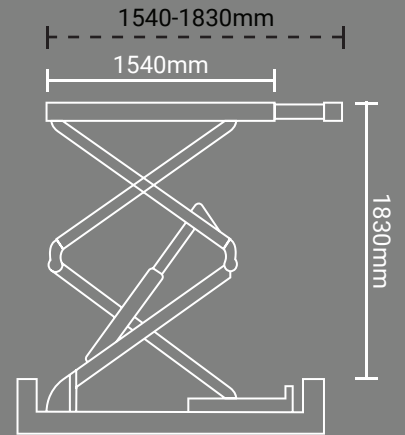

Borracha 180x180x40mm
Goma 180x180x40mm



REF 981015B18040

Borracha 180x180x80mm
Goma 180x180x80mm



REF 981015B18080

-  Potência: 2.2kw. Altura máxima de elevação: 2160mm. Tipo: Y90L. Voltagem: 220V/380V. Polos: 4. Velocidade: 1450rpm. Forma de construção: B14. Classe de isolamento: F.
-  Potencia: 2.2kw. Altura máxima de elevación: 2160mm. Tipo: Y90L. Voltaje: 220V/380V. Polos: 4. Velocidad: 1450rpm. Forma de construcción: B14. Clase de aislamiento: F.



REF			
9810	380V	850kg	1x
9810MO	220V	850kg	1x



Elevador de tesoura chão hidráulico 3T



Elevador de tijera suelo hidráulico 3T

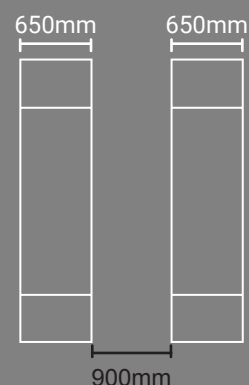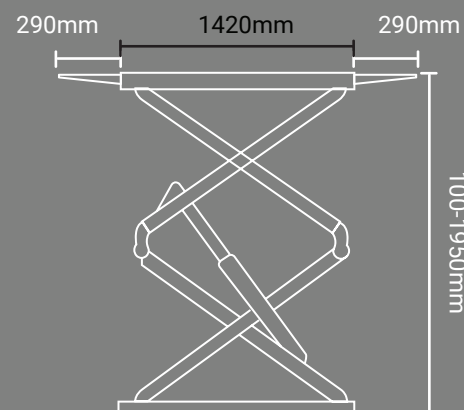

Borracha 180x180x40mm
Goma 180x180x40mm



REF 981015B18040

Borracha 180x180x80mm
Goma 180x180x80mm



REF 981015B18080



Potência: 2.2kw Tipo: Y90L. Altura inicial plataformas: 100mm. Altura máxima de elevação: 1950mm. Energia: 220V/380V. Polos: 4. Velocidade: 1450rpm. Forma de construção: B14.





Potência: 2.2kw Tipo: Y90L. Altura inicial plataformas: 100mm. Altura máxima de elevación: 1950mm. Energia: 220V/380V. Polos: 4. Velocidad: 1450rpm. Forma de construcción: B14.

REF			
9815	380V	850kg	1x
9815M	220V	850kg	1x

 Elevador de tesoura chão hidráulico 3T 1M elevação

 Elevador de tijera suelo hidráulico 3T 1M elevación

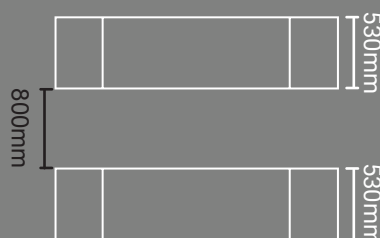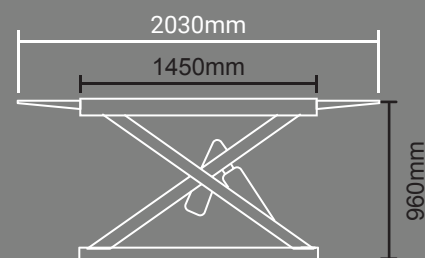

! Foto figurativa, cor correspondente
RAL 7015 e RAL 3022.

! Foto figurativa, color correspondiente
RAL 7015 y RAL 3022.

 Potência: 2.2kw. Tipo: Y90L. Altura inicial das plataformas: 105mm. Altura máxima de elevação: 960mm. Energia: 400V: 5A. Polos: 4. Velocidade: 1450rpm. Forma de construção: B14. Classe isolamento: F.

 Potencia: 2.2kw. Tipo: Y90L. Altura inicial de las plataformas: 105mm. Altura máxima de elevación: 960mm. Energía: 400V: 5A. Polos: 4. Velocidad: 1450rpm. Forma de construcción: B14. Clase aislamiento: F.

REF

9818






750kg



1x

 Elevador de tesoura chão hidráulico amovível 3T

 Elevador tijera amovible 3T

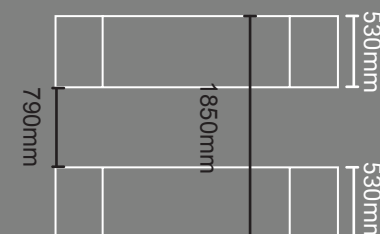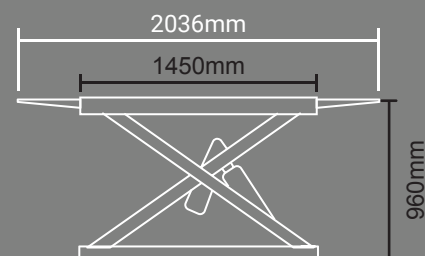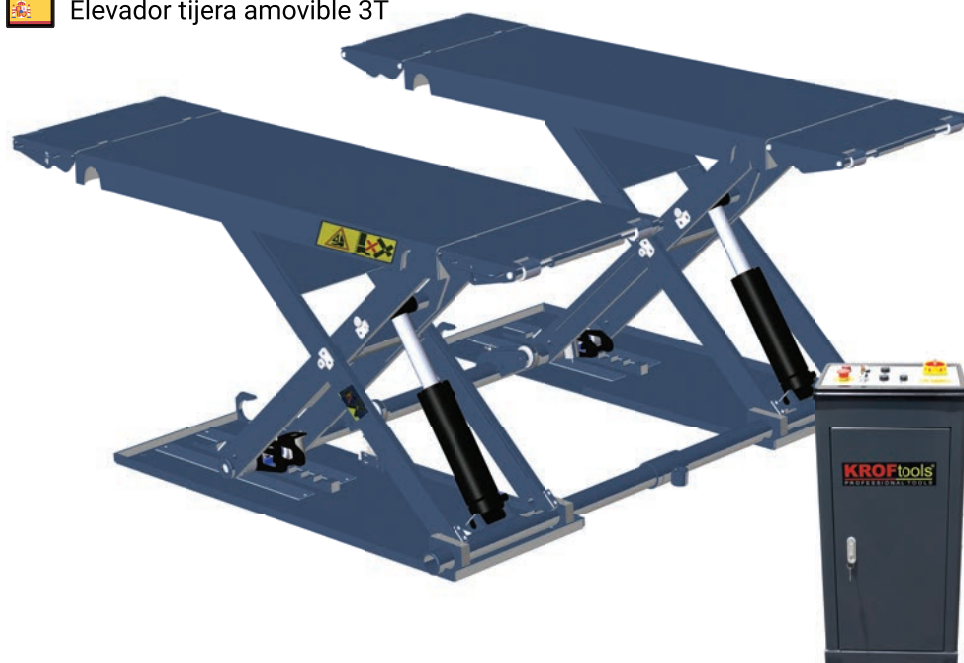

! Foto figurativa, cor correspondente
RAL 7016.

! Foto figurativa, color correspondiente
RAL 7016.

 Potência: 1KW. Energia: 380V 3PH. Capacidade de elevação: 3T. Comprimento plataformas: 1450mm. Altura máxima elevação: 960mm.

 Potencia: 1KW. Energia: 380V 3PH. Capacidad de elevación: 3T. Longitud plataformas: 1450mm. Altura máxima de elevación: 960mm.

REF

9817






529kg



1x

 Elevador dupla tesoura para alinhamento com LED 5.5T

 Elevador doble tijera para alineamiento con LED 5.5T

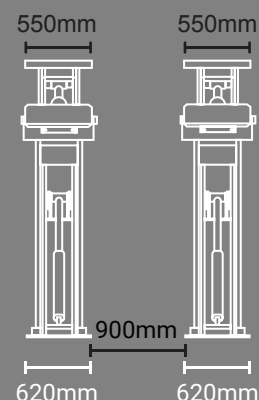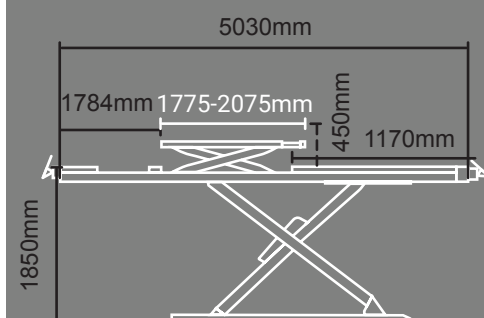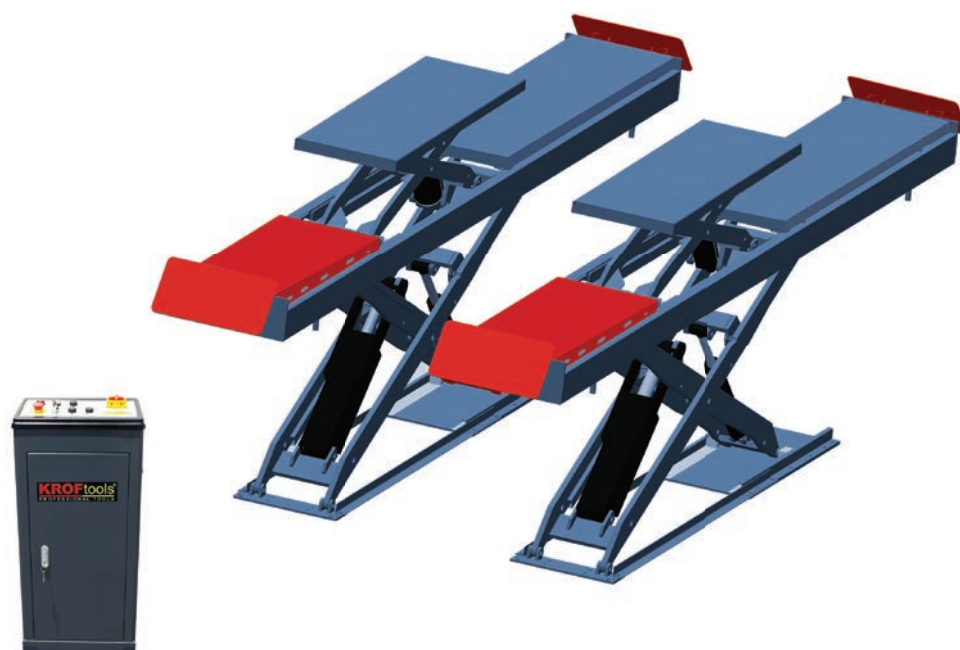

Estas medidas podem estar sujeitas a alteração, por favor confirmar ao encomendar.

Estas medidas pueden estar sujetas a cambios, confirme al realizar el pedido.



 Foto figurativa, cor correspondente RAL 7015 e RAL 3022.

 Foto figurativa, color correspondiente RAL 7015 y RAL 3022.

-  Altura elevação plataforma principal: 1850mm, altura elevação plataforma secundária: 450mm, altura inicial: 330mm. comprimento plataforma principal: 5030mm. comprimento plataforma secundária: 1775-2075mm, largura plataforma principal: 620mm, largura plataforma secundária: 550mm, tempo elevação plat. principal: 50sg, tempo descida plat. principal: 60sg, tempo elevação plat. secundária: 20sg, tempo descida plat. secundária: 30sg, largura total: 2160mm, comprimento total: 5510mm, barulho: 76db.
-  Altura elevación plataforma principal: 1850mm, altura elevación plataforma secundaria: 450mm, altura inicial: 330mm. longitud plataforma principal: 5030mm. longitud plataforma secundaria: 1775-2075mm, ancho de plataforma principal: 620mm, ancho de plataforma secundaria: 550mm, tiempo de elevación de plat. principal: 50sg, tiempo descenso de plat. principal: 60sg, tiempo de elevación de plat. secundaria: 20sg, tiempo descenso plat. secundaria: 30sg, ancho total: 2160mm, longitud total: 5510mm, ruido: 76db.




REF
9822


2600kg


1x

 Elevador dupla tesoura para alinhamento com LED 3,5T

 Elevador doble tijera para alineamiento con LED 3,5T

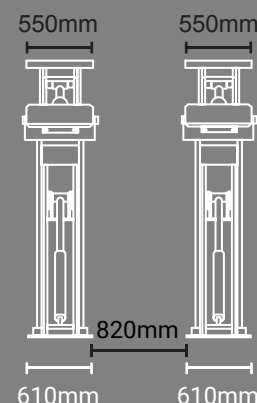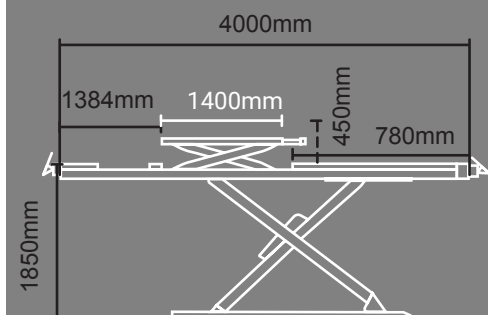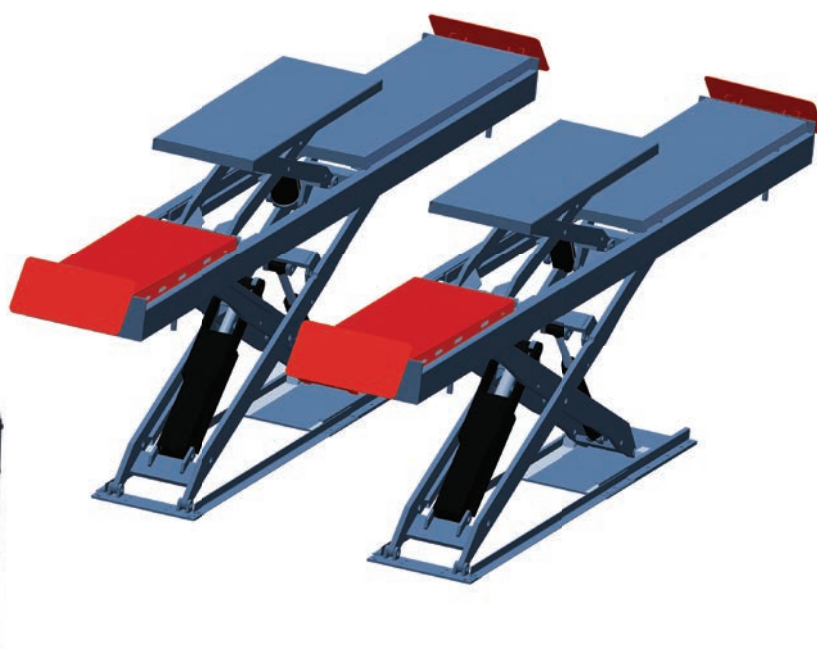

Estas medidas podem estar sujeitas a alteração, por favor confirmar ao encomendar.

Estas medidas pueden estar sujetas a cambios, confirme al realizar el pedido.



 Foto figurativa, cor correspondente RAL 7015 e RAL 3022.

 Foto figurativa, color correspondiente RAL 7015 y RAL 3022.

 Comprimento plataforma principal: 4000mm. Comprimento plataforma secundária: 1545-1845mm. Largura plataforma principal: 610mm. Largura plataforma secundária: 550mm. Tempo elevação plataforma principal: 50sg. Tempo descida plataforma principal: 60sg. Tempo elevação plataforma secundária: 20sg. Tempo descida plataforma secundária: 30sg. Comprimento total: 5510mm

 Longitud de plataforma principal: 4000mm. Longitud de plataforma secundaria: 1545-1845 mm. Ancho de plataforma principal: 610 mm. Ancho de plataforma secundaria: 550 mm. Tiempo de elevación de la plataforma principal: 50sg. Tiempo de descenso de la plataforma principal: 60sg. Tiempo de elevación de la plataforma secundaria: 20sg. Tiempo de descenso de la plataforma secundaria: 30sg. Longitud total: 5510 mm



REF
9824


2100kg


1x

 Elevador dupla tesoura baixo perfil para alinhamento com LED 5,5T

 Elevador doble tijera bajo perfil para alineamiento con LED 5,5T

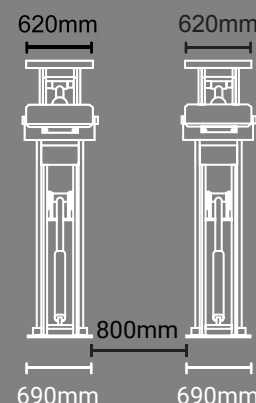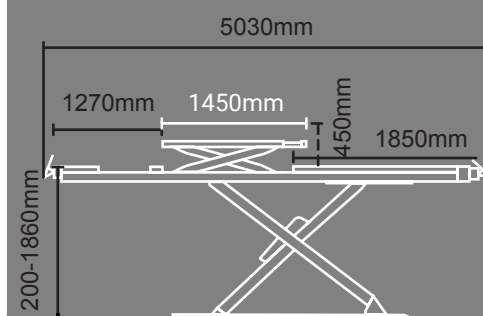

Estas medidas podem estar sujeitas a alteração, por favor confirmar ao encomendar.

Estas medidas pueden estar sujetas a cambios, confirme al realizar el pedido.

 Foto figurativa, cor correspondente RAL 7015 e RAL 3022.

 Foto figurativa, color correspondiente RAL 7015 y RAL 3022.

 Altura plataforma principal: 1860mm. Altura plataforma secundária: 450mm. Altura inicial plataforma: 220mm. Comprimento plataforma principal: 5030mm. Tempo subida plataforma principal: 50sg. Tempo descida plataforma principal: 60sg. Tempo subida plataforma secundária: 20sg. Tempo descida plataforma secundária: 30sg. Comprimento total: 6490mm.

 Altura de la plataforma principal: 1860mm. Altura de plataforma secundaria: 450mm. Altura inicial de la plataforma: 220mm. Longitud plataforma principal: 5030 mm. Tiempo de ascenso a la plataforma principal: 50sg. Tiempo de descenso de la plataforma principal: 60sg. Tiempo de subida de plataforma secundaria: 20sg. Tiempo de descenso de la plataforma secundaria: 30sg. Longitud total: 6490mm.



REF
9823


3012kg


1x

 Elevador dupla tesoura baixo perfil para alinhamento com LED 3,5T

 Elevador doble tijera bajo perfil para alineamiento con LED 3,5T

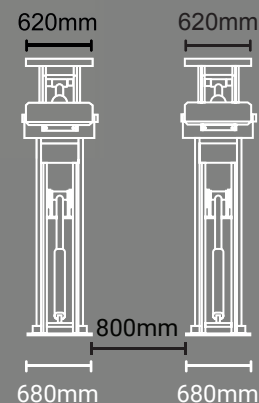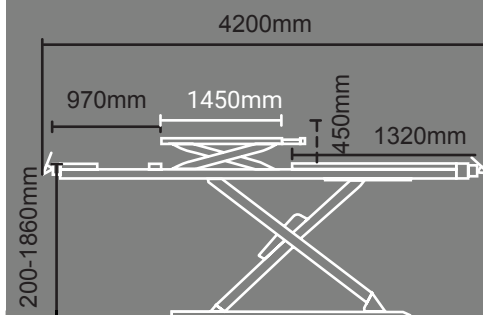

Estas medidas podem estar sujeitas a alteração, por favor confirmar ao encomendar.

Estas medidas pueden estar sujetas a cambios, confirme al realizar el pedido.

 Foto figurativa, cor correspondente RAL 7015 e RAL 3022.

 Foto figurativa, color correspondiente RAL 7015 y RAL 3022.

 Altura plataforma principal: 1860mm. Altura plataforma secundária: 450mm. Altura plataforma inicial: 220mm. Tempo subida plataforma principal: 50sg. Tempo descida plataforma principal: 60sg. Tempo subida plataforma secundária: 20sg. Tempo descida plataforma secundária: 30sg. Óleo hidráulico: 20# 20L. Ruído: 76db.

 Altura de la plataforma principal: 1860mm. Altura de plataforma secundária: 450mm. Altura inicial de la plataforma: 220mm. Tiempo de ascenso a la plataforma principal: 50sg. Tiempo de descenso de la plataforma principal: 60sg. Tiempo de subida de plataforma secundária: 20sg. Tiempo de descenso de la plataforma secundária: 30sg. Aceite hidráulico: 20 # 20L. Ruido: 76db.



REF
9832


2848kg


1x

 Elevador tesoura baixo perfil para alinhamento 4,5T

 Elevador tijera bajo perfil para alineamiento 4,5T

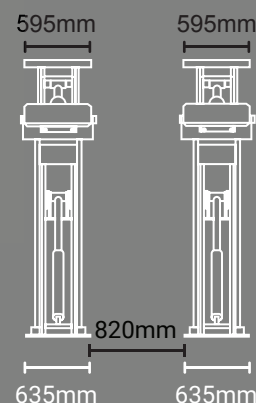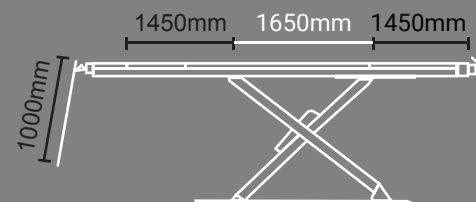

Estas medidas podem estar sujeitas a alteração, por favor confirmar ao encomendar.

Estas medidas pueden estar sujetas a cambios, confirme al realizar el pedido.



Foto figurativa, cor correspondente
RAL 7015 e RAL 3022.



Foto figurativa, color correspondiente
RAL 7015 y RAL 3022.

 Altura elevação: 1860mm. Altura inicial plataformas: 200mm. Comprimento plataformas: 5030mm. Largura plataformas: 635mm. Tempo de elevação: 50sg. Tempo descida: 60sg. Largura total: aproximadamente 2220mm. Comprimento total: 6320mm.

 Altura de elevación: 1860mm. Altura inicial de la plataforma: 200mm. Longitud de plataforma: 5030mm. Ancho de plataforma: 635 mm. Tiempo de elevación: 50sg. Tiempo de descenso: 60sg. Ancho total: aproximadamente 2220 mm. Longitud total: 6320mm.

REF

9833



2481kg



1x