

ÍNDICE BERBEQUIMS APARAFUSADORES

MODELO / PORTA-BROCAS	AÇO	MADEIRA	MAXIMO APERTO	TENSÃO	Ah	TIPO DE TRABALHOS	ICONOS
DB3DL2  5 mm	5mm	x	5Nm	3,6V	1,5Ah	Ligeros	
DS10DAL  10mm	10mm	29mm	36Nm	10,8V	1,5Ah	Ligeros	
DS14DJL  13mm	13mm	30mm	47Nm	14,4V	1,5Ah	Ligeros	
DS18DJL  13mm	13mm	38mm	53Nm	18V	1,5Ah	Ligeros	
DS18DBSL  13mm	13mm	50mm	70Nm	18V	5,0Ah	Médios	 
DS18DBL2  13mm	13mm	76mm	136Nm	18V	5,0Ah	Duros	  
DS18DBL2W4  13mm	13mm	76mm	136Nm	18V	x	Duros	  
DS36DA  13mm	16mm	102mm	138Nm	36V	2,5Ah	Duros	   
DN18DSLL4  10mm	10mm	28mm	x	18V	x	Médios	

BERBEQUINS APARAFUSADORES



BERBEQUIM APARAFUSADORA A BATERIA DE LITIO

DB3DL2



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de aparafusado	Madeira 3,8×38 mm / Aço 5 mm / Aparafusado 5 mm
Inserção	1/4
Máximo aperto	5 Nm
Binário de aperto	0,3-2,9 Nm
Tensão	3,6 V Li-ion Pressão
Rotações	0-600/0-200 rpm
Largura	268 mm
Peso	0,45 Kg
Modelo bateria	EBM315
Modelo carregador	UC3SFL
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Ponta Philips. Mala.



5Nm

1.5Ah
Li-ion

LED



Pontas pág.215

| Vinte e uma posições de binário de aperto. | Conversível da posição de pistola à de aparafusadora vertical. | Mecanismo de aperto manual que permite ser utilizado como aparafusadora manual. | Inclui um botão de bloqueio para evitar o arranque do motor caso o interruptor se ative por erro. | Luz led. | Uso contínuo em trabalhos ligeiros.

BERBEQUIM APARAFUSADORA A BATERIA DE LITIO

DS10DAL**ESPECIFICAÇÕES**

Porta-brocas	10 mm
Capacidade Aço	10 mm
Capacidade Madeira	29 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 5,8×45 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	36 Nm
Tensão	10,8 V Li-ion Pressão
rotações	0-1.300/0-350 rpm
Largura	170 mm
Peso	1 Kg
Modelo bateria	BCL1015
Modelo carregador	UC10SL2
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Ponta. Mala.

**36Nm****1.5Ah**
Li-ion**LED**

Pontas pág.215

| Vinte e uma posições de binário de aperto. | Duas velocidades variáveis e reversíveis. | Uso contínuo em trabalhos médios.

BERBEQUIM APARAFUSADORA A BATERIA DE LITIO


DS14DJL**ESPECIFICAÇÕES**

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Madeira	30 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 6×75 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	47 Nm
Tensão	14,4 V Li-ion Deslizante
rotações	0-1.250/0-450 rpm
Largura	213 mm
Peso	1,6 Kg
Modelo bateria	BSL1415
Modelo carregador	UC18YKSL
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Ponta. Mala.

**47Nm****1.5Ah**
Li-ion**LED**

Pontas pág.215

| Corpo compacto, punho ergonômico. | Porta brocas automático. | Vinte e duas posições de binário de aperto. | Seletor de duas velocidades. | Uso contínuo em trabalhos médios.

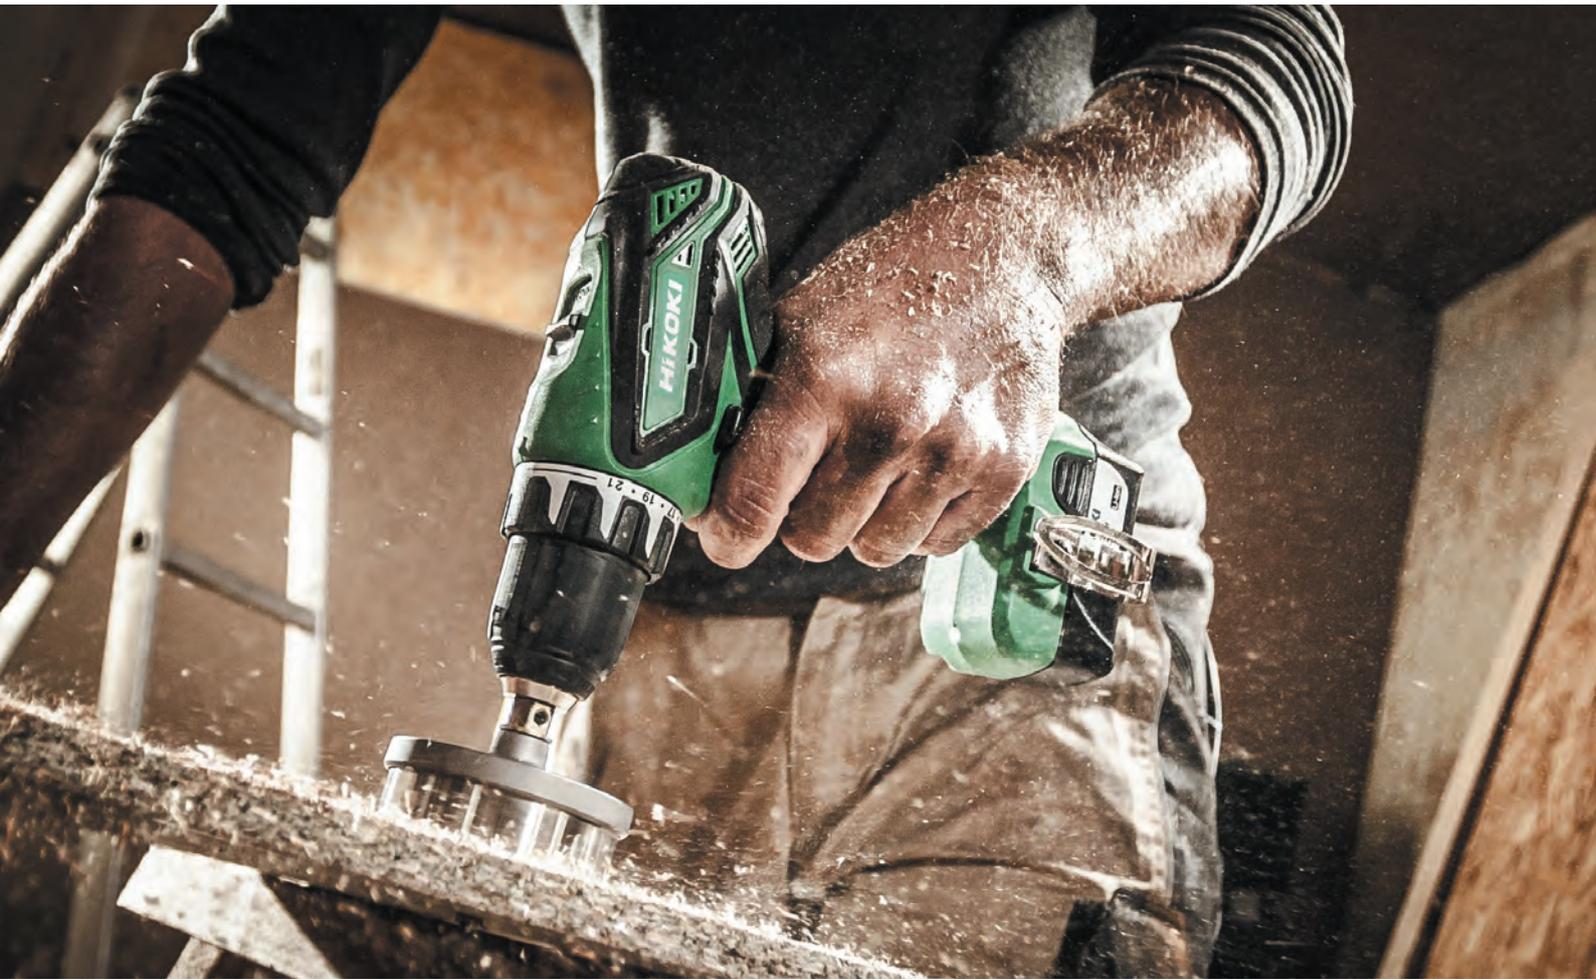

BERBEQUIM APARAFUSADORA A BATERIA DE LITIO

DS18DJL**ESPECIFICAÇÕES**

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Madeira	38 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 6,8×50 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	53 Nm
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
Rotações	0-1.250/0-450 rpm
Largura	213 mm
Peso	1,7 Kg
Modelo bateria	BSL1815
Modelo carregador	UC18YKSL
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Ponta. Mala.

**53Nm**

Pontas pág.215

| Corpo compacto, punho ergonômico. | Porta-brocas automático. | Luz led.
| Vinte e duas posições de binário de aperto. | Selector de duas velocidades.
| Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM APARAFUSADORA A BATERIA DE LITIO

DS18DBSL**ESPECIFICAÇÕES**

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Madeira	50 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 8×100 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	70 Nm
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
rotações	0-1.800/0-400 rpm
Largura	180 mm
Peso	1,9 Kg
Modelo bateria	BSL1850
Modelo carregador	UC18YFSL
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Ponta. Mala emphilável.

**70Nm****5.0Ah**
Li-ion**LED****BRUSH**
LESS
Brushless Motor

Pontas pág.215

| 22 posições de binário de aperto. | Motor sem escovas. | Luz led. | Indicador luminoso da estado da bateria. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM APARAFUSADORA A BATERIA DE LITIO

DS18DBL2/DS18DBL2W4**ESPECIFICAÇÕES**

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	13 mm
Capacidade Madeira	76 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 10×90 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	136 Nm
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
rotações	0-2.100/0-500 rpm
Largura	204 mm
Peso	2,5 Kg
Modelo bateria (DS18DBL2)	BSL1850
Modelo carregador (DS18DBL2)	UC18YFSL
Acessórios fornecidos (DS18DBL2)	2 baterias. Carregador. Punho auxiliar. Ponta. Mala emphilável.
Acessórios fornecidos (DS18DBL2W4)	Punho auxiliar. Ponta. Fornecido sem bateria, nem carregador

**136Nm****5.0Ah**
Li-ion**RFC**
REFLECTIVE FORCE CONTROL**LED****BRUSH**
LESS
Brushless Motor

Pontas pág.215

DS18DBL2

| Alta rotação e velocidade de trabalho para uma maior eficiência. | Motor sem escovas. | Indicador luminoso da estado da bateria. | Vinte e duas posições de binário de aperto. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUINS APARAFUSADORES

BERBEQUIM APARAFUSADORA A BATERIA DE LITIO

DS36DA



ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	13 mm
Capacidade Aço	16 mm
Capacidade Madeira	102 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 12×100 mm / Aparafusado 6 mm
Máximo aperto	138 Nm
Tensão	36/18V Li-ion Deslizante
Rotações	0-500 / 0-2.100 rpm
Dimensões	204×78×262 mm
Peso	2,3 Kg
Modelo bateria	BSL36A18
Modelo carregador	UC18YSL3
Acessórios fornecidos	2 baterias. Carregador. Punho auxiliar. Mala emphilável. Ponta. Limitador de profundidade.



138Nm

2.5Ah
Li-ion

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

LED

BRUSH
LESS
Brushless Motor



Pontas pág.215

| Alta rotação e velocidade de trabalho para uma maior eficiência. | Bateria Multi Volt Alta potência equivalente a 1080W, mesmo tamanho que BSL1850, a tensão da bateria alterna automaticamente entre as 2 tensões, 18 V e 36V dependendo da ferramenta utilizada. | Motor sem escovas. | Indicador luminoso da estado da bateria. | Vinte e duas posições de binário de aperto. | Uso contínuo em trabalhos duros.

BERBEQUIM APARAFUSADORA ANGULAR

DN18DSL4



ESPECIFICAÇÕES

Porta-brocas	10 mm
Capacidade Aço	10 mm
Capacidade Madeira	28 mm
Capacidade de aparafusado	Madeira 5,1×38 mm
Tensão	18 V Li-ion Deslizante
Rotações	0-1.800 rpm
Largura	314 mm
Peso	1,7 Kg
Acessórios fornecidos	Punho auxiliar. Suporte para chave. Chave. Fornecido sem bateria, nem carregador.



1.5Ah
Li-ion

LED



Pontas pág.215

| Cabeçal compacto para facilitar o trabalho em lugares estreitos, só 66 mm. | Indicador luminoso da estado da bateria. | Luz led. | Uso contínuo em trabalhos duros.